



VOEDING AAN DE ZIJDE
VAN DE AANDRIJVING.
SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
50Hz; 20A (T) voor MCP 2
50Hz; 16A (T) voor Efacon
VMVK 3 x 2,5mm²




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

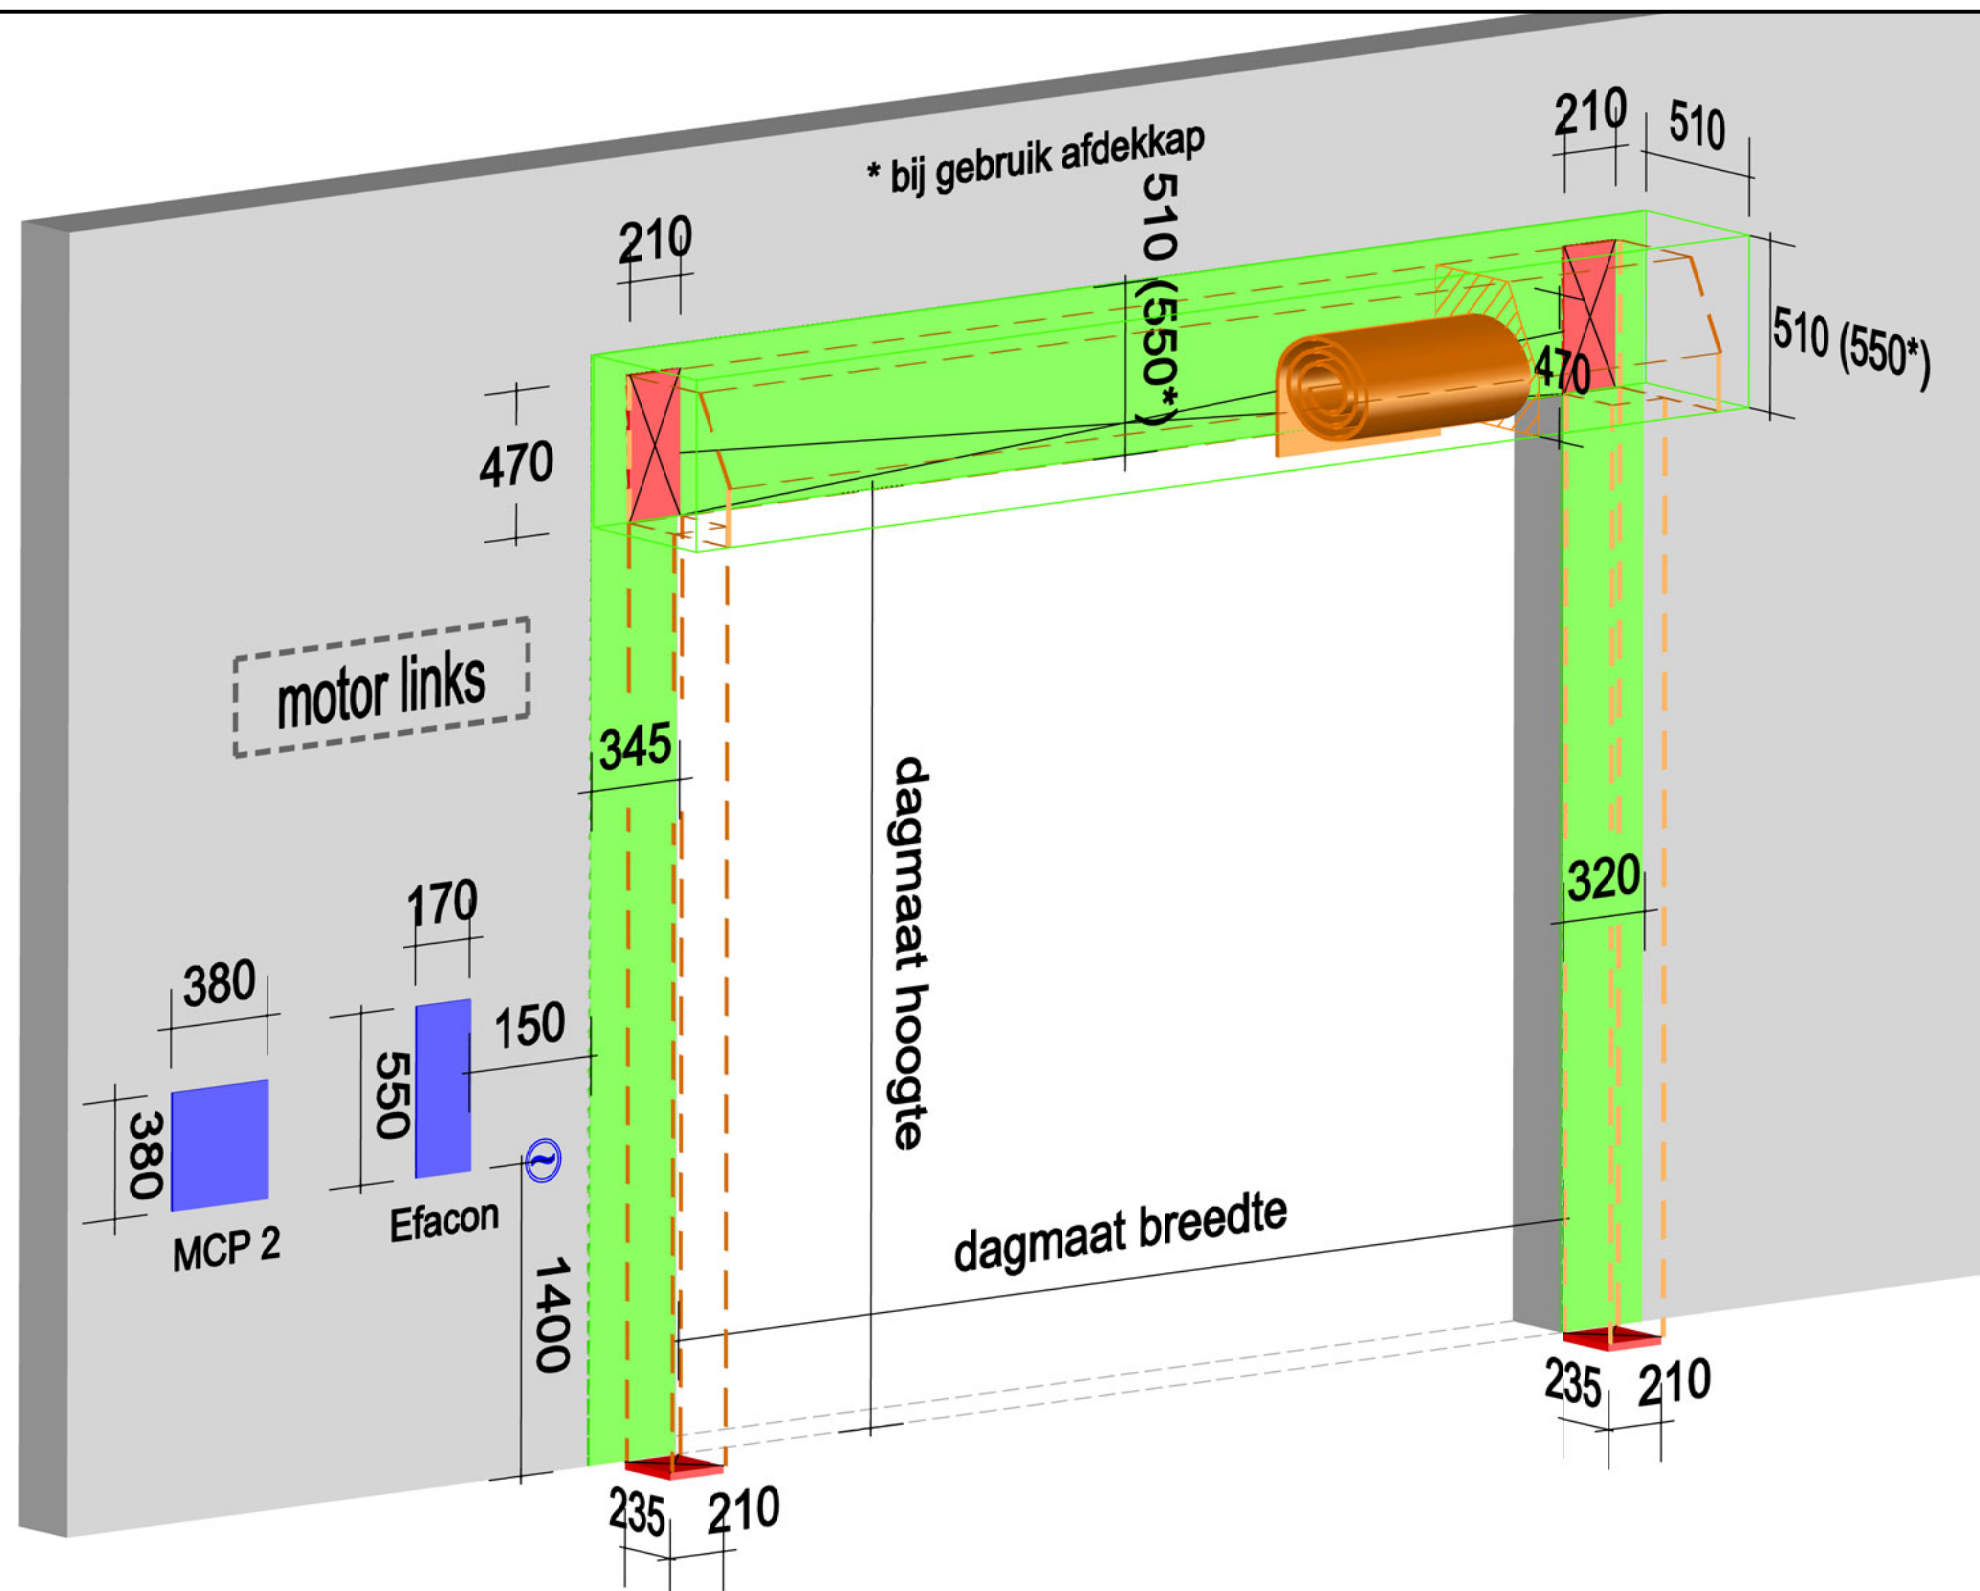

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

SNELROLDEUR type SRT-L/EAS
Voorzieningen tbv montage
motor LINKS



EFAFLEX
van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
3565 AM UTRECHT
TEL : 0346-557111
FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		M 211 A04 - L