



h = 50 montage ruimte
h = 80 montage ruimte bij gebruik omkasting




VOEDING AAN DE ZIJDE
VAN DE AANDRIJVING.
SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
50Hz; 16A (T) voor Efacon
VMVK 3 x 2,5mm²

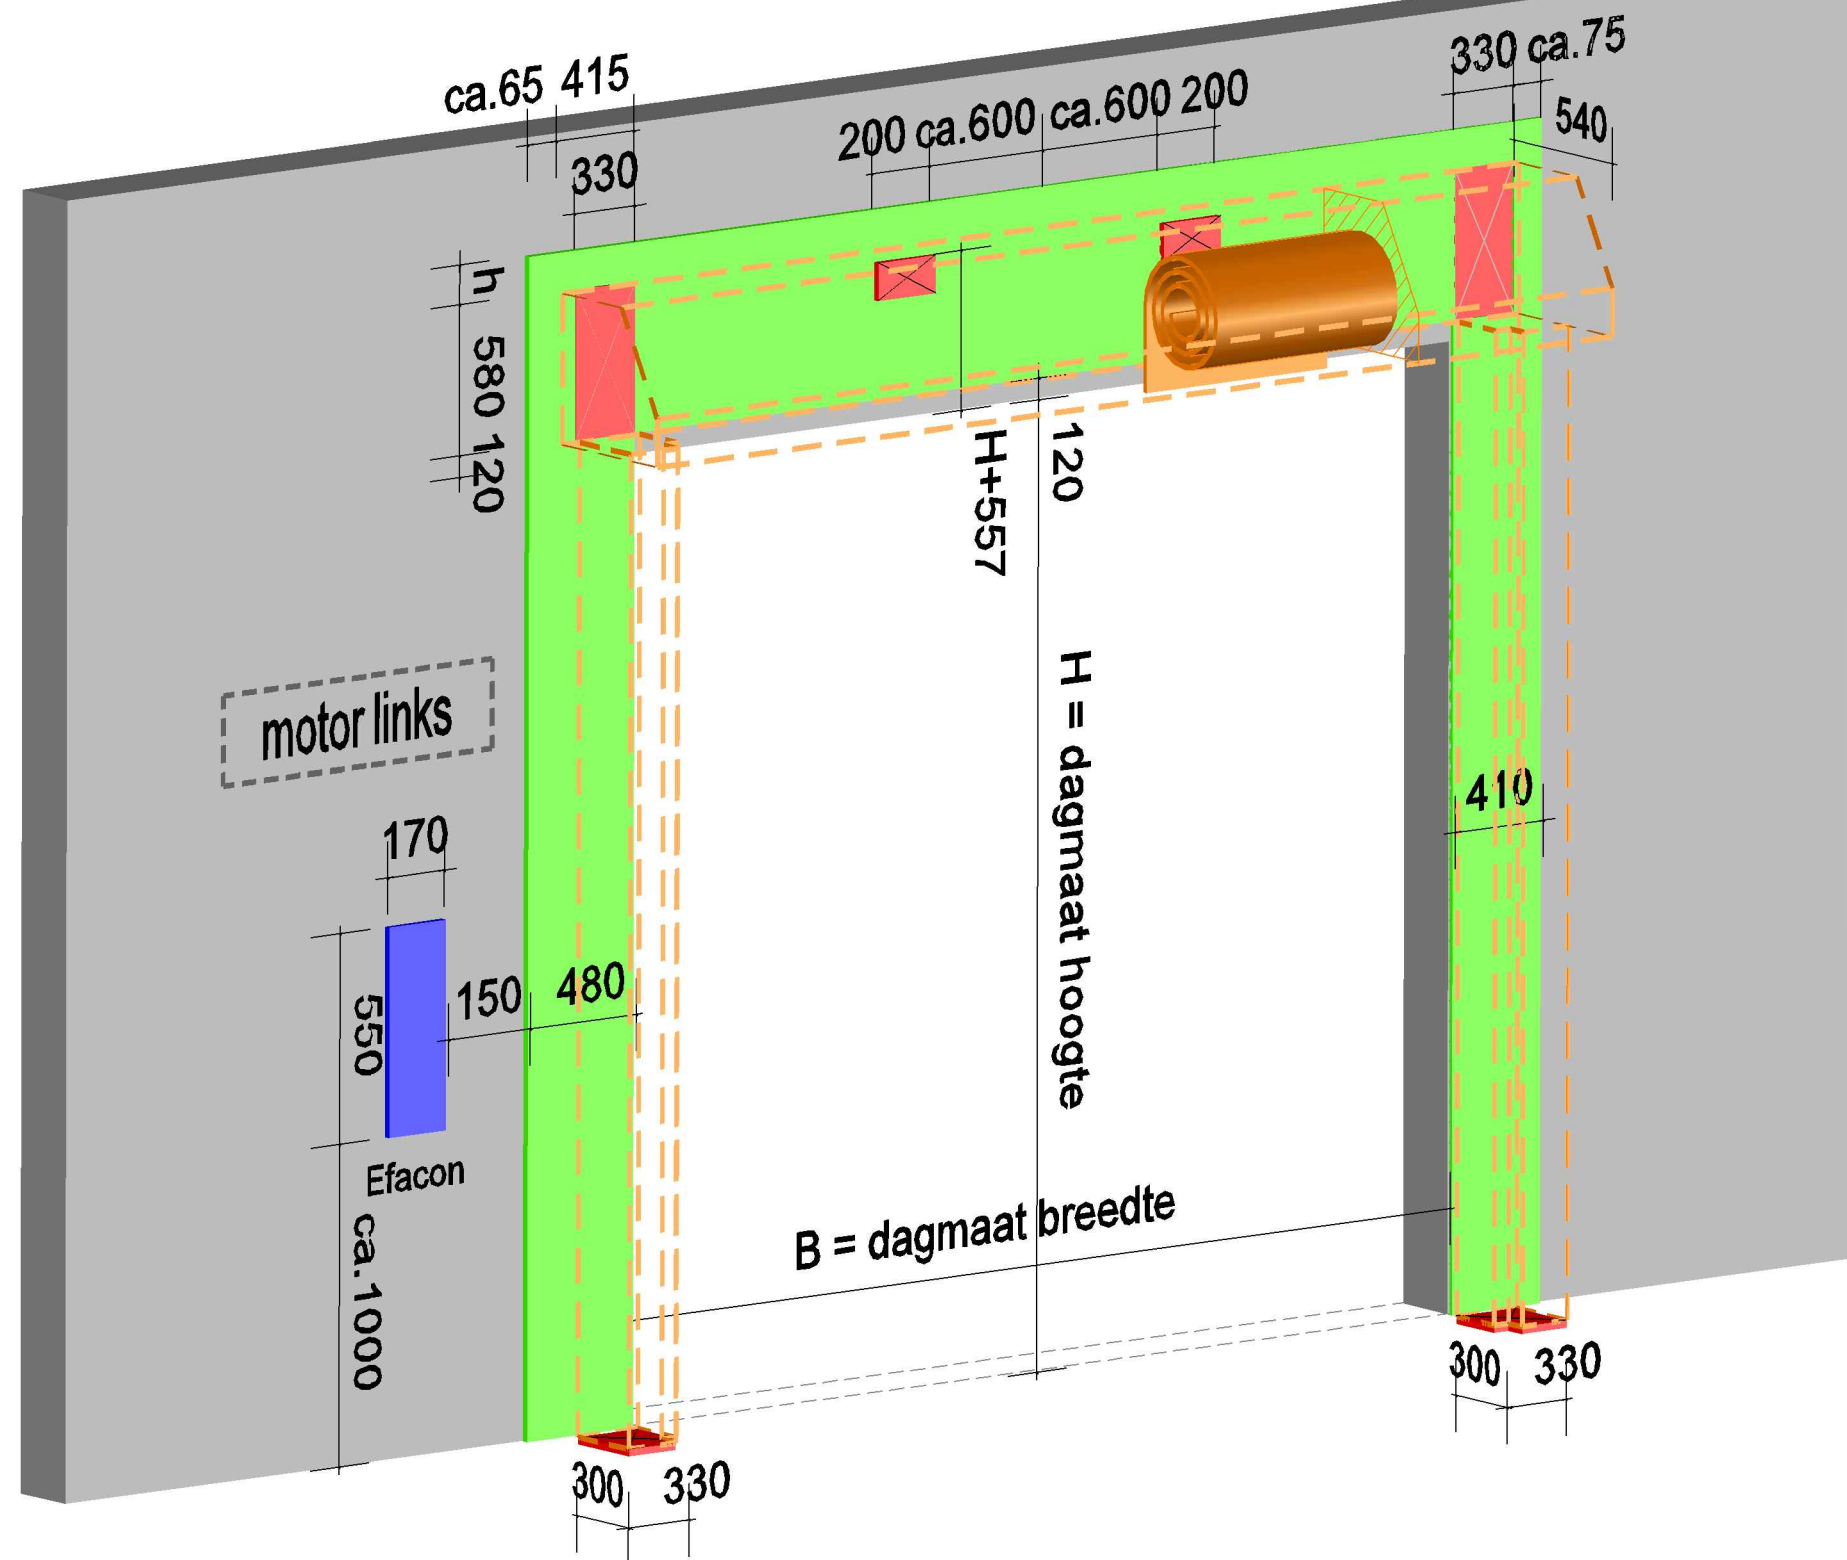

ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE




STEVIG MONTAGEVLAK

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	okt 2014
GEKONTROLEERD:

SNELROLDEUR type SRT-S
Voorzieningen tbv montage

motor LINKS



snelle en veilige deuren

EFAFLEX
van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
3565 AM UTRECHT
TEL : 0346-557111
FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:

M 224 A07 - L