

h = 50 montage ruimte  
h = 80 montage ruimte bij gebruik omkasting


VOEDING AAN DE ZIJDE  
VAN DE AANDRIJVING.  
SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE  
50Hz; 16A (T) voor Efacon  
VMVK 3 x 2,5mm<sup>2</sup>




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

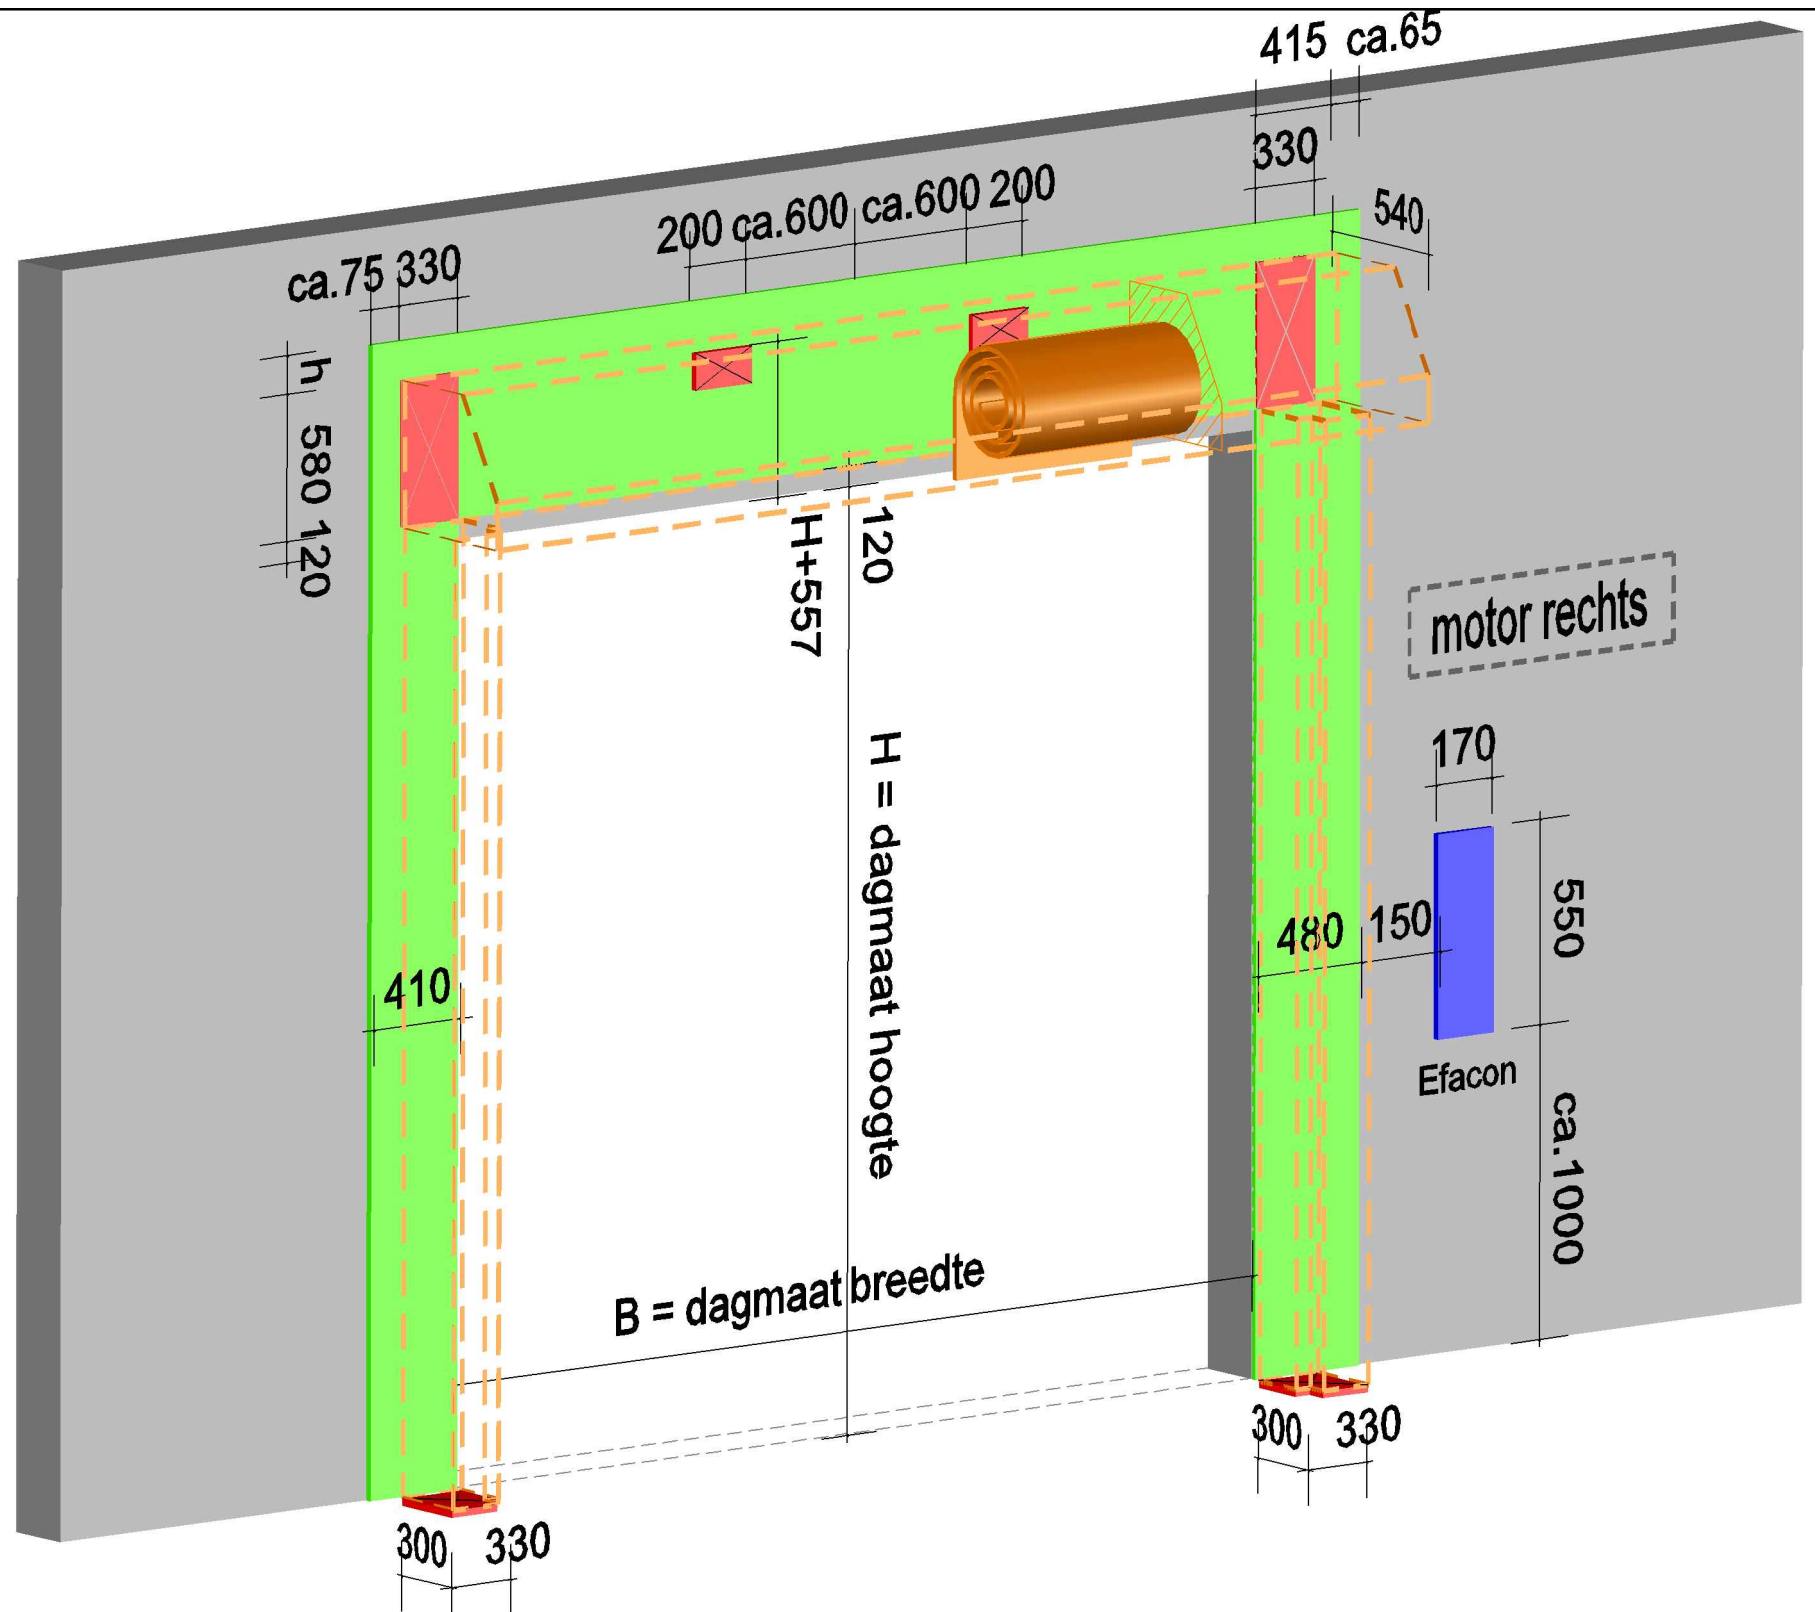

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	okt 2014
GEKONTROLEERD:	....

**SNELROLDEUR type SRT-S**  
**Voorzieningen tbv montage**  
**motor RECHTS**



**EFAFLEX**  
van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118  
3565 AM UTRECHT  
TEL : 0346-557111  
FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		M 224 A07 - R