

E = 750 H<=3000  
 E = 810 H>3000 H<=4000  
 E = 860 H>4000 H<=5000


F = 1300 H<=3000  
 F = 1355 H>3000 H<=4000  
 F = 1320 H>4000 H<=5000

G = 790 H<=3000  
 G = 850 H>3000 H<=4000  
 G = 900 H>4000 H<=5000  
 G met 110 mm vergroten bij gebruik omkasting


VOEDING AAN DE ZIJDE  
 VAN DE AANDRIJVING.  
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE  
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2  
 VMVK 3 x 2,5mm<sup>2</sup>




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

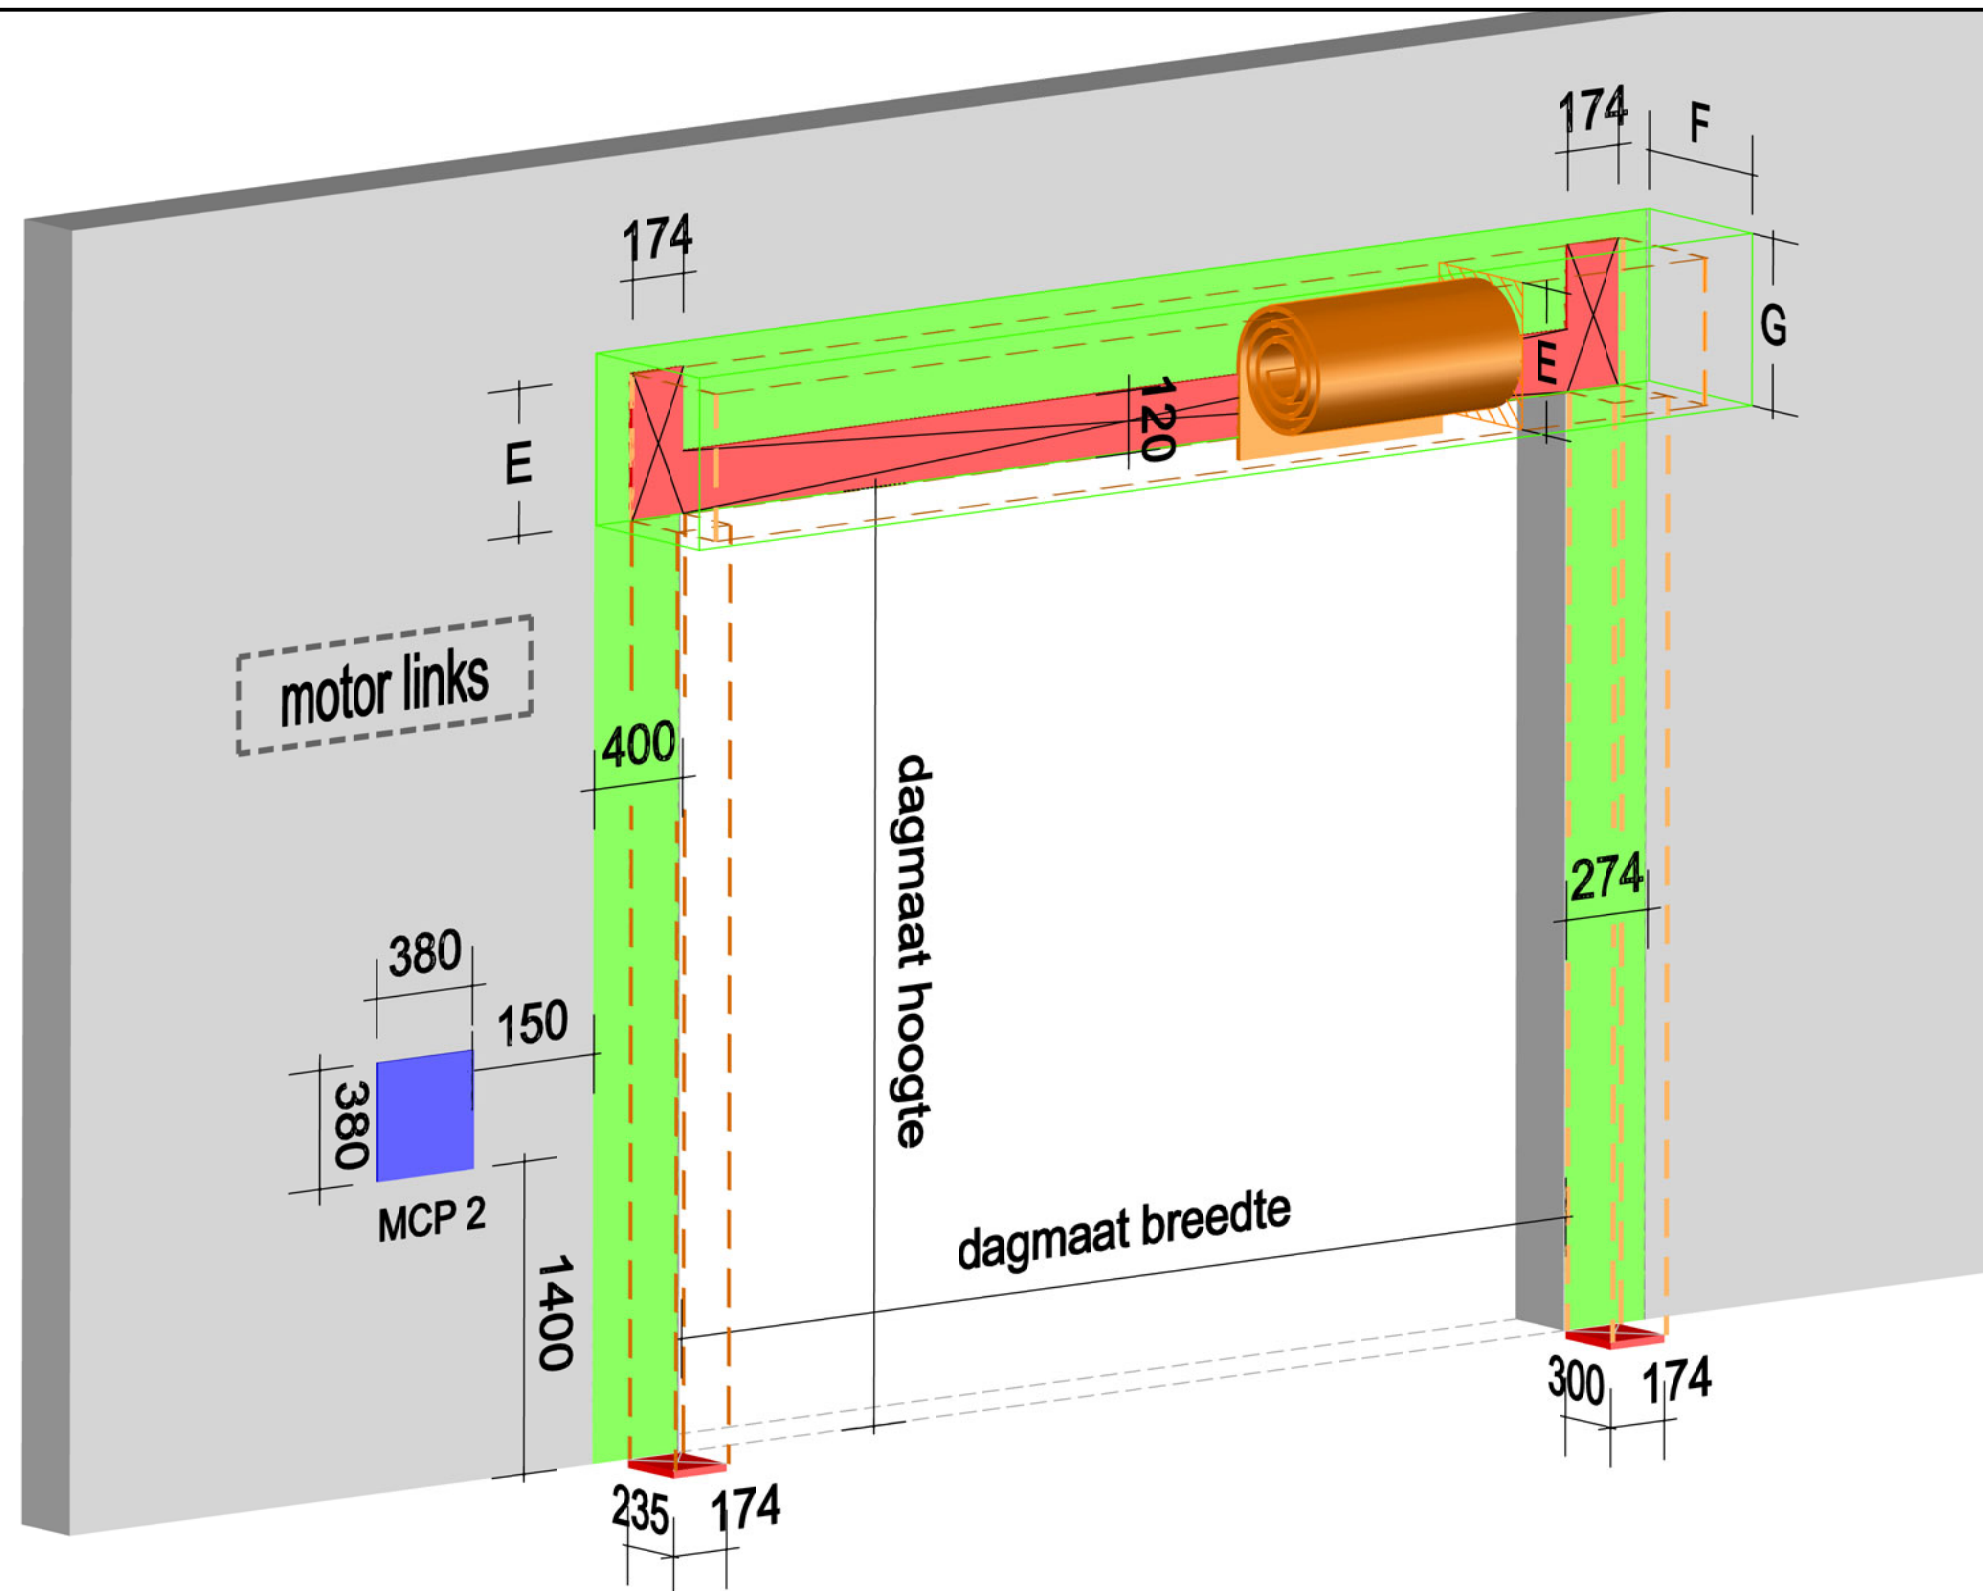

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

**TURBODEUR type STT-L-ACS-DS**  
 Voorzieningen tbv montage  
 motor LINKS



**EFAFLEX**  
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118  
 3565 AM UTRECHT  
 TEL : 0346-557111  
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		M 259 R01 - L