

ophanging aan plafond:

Bij daghoogte  $\leq 2300$ :  
 $E = \text{daghoogte} + 850$

Bij daghoogte  $> 2300$ :  
 $E = \text{daghoogte} + 350$


VOEDING AAN DE ZIJDE  
 VAN DE AANDRIJVING.  
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE  
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2  
 50Hz; 16A (T) voor Efacon  
 VMVK 3 x 2,5mm<sup>2</sup>




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

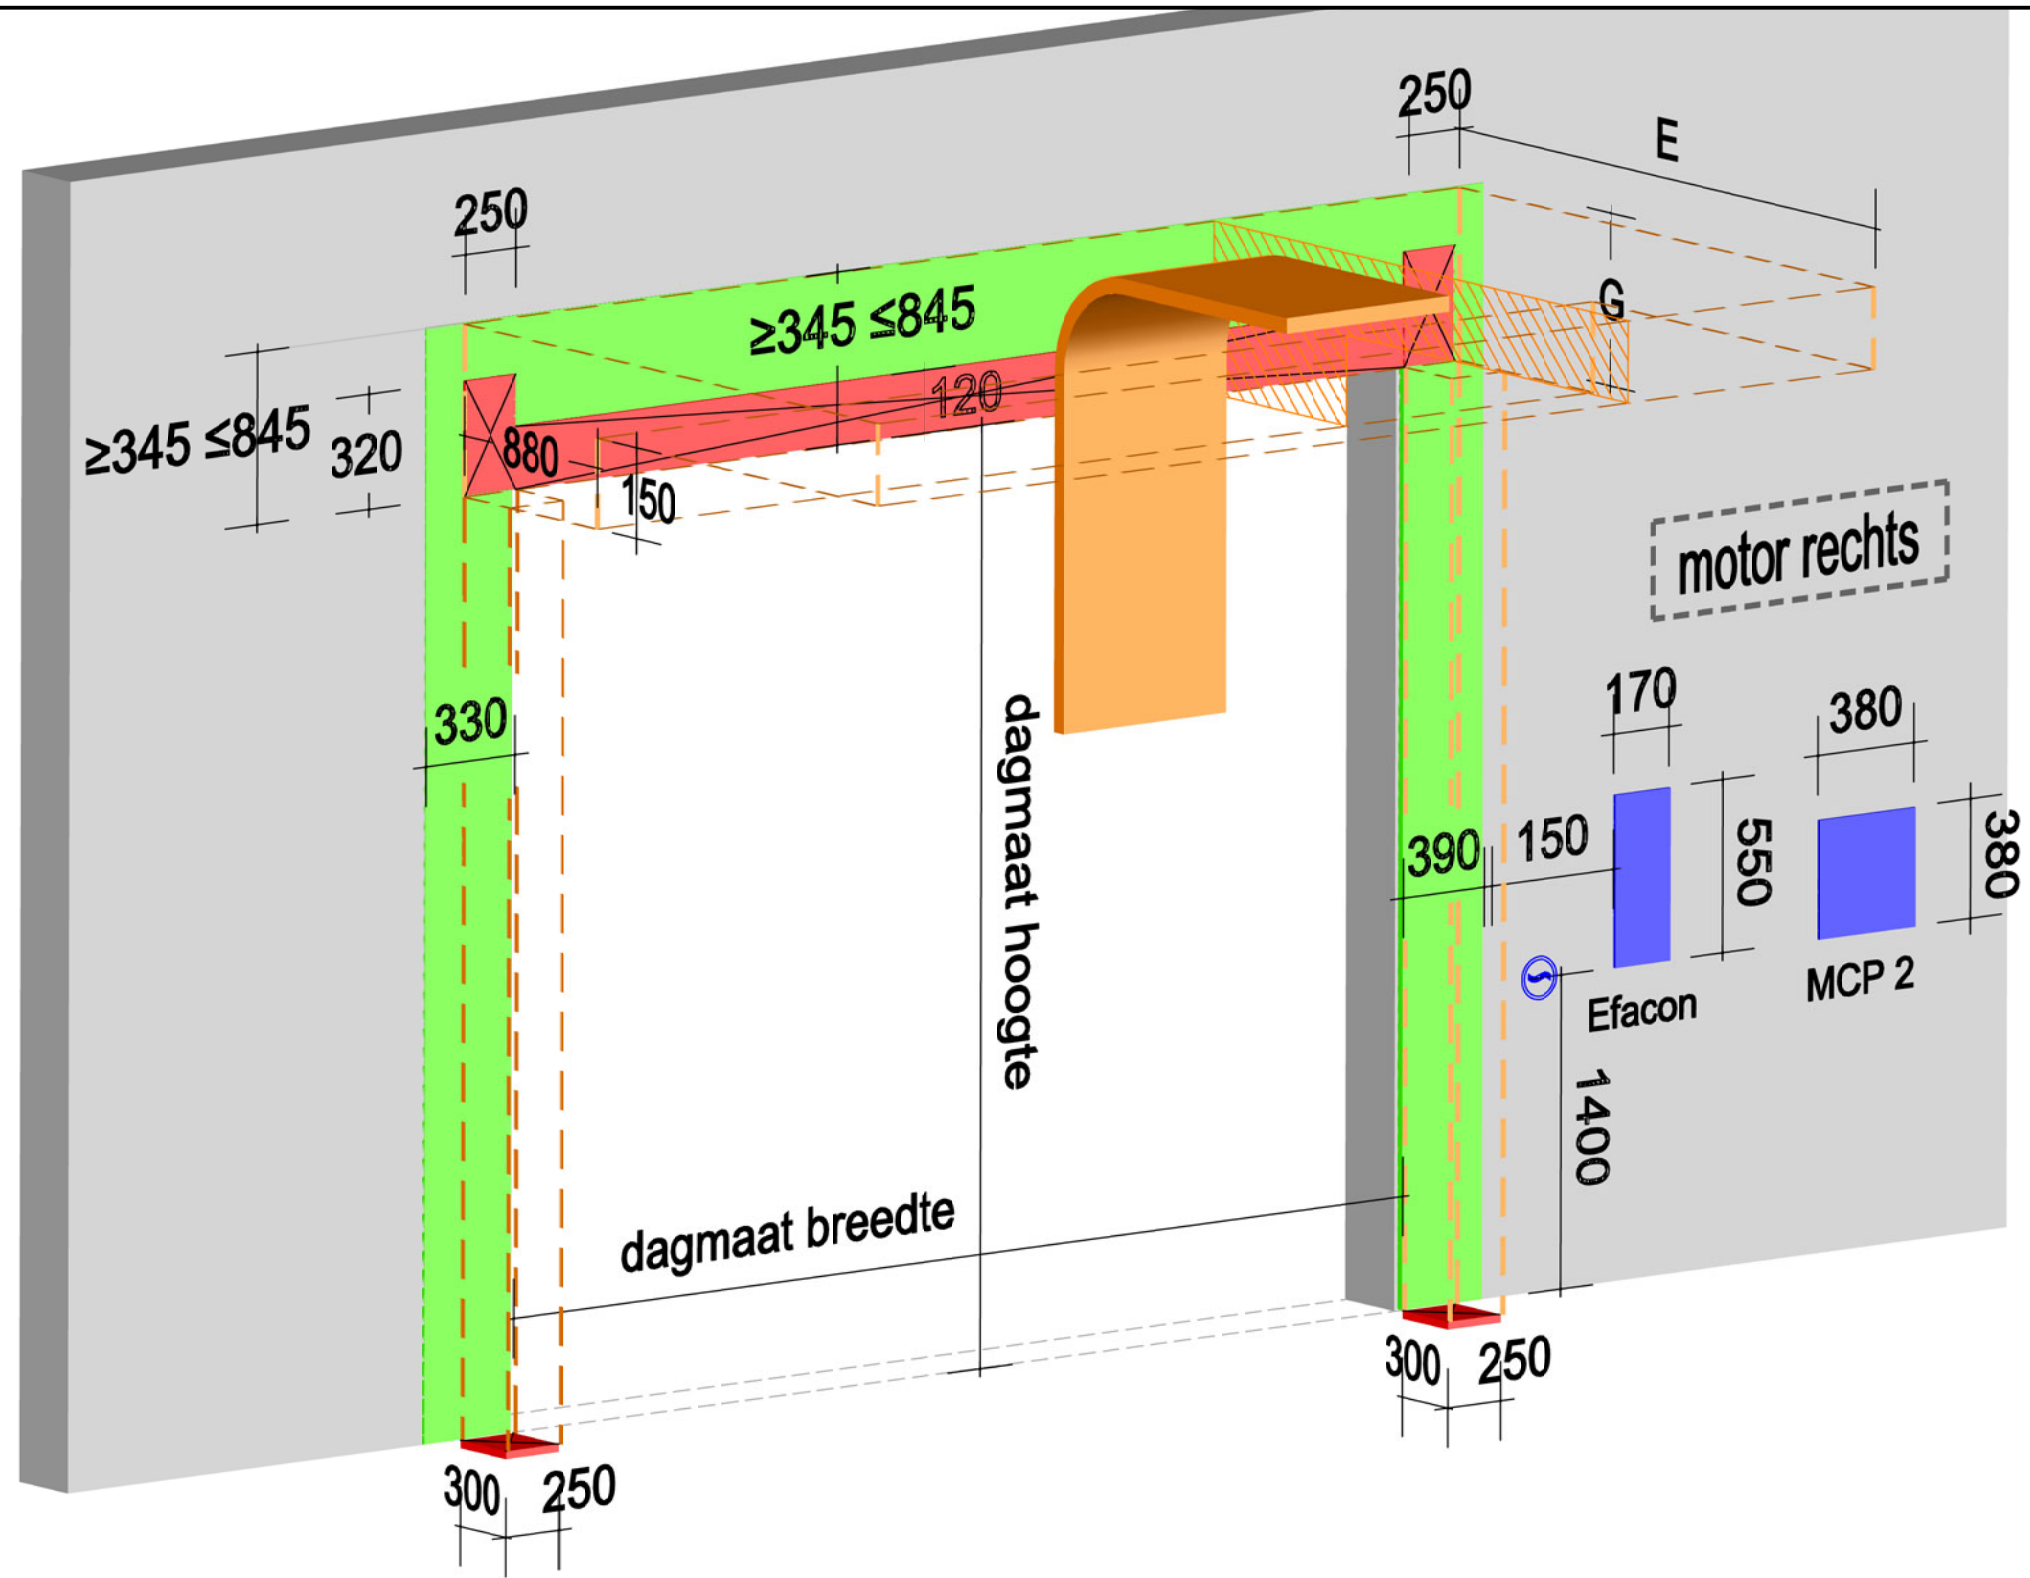

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

TURBODEUR type STT-L-N  
 Voorzieningen tbv montage

motor RECHTS



**EFAFLEX**  
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118  
 3565 AM UTRECHT  
 TEL : 0346-557111  
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:

M 272 N01 - R