


E = 750 H<=2900  
 E = 780 H>2900 H<=3900  
 E = 830 H>3900 H<=5000


F = 910 H<=2900  
 F = 985 H>2900 H<=3900  
 F = 1060 H>3900 H<=5000

G = 790 H<=2900  
 G = 820 H>2900 H<=3900  
 G = 870 H>3900 H<=5000  
 G met 100 mm vergroten bij gebruik omkasting


VOEDING AAN DE ZIJDE  
 VAN DE AANDRIJVING.  
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE  
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2  
 50Hz; 16A (T) voor Efacon  
 VMVK 3 x 2,5mm<sup>2</sup>




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

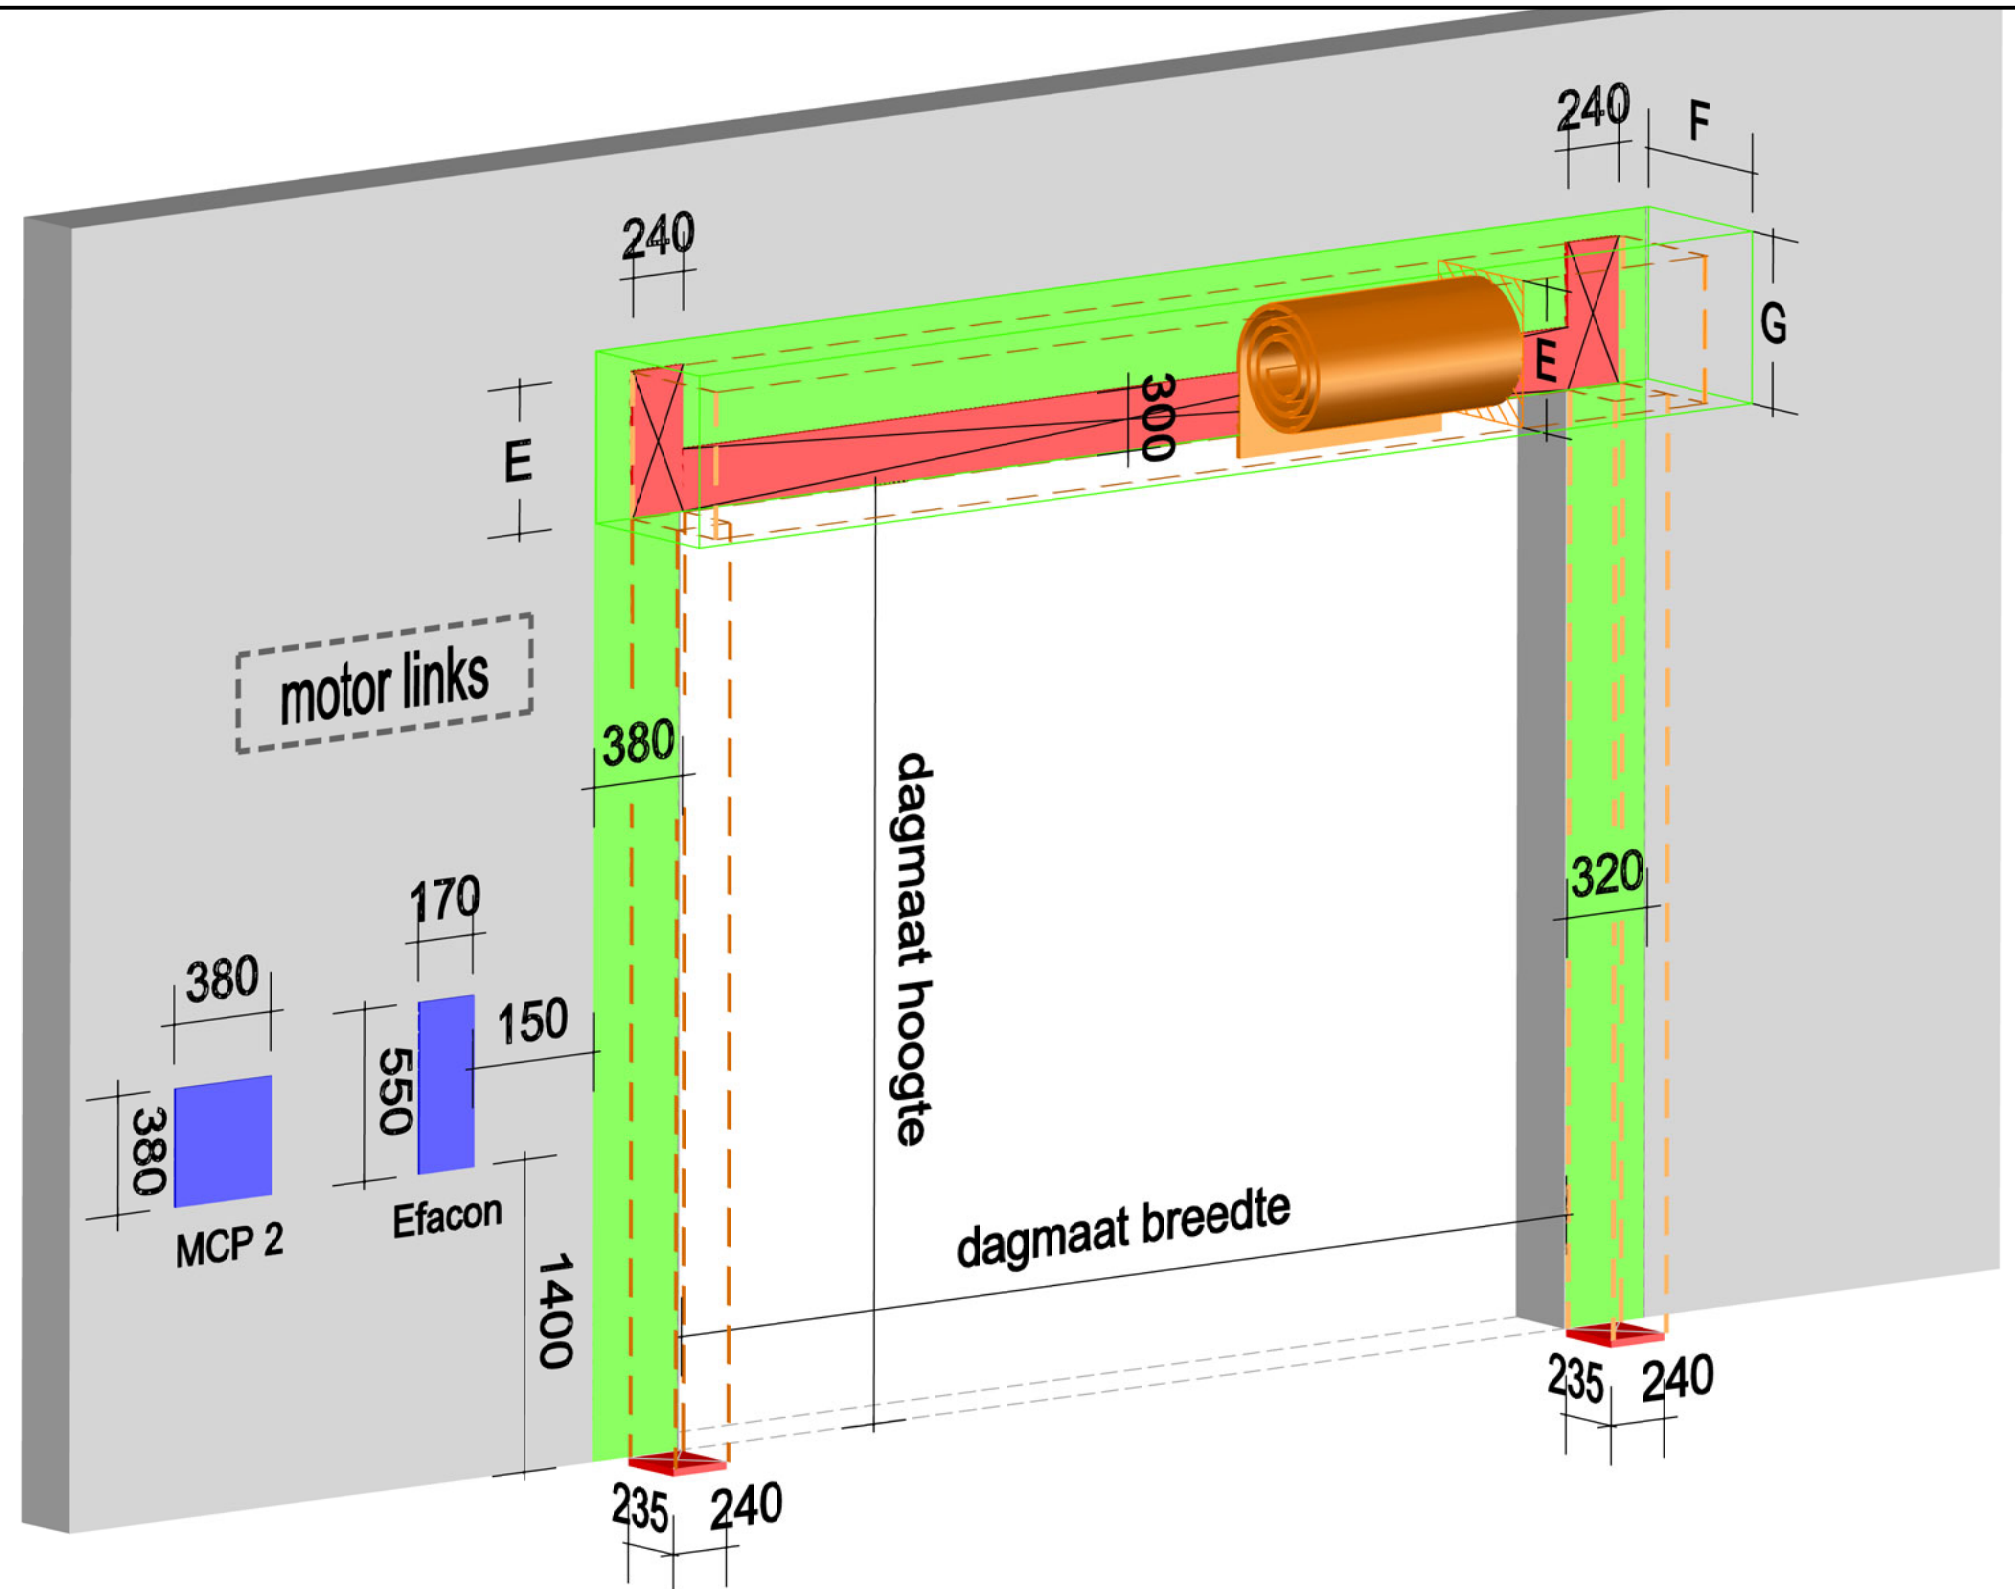

|                |              |
|----------------|--------------|
| GETEKEND:      | BUROSTORM.NL |
| SCHAAL:        | NVT          |
| DATUM:         | feb 2012     |
| GEKONTROLEERD: | AvdT         |

**TURBODEUR type STT-L**  
 Voorzieningen tbv montage  
 motor LINKS



**EFAFLEX**  
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118  
 3565 AM UTRECHT  
 TEL : 0346-557111  
 FAX : 0346-557115

|            |      |                 |
|------------|------|-----------------|
| GEWIJZIGD: | GET: | TEKENINGNUMMER: |
|            |      | M 231 A11 - L   |