


E = 750 H<=2900
 E = 780 H>2900 H<=3900
 E = 830 H>3900 H<=5000


F = 910 H<=2900
 F = 985 H>2900 H<=3900
 F = 1060 H>3900 H<=5000

G = 790 H<=2900
 G = 820 H>2900 H<=3900
 G = 870 H>3900 H<=5000
 G met 100 mm vergroten bij gebruik omkasting


VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2
 50Hz; 16A (T) voor Efacon
 VMVK 3 x 2,5mm²




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

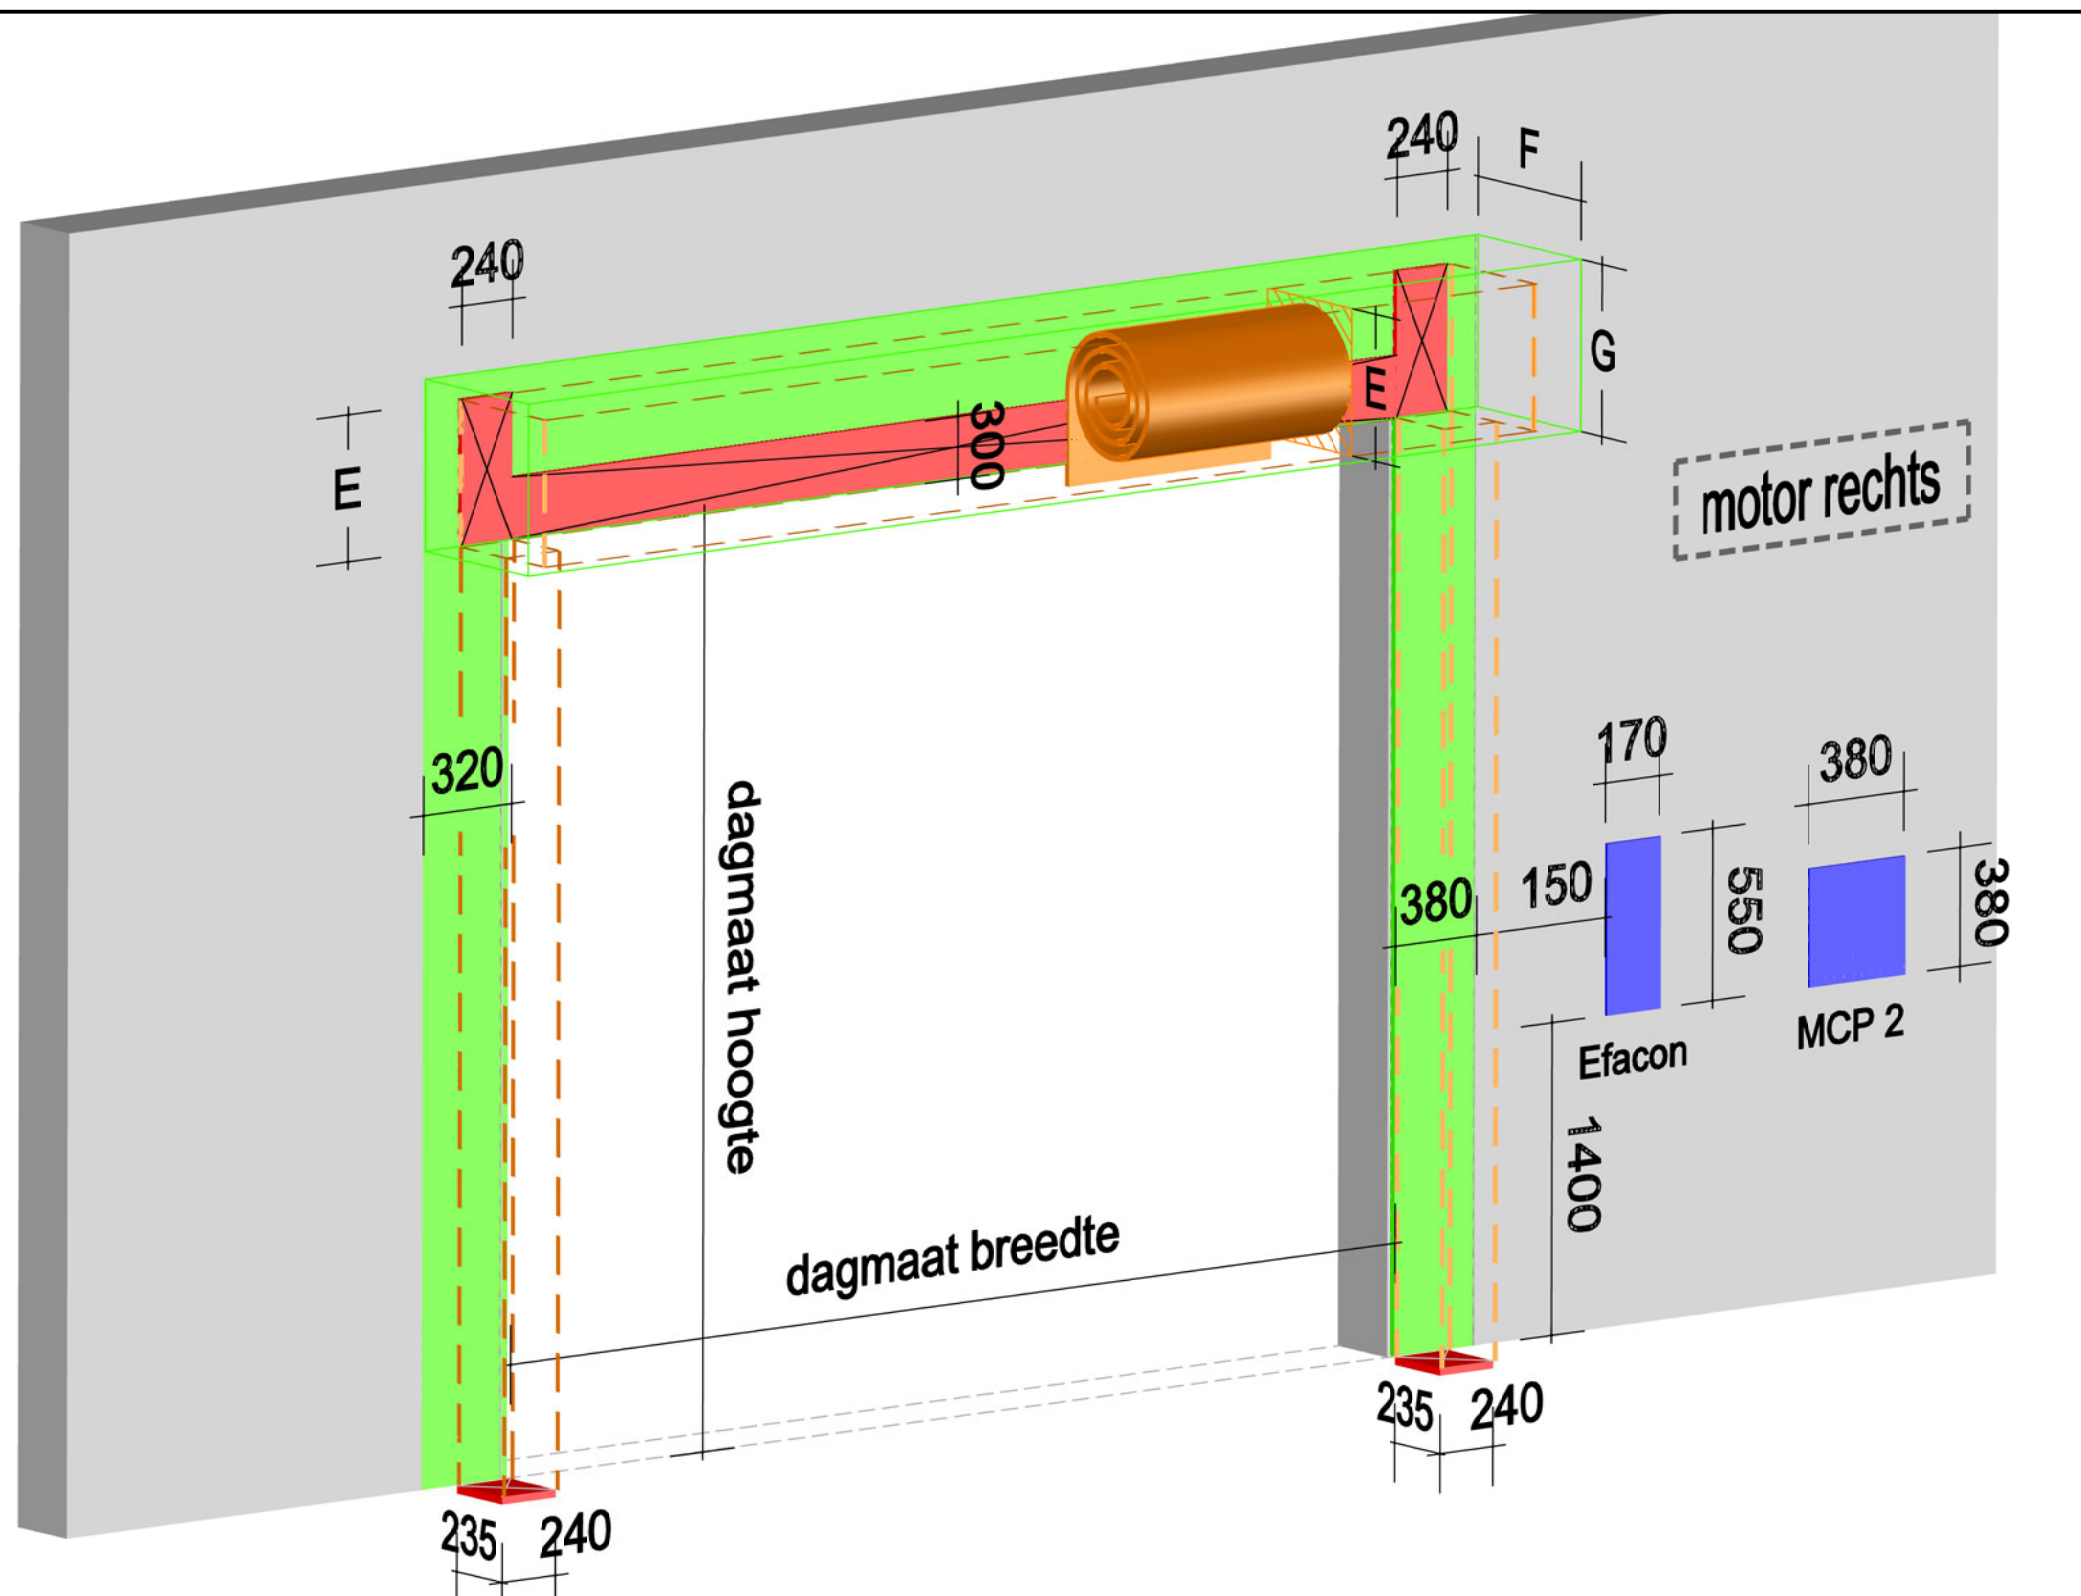

GETEKEND:	BUROSTORM.NL	TURBODEUR type STT-L Voorzieningen tbv montage motor RECHTS
SCHAAL:	NVT	
DATUM:	feb 2012	
GEKONTROLEERD:	AvdT	



EFAFLEX
van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
 3565 AM UTRECHT
 TEL : 0346-557111
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		M 231 A11 - R