


E = 940 H<=4900  
 E = 1025 H>4900 H<=6200  
 E = 1090 H>6200 H<=7800

F = 1355 H<=4900  
 F = 1435 H>4900 H<=6200  
 F = 1545 H>6200 H<=7800


G = 1040 H<=4900  
 G = 1125 H>4900 H<=6200  
 G = 1190 H>6200 H<=7800

E en G met 50 mm vergroten bij gebruik omkasting


VOEDING AAN DE ZIJDE  
 VAN DE AANDRIJVING.  
 SPECIFICATIE : 3x 400V - 0 - AARDE  
 50Hz; 16A (T)  
 VMVK 3 x 2,5mm<sup>2</sup>




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

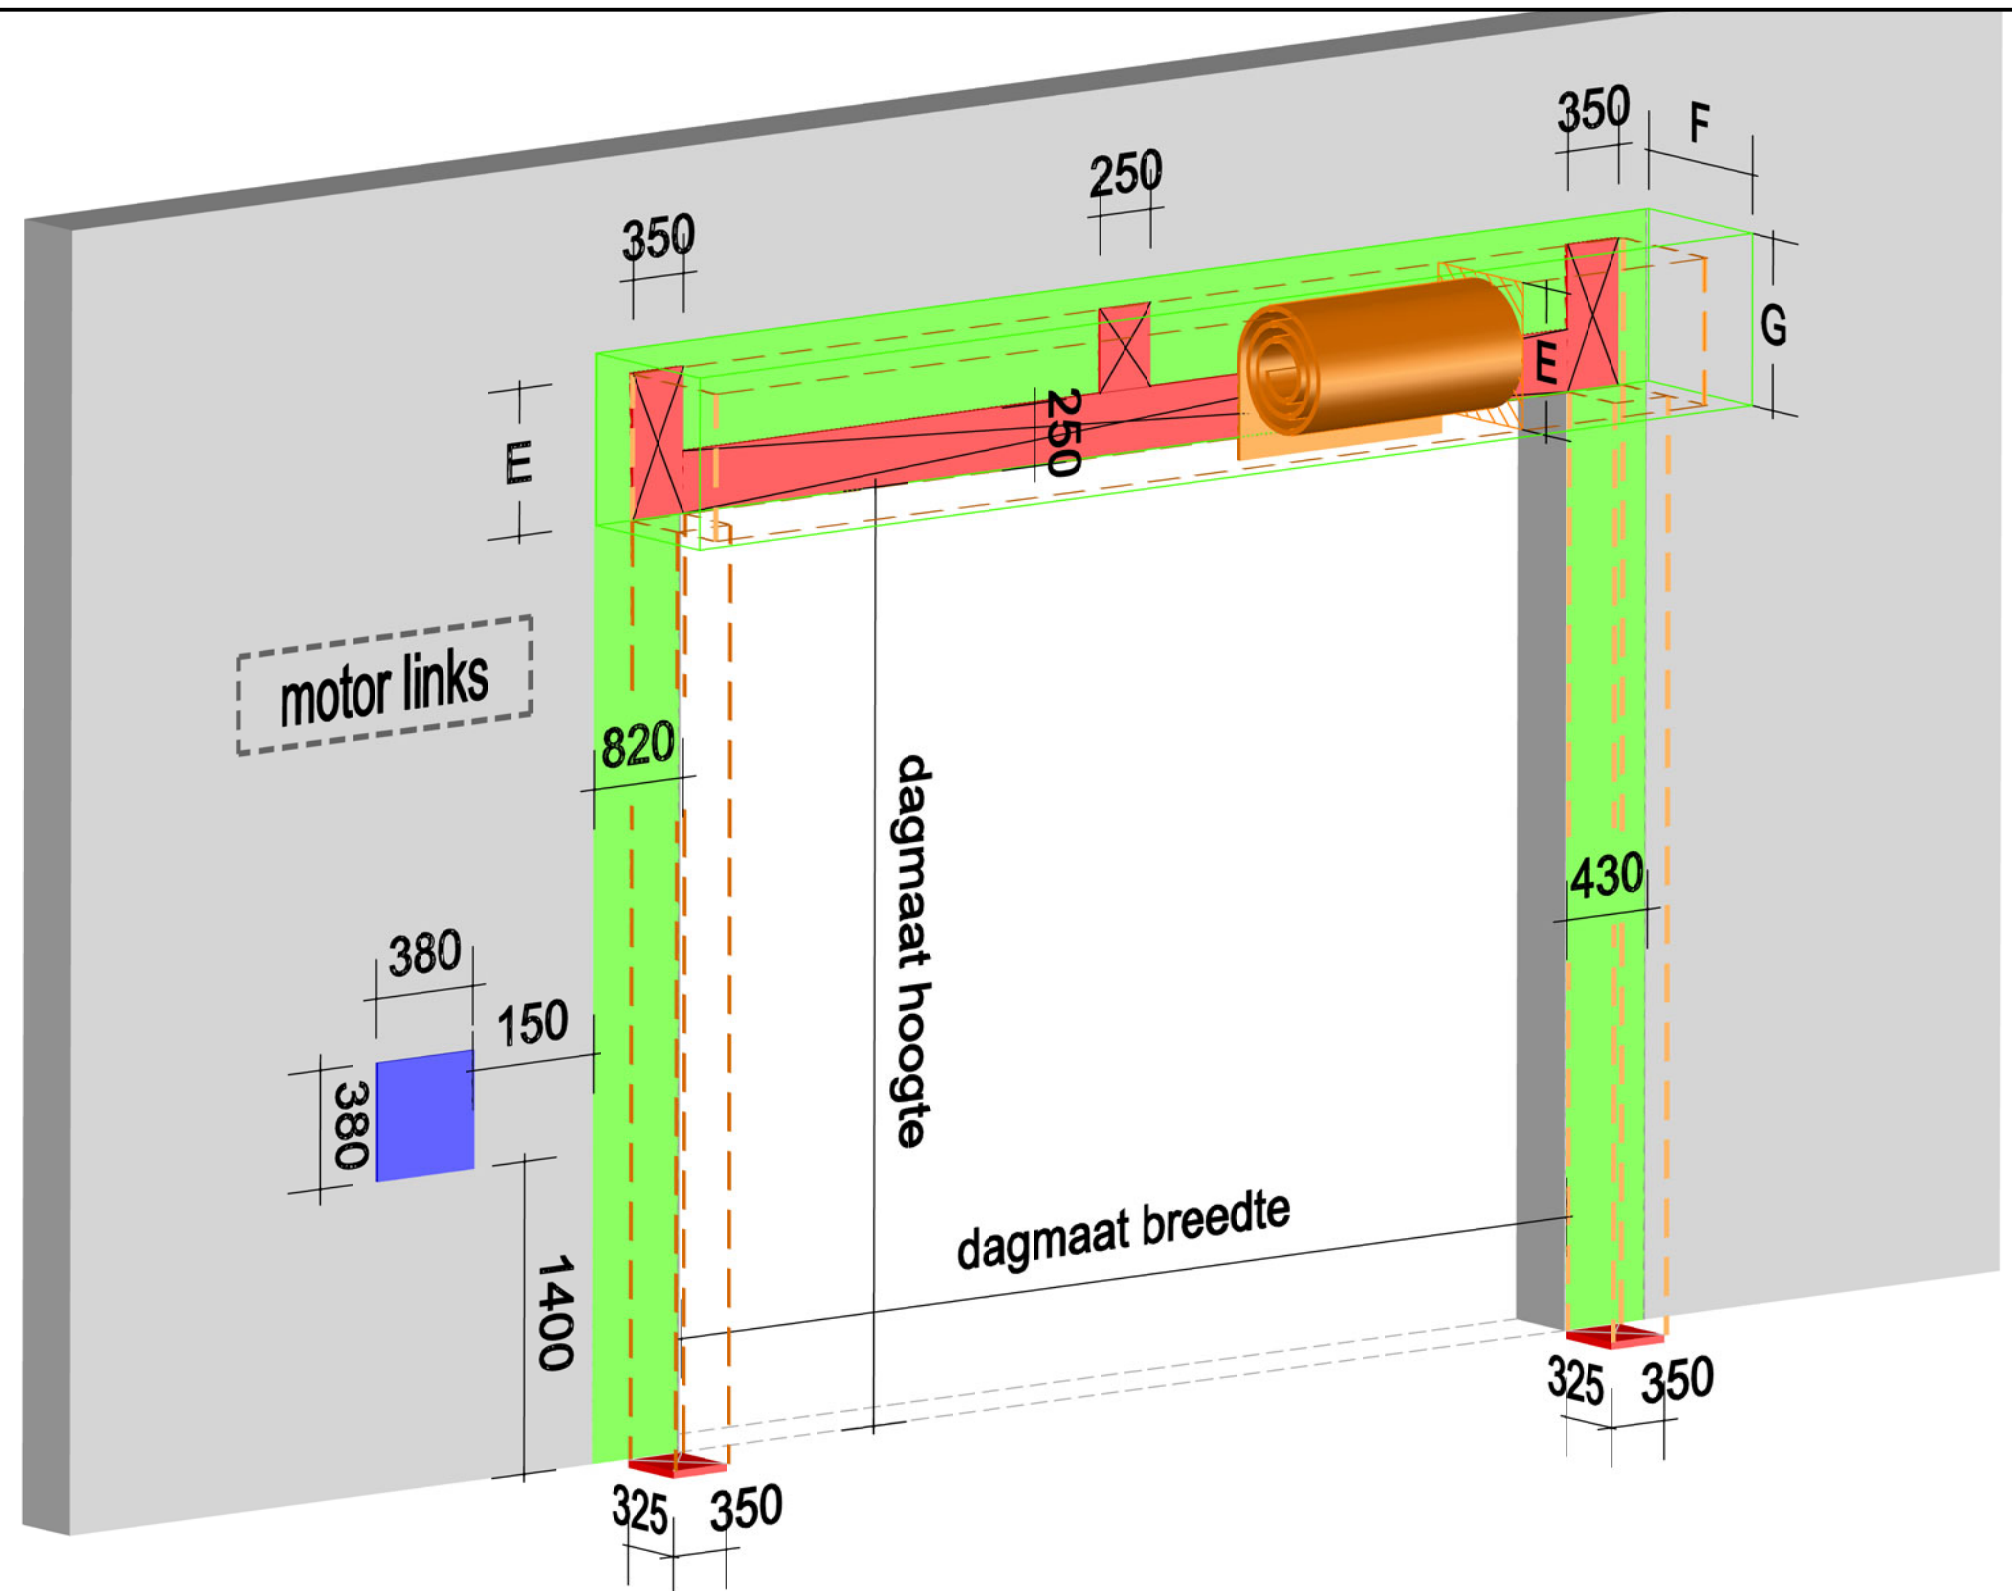

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

TURBODEUR type STT-US  
 Voorzieningen tbv montage

motor LINKS



snelle en veilige deuren

**EFAFLEX**  
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118  
 3565 AM UTRECHT  
 TEL : 0346-557111  
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:

M 247 A12 - L