


E = 940 H<=4900
 E = 1025 H>4900 H<=6200
 E = 1090 H>6200 H<=7800

F = 1355 H<=4900
 F = 1435 H>4900 H<=6200
 F = 1545 H>6200 H<=7800


G = 1040 H<=4900
 G = 1125 H>4900 H<=6200
 G = 1190 H>6200 H<=7800

E en G met 50 mm vergroten bij gebruik omkasting


VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 3x 400V - 0 - AARDE
 50Hz; 16A (T)
 VMVK 3 x 2,5mm²




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

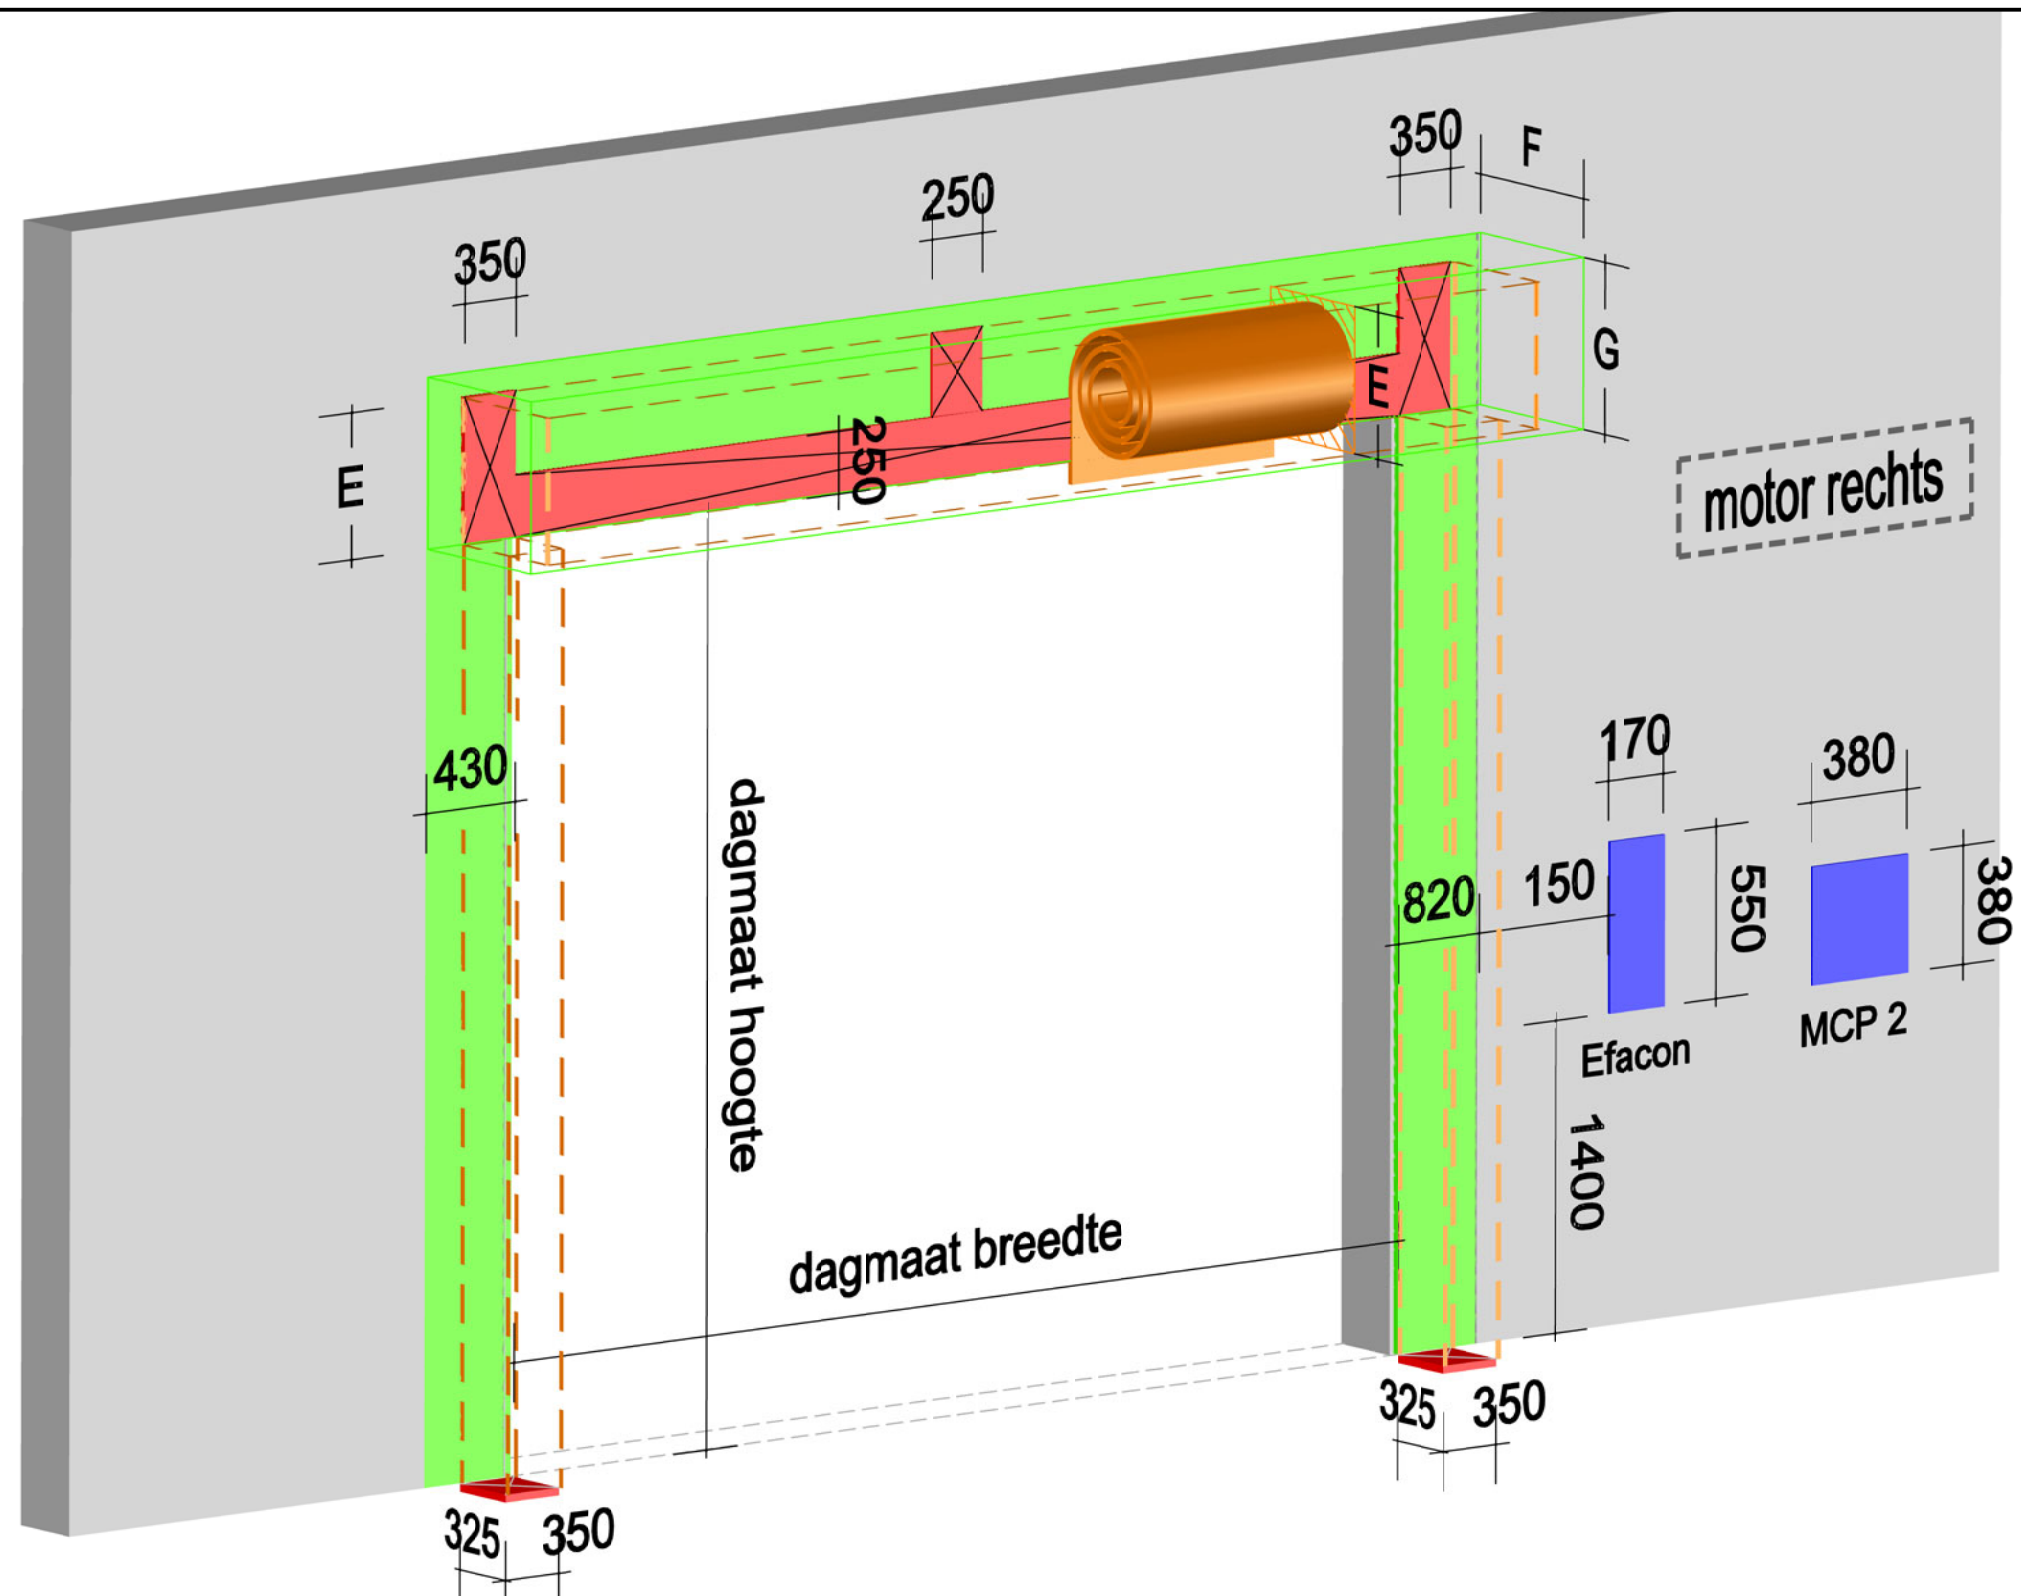

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

TURBODEUR type STT-US
 Voorzieningen tbv montage
 motor RECHTS



EFAFLEX
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
 3565 AM UTRECHT
 TEL : 0346-557111
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		M 247 A12 - R