


E = 750 H<=3000
 E = 810 H>3000 H<=4000
 E = 860 H>4000 H<=5000


F = 1200 H<=3000
 F = 1255 H>3000 H<=4000
 F = 1220 H>4000 H<=5000

G = E+40
 G met 110 mm vergroten bij gebruik omkasting


VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2
 50Hz; 16A (T) voor Efacon
 VMVK 3 x 2,5mm²




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

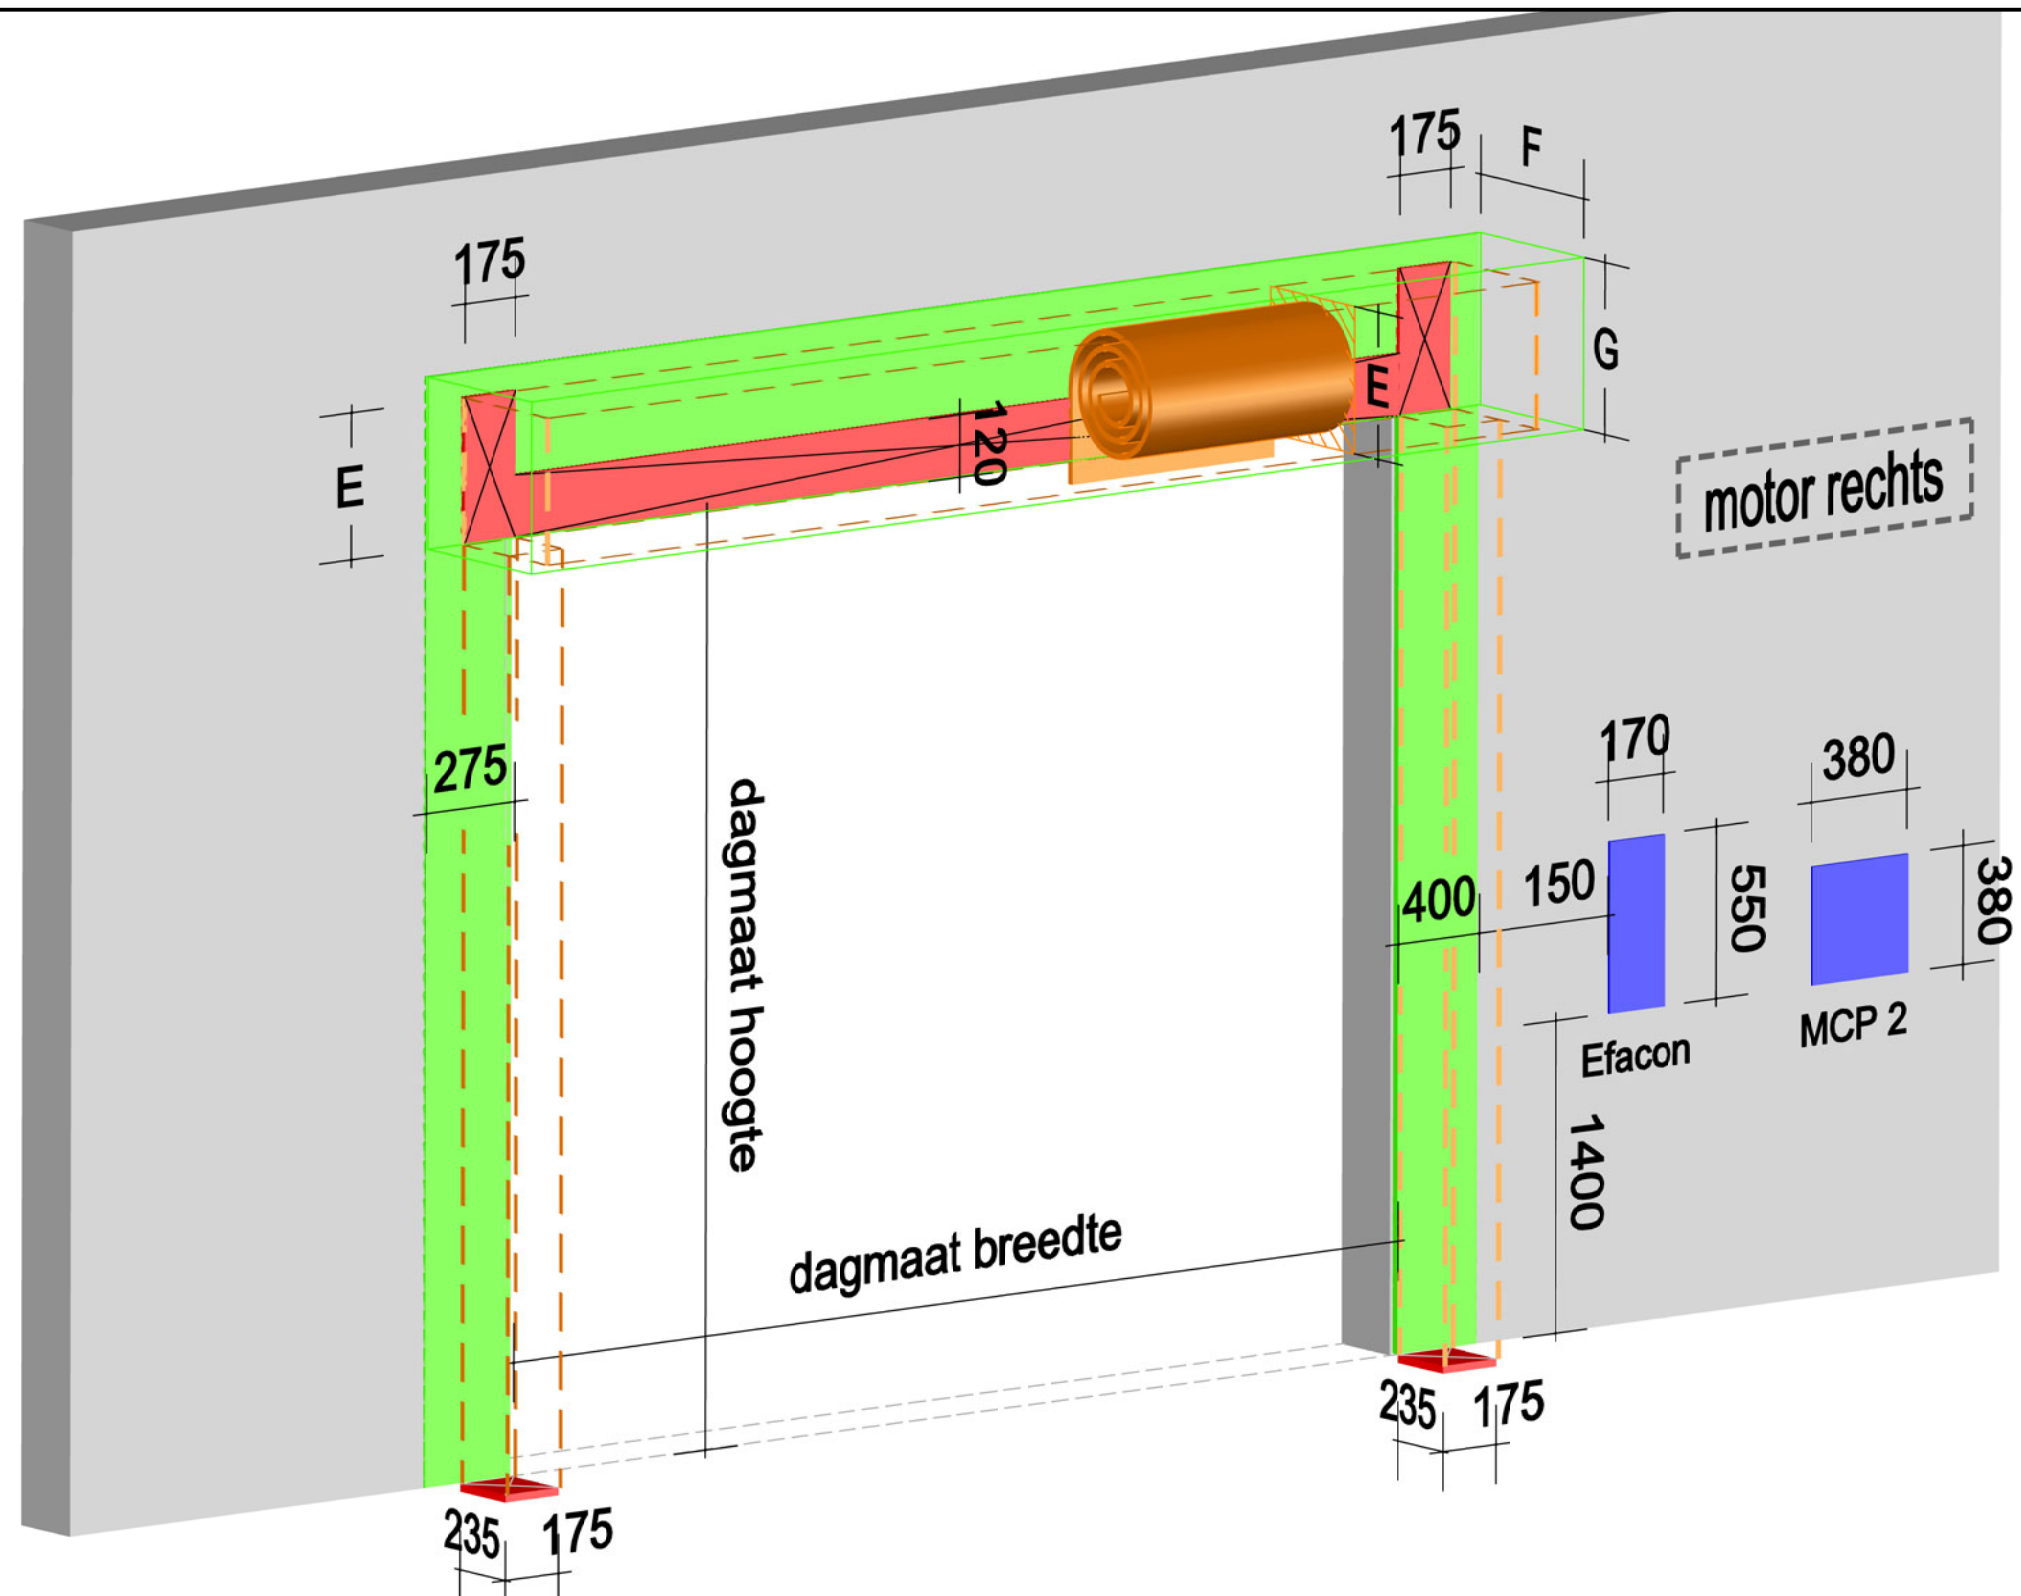

GETEKEND:	BUROSTORM.NL	SPIRAALROLDEUR type STR-L-ACS-DS Voorzieningen tbv montage motor RECHTS
SCHAAL:	NVT	
DATUM:	feb 2012	
GEKONTROLEERD:	AvdT	
 <i>snelle en veilige deuren</i>		
EFAFLEX van der Tol en Keijzer bv		FLORIDADREEF 118 3565 AM UTRECHT TEL : 0346-557111 FAX : 0346-557115
		GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER: M 257 R03 - R