


E = 750 H<=3000  
 E = 795 H>3000 H<=4000  
 E = 835 H>4000 H<=5000


F = 1060 H<=3000  
 F = 1130 H>3000 H<=4000  
 F = 1195 H>4000 H<=5000

G = E+40  
 G met 110 mm vergroten bij gebruik omkasting


VOEDING AAN DE ZIJDE  
 VAN DE AANDRIJVING.  
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE  
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2  
 50Hz; 16A (T) voor Efacon  
 VMVK 3 x 2,5mm<sup>2</sup>




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

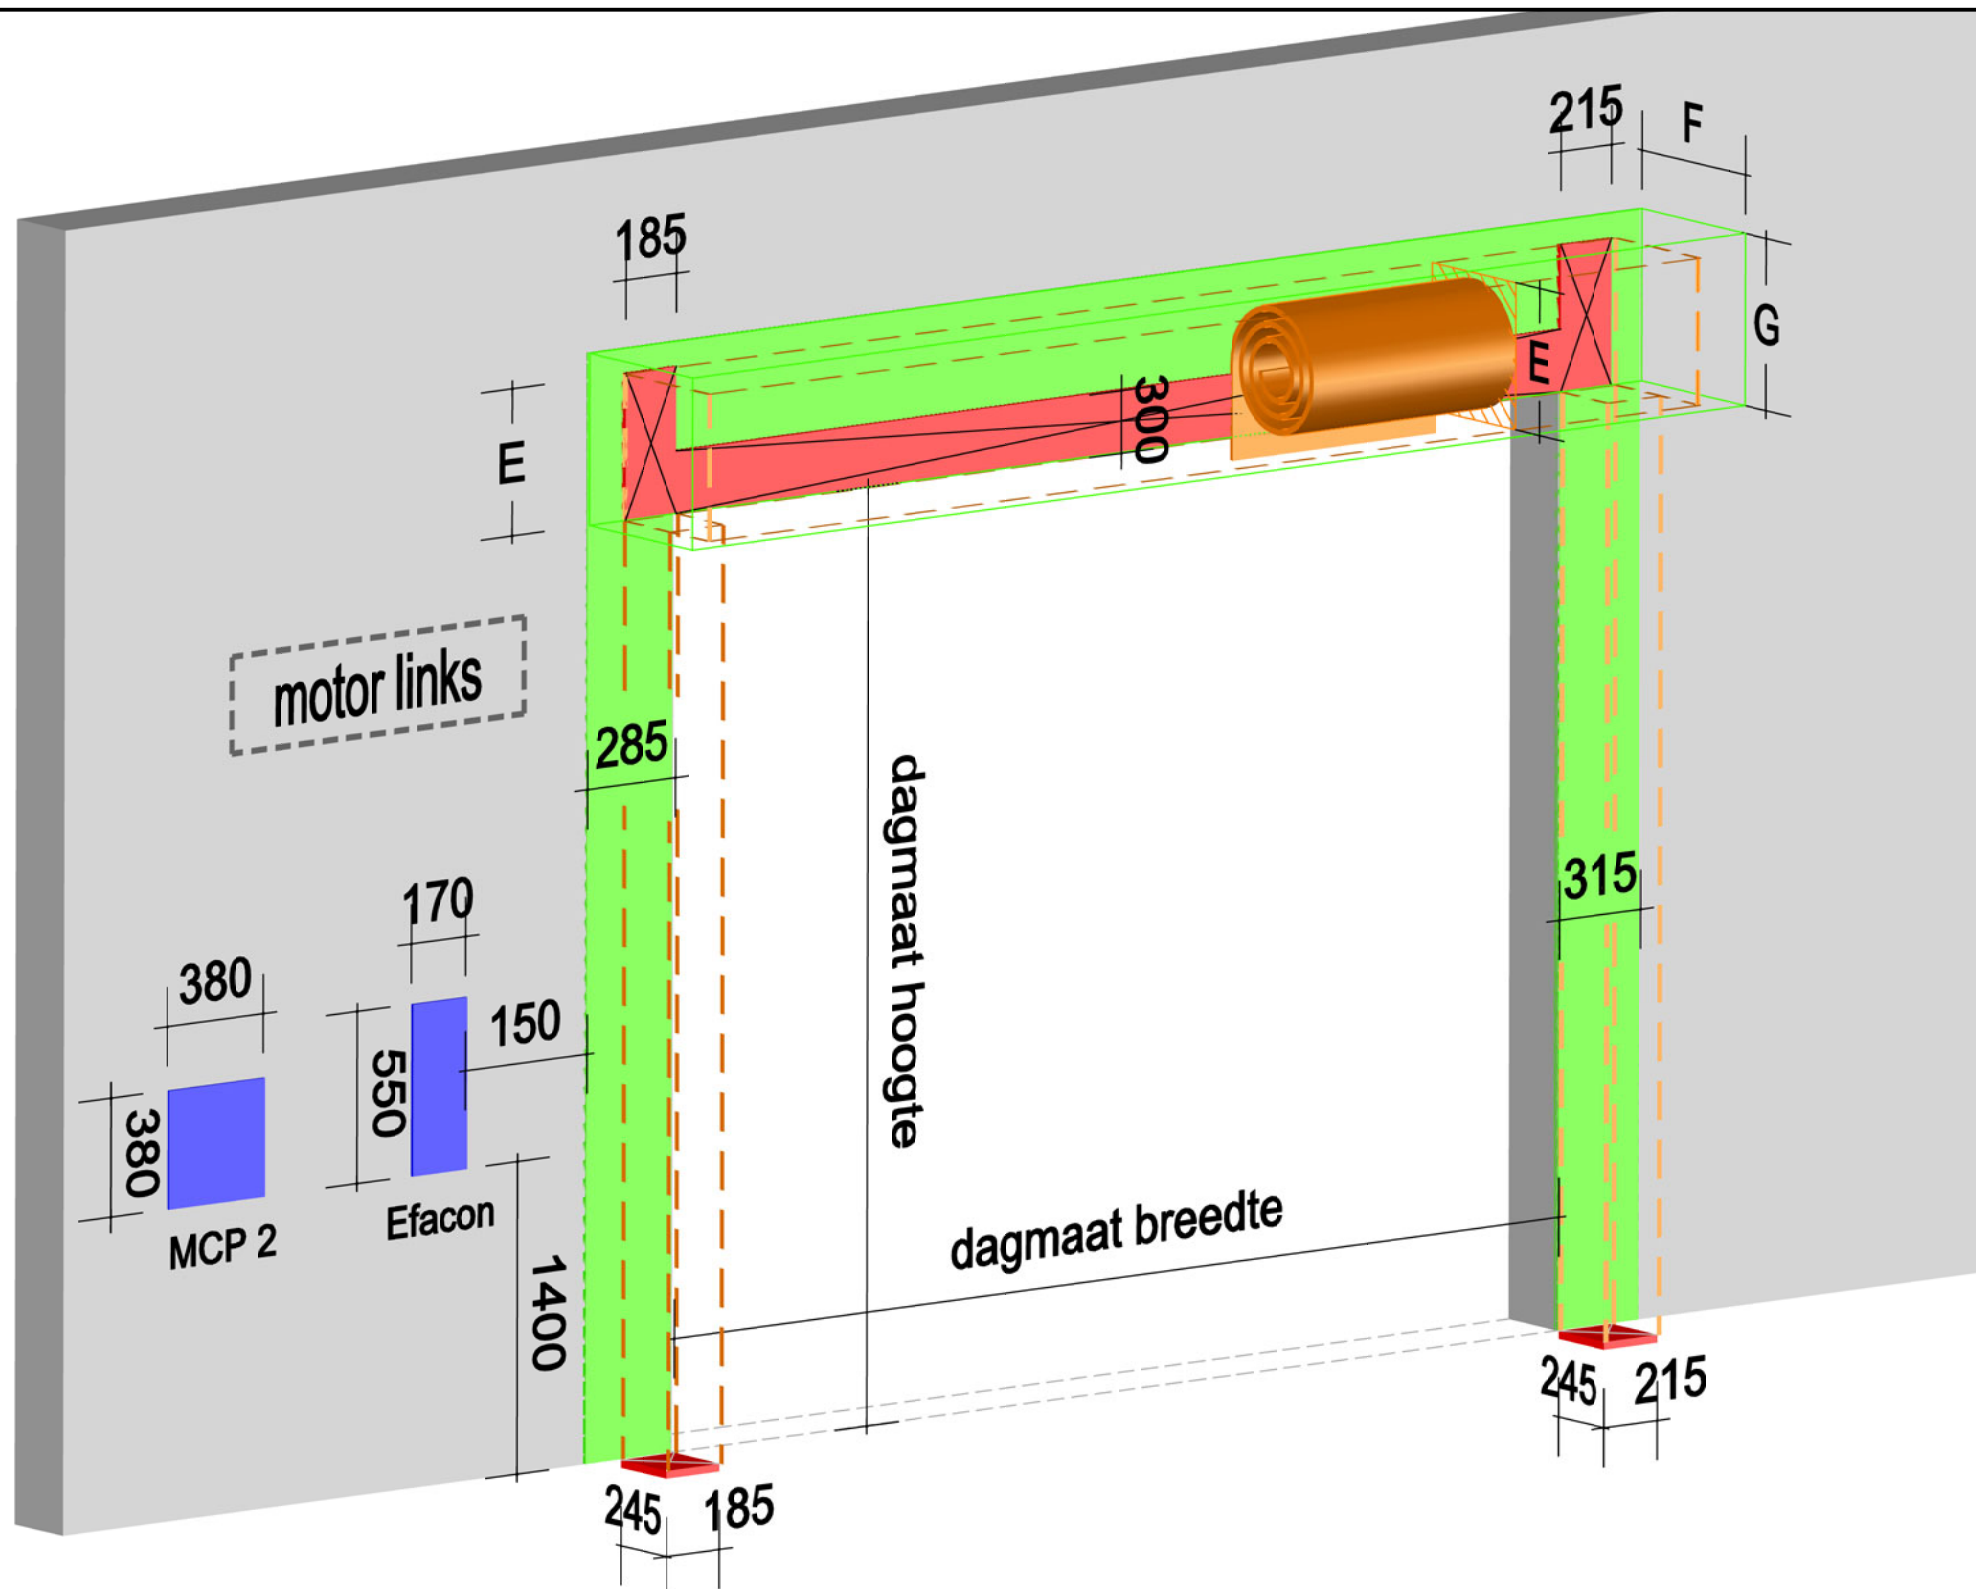

GETEKEND:	BUROSTORM.NL	SPIRAALROLDEUR type STR-L Voorzieningen tbv montage motor LINKS
SCHAAL:	NVT	
DATUM:	feb 2012	
GEKONTROLEERD:	AvdT	
 van der Tol en Keijzer bv		FLORIDADREEF 118 3565 AM UTRECHT TEL : 0346-557111 FAX : 0346-557115
GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		M 249 R08 - L