E = 950 H<=4000

E = 1040 H>4000 H<=6000

F = 1280 H<=4000

F = 1400 H>4000 H<=6000

G = E+40

G met 110 mm vergroten bij gebruik omkasting

VOEDING AAN DE ZIJDE
VAN DE AANDRIJVING.
SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
50Hz; 20A (T) voor MCP 2
50Hz; 16A (T) voor Efacon
VMVK 3 x 2,5mm2

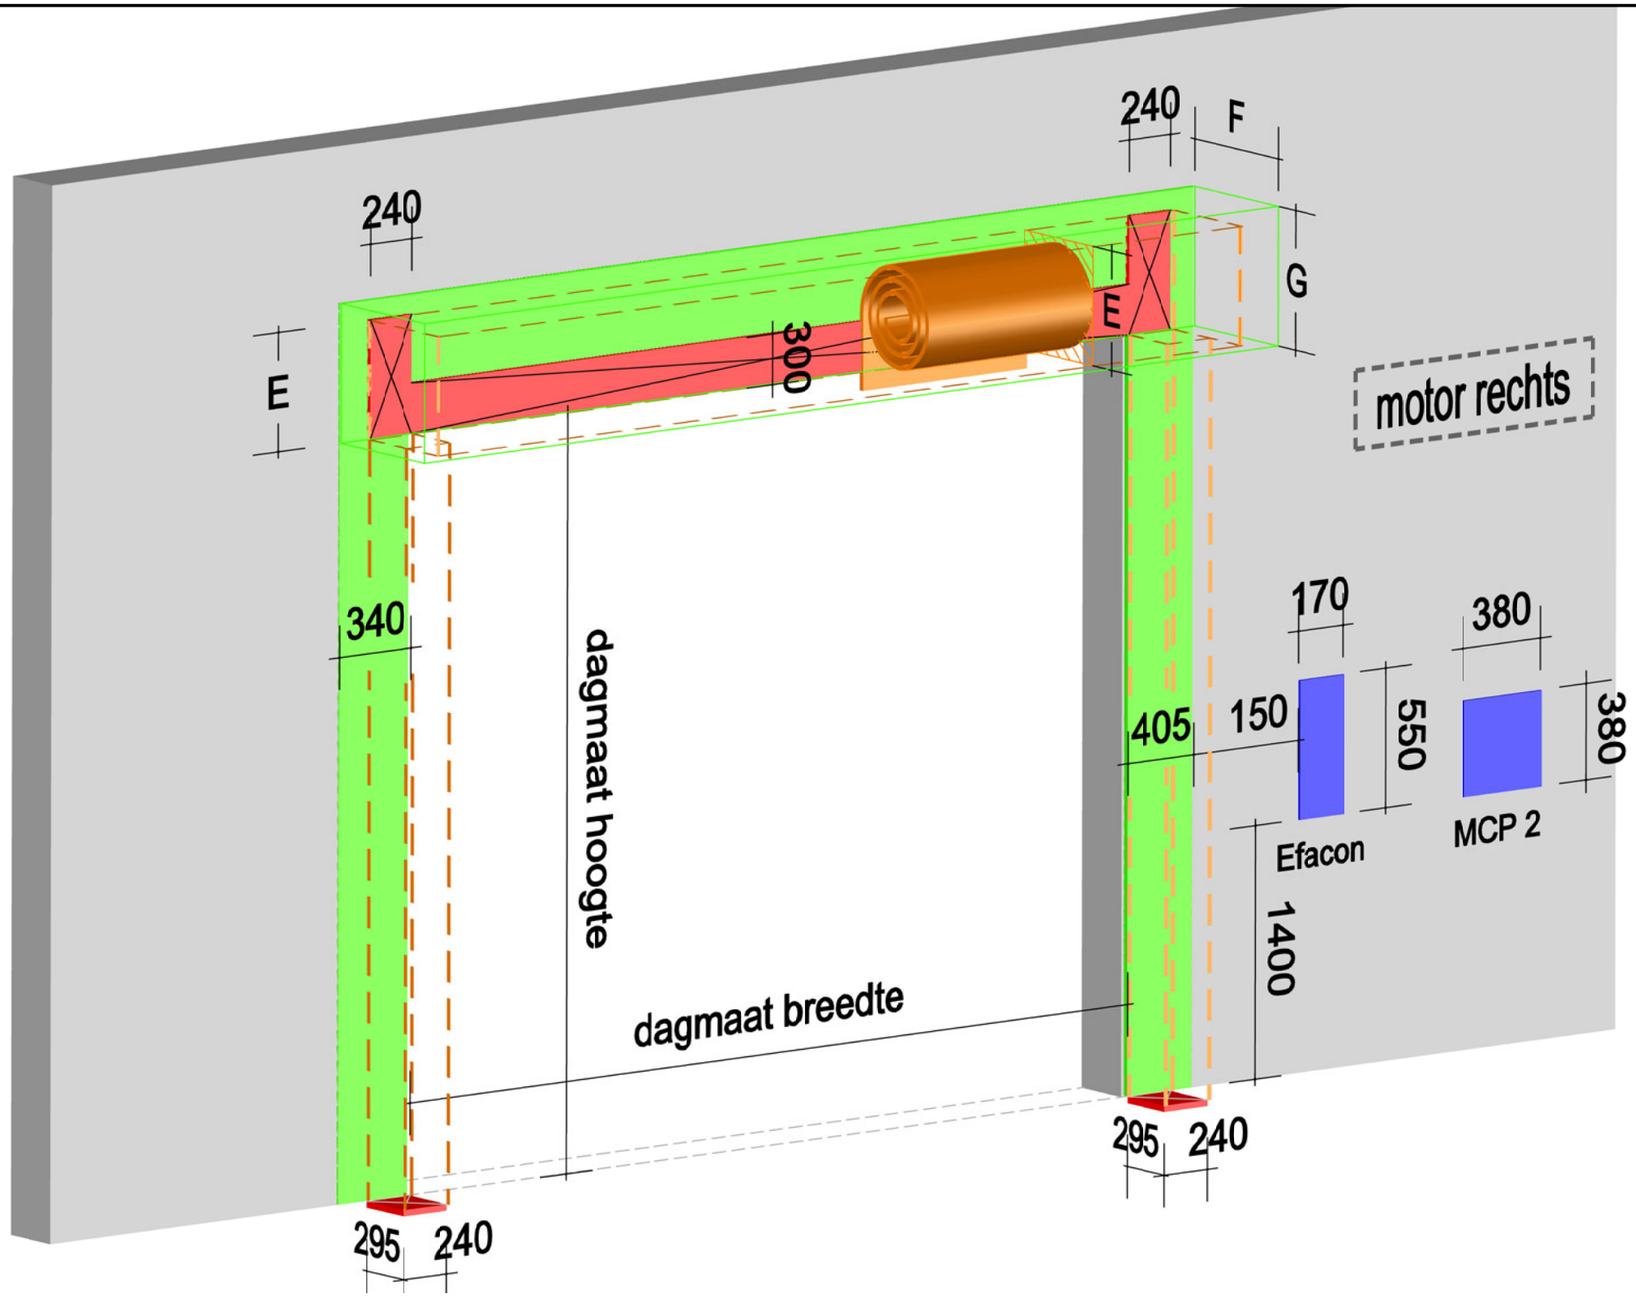

ROLDEUR

VRIJE MONTAGERUIMTE

STEVIG MONTAGEVLAK

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

SPIRAALROLDEUR type STR-S
Voorzieningen tbv montage
motor RECHTS

snelle en veilige deuren

EFAFLEX
van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
3565 AM UTRECHT
TEL : 0346-557111
FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		M 251 R09 - R