


f = H+270 max. lengte bij H>2300
 f = H+770 max. lengte bij H<=2300

J = 360 minimale lateihoogte
 J = 860 maximale lateihoogte


VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
 50Hz; 16A (T) voor EFACON
 VMVK 3 x 2,5mm²

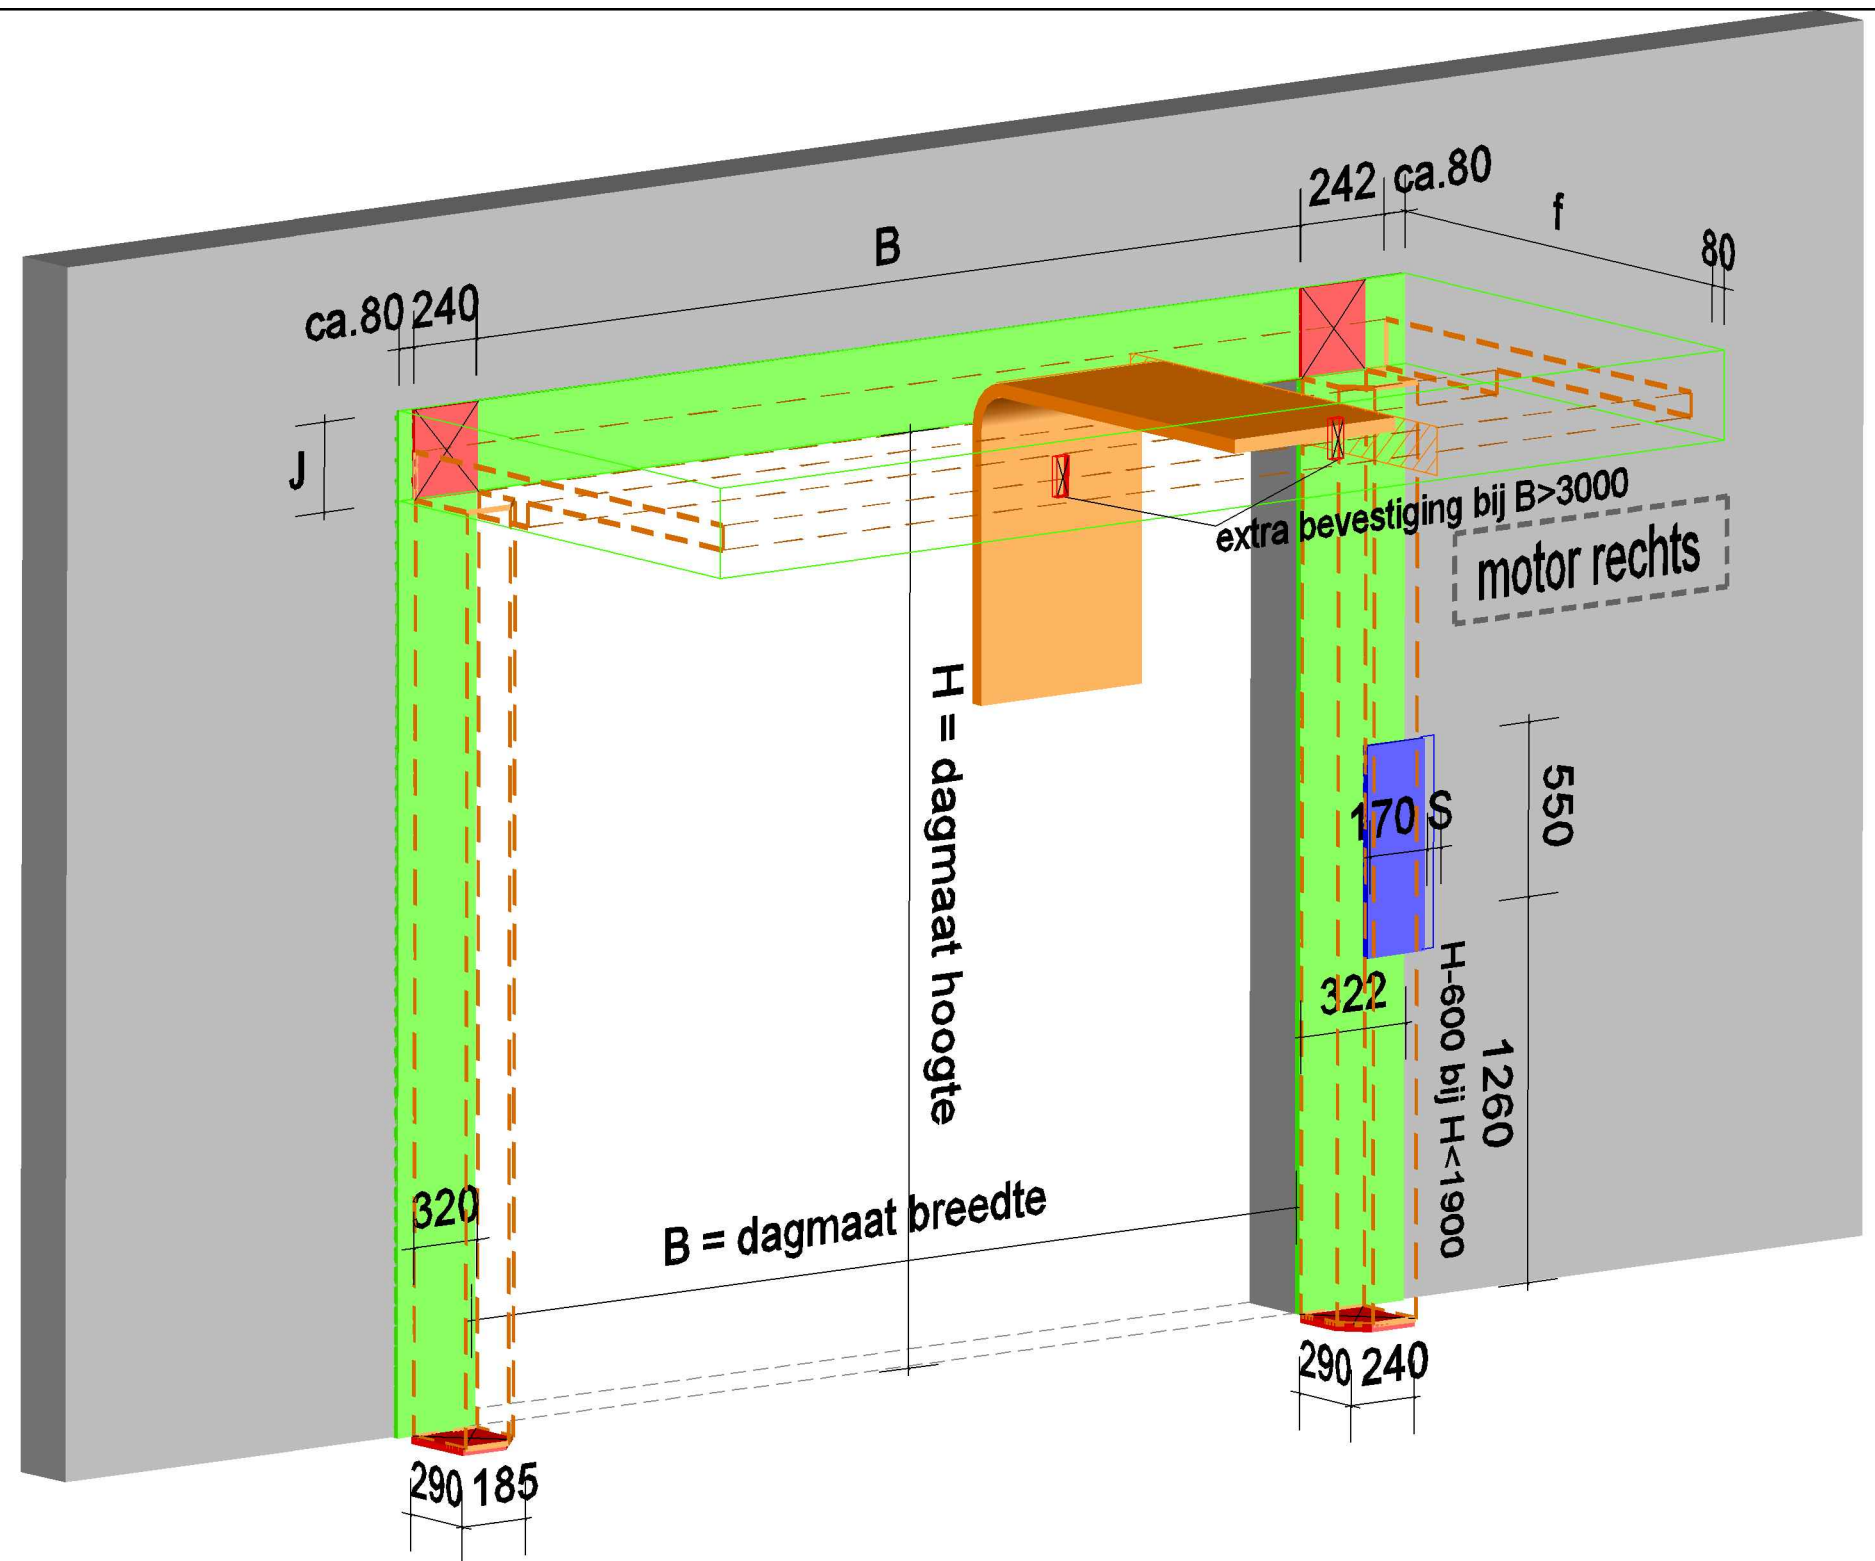

ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	okt 2014
GEKONTROLEERD:	

SNELLOOP ROLDEUR STR N-L
 Voorzieningen tbv montage
 motor RECHTS



EFAFLEX
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
 3565 AM UTRECHT
 TEL : 0346-557111
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:

M 277 A00 - R