

DUH = bij gebruik afdekkap 0 graden E = 380-1100
 DUH = bij gebruik afdekkap 15 graden E = 430
 DUH = bij gebruik afdekkap 40 graden E = 670


VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
 50Hz; 16A (T)
 VMVK 3 x 2,5mm²




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

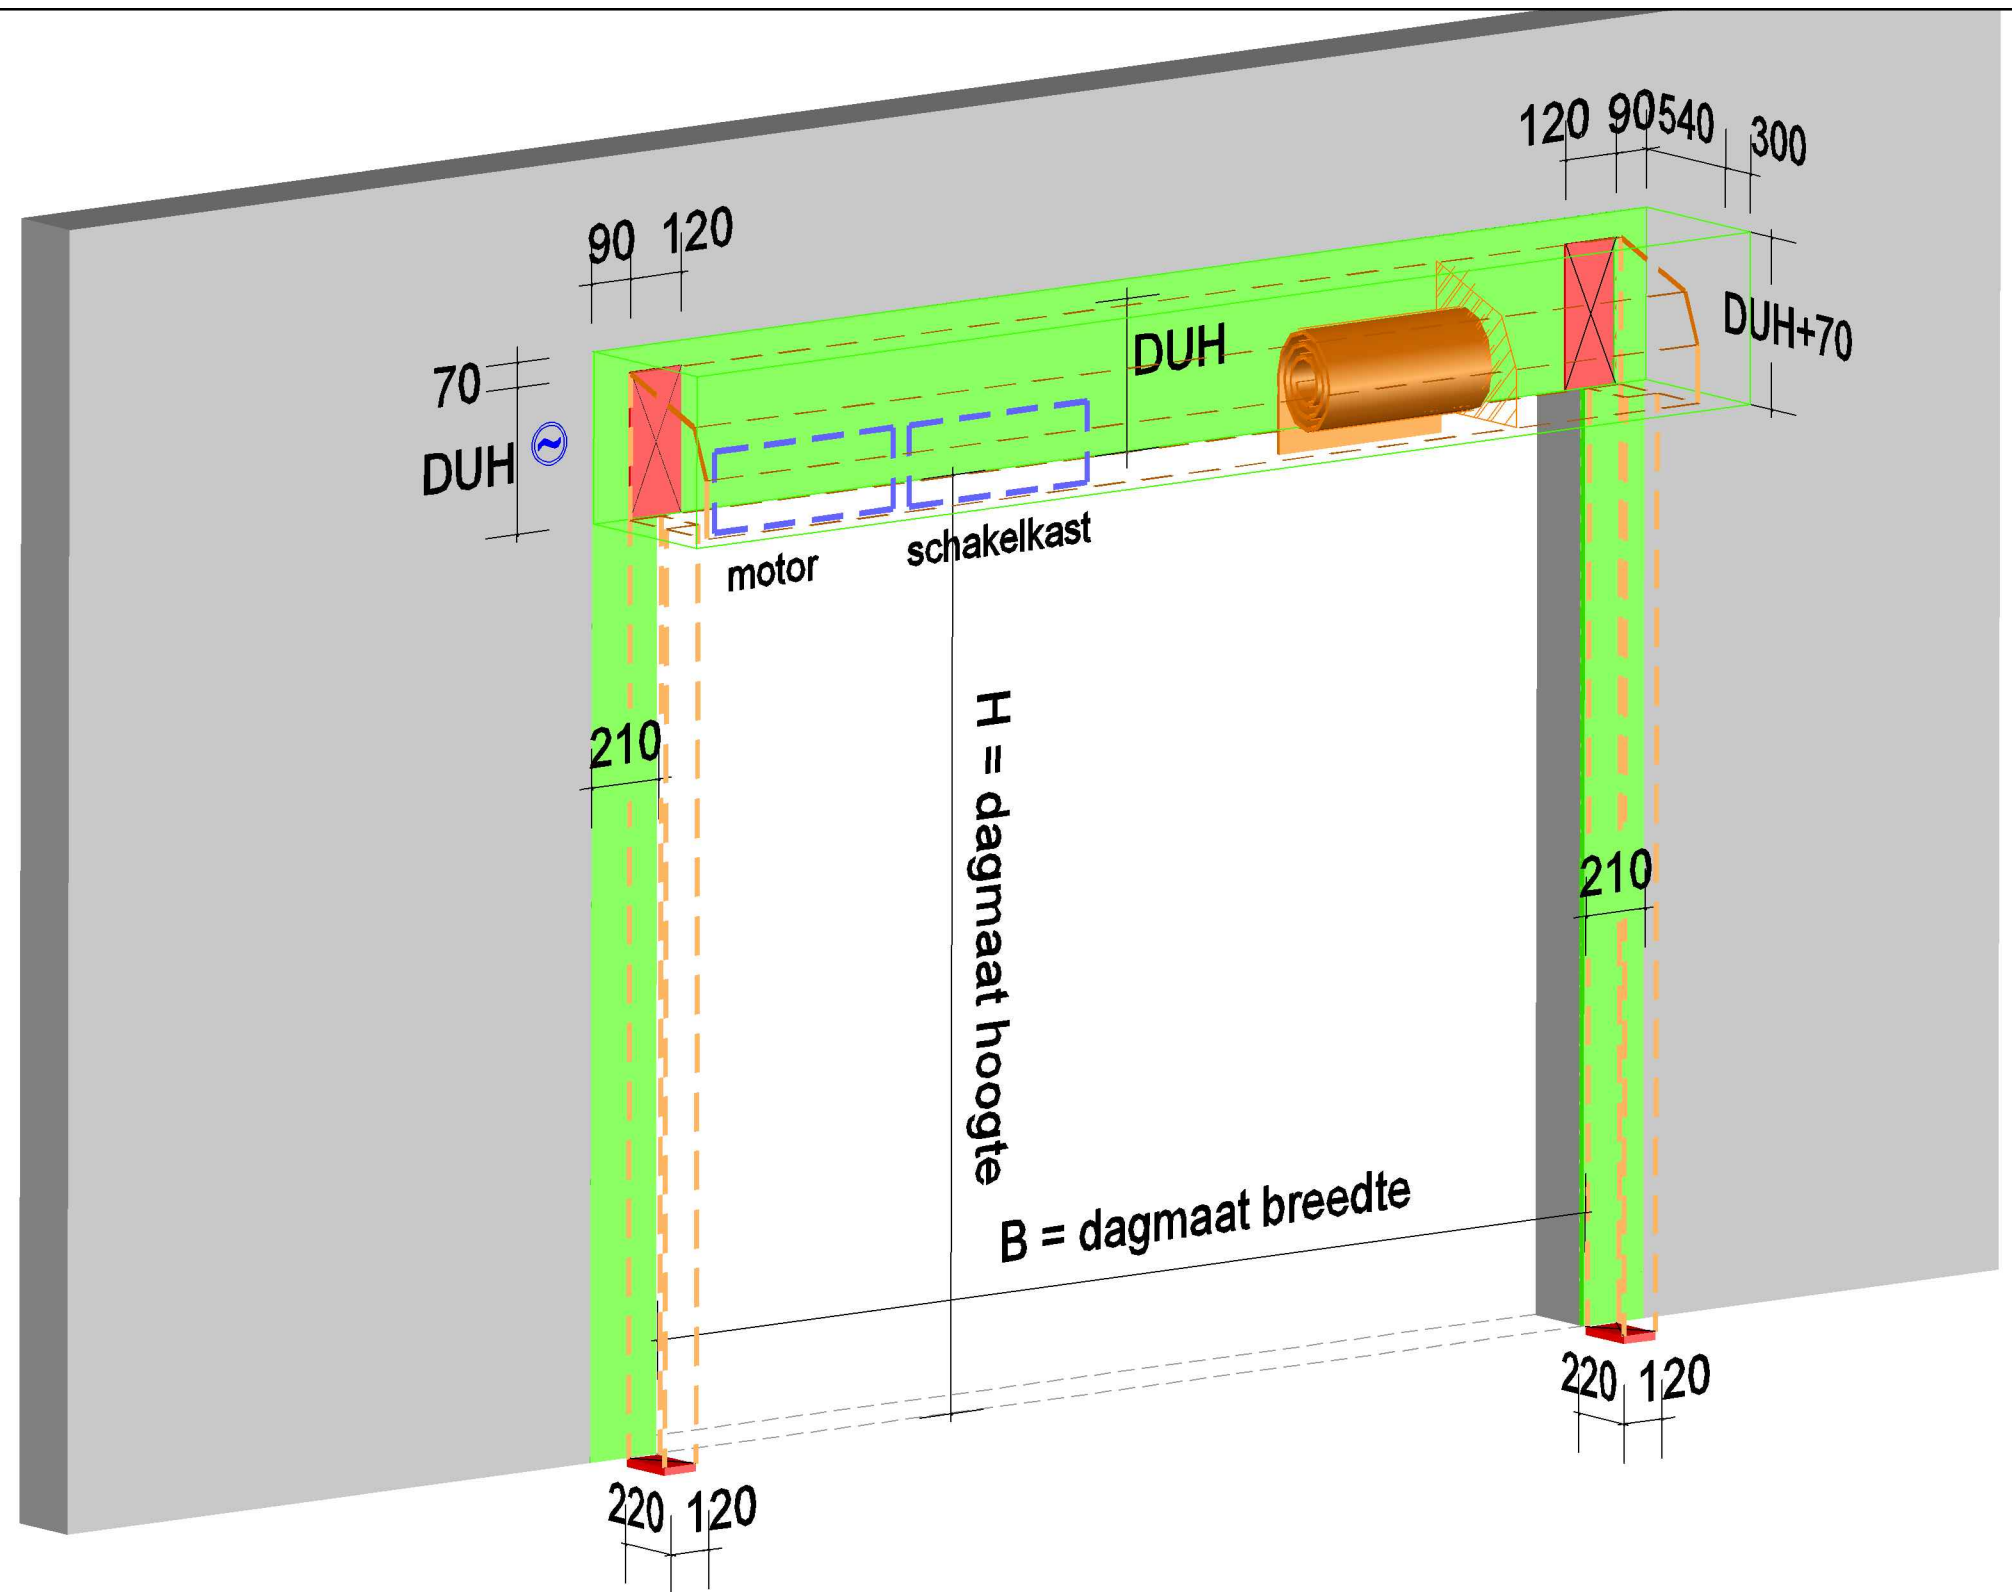

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	juni 2017
GEKONTROLEERD:	JB

SNELROLDEUR type SRT-CR C
"CLEAN ROOM" cosmetic
 Voorzieningen tbv montage

van der Tol en Keijzer bv
 Floridadreef 118
 3565 AM UTRECHT
 TEL : 0346-557111



GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		M 679 A00