

DUH = bij een omkasting tot aan plafond
enkel tussen H+ 370 en H+1100 mogelijk

f = 380 bij 15° schuine kant
f = 620 bij 45° schuine kant
f = DUH 370 <= DUH <= 1100


VOEDING AAN DE ZIJDE
VAN DE AANDRIJVING.
SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
50Hz; 16A (T) voor Efacon
VMVK 3 x 1,5mm²




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

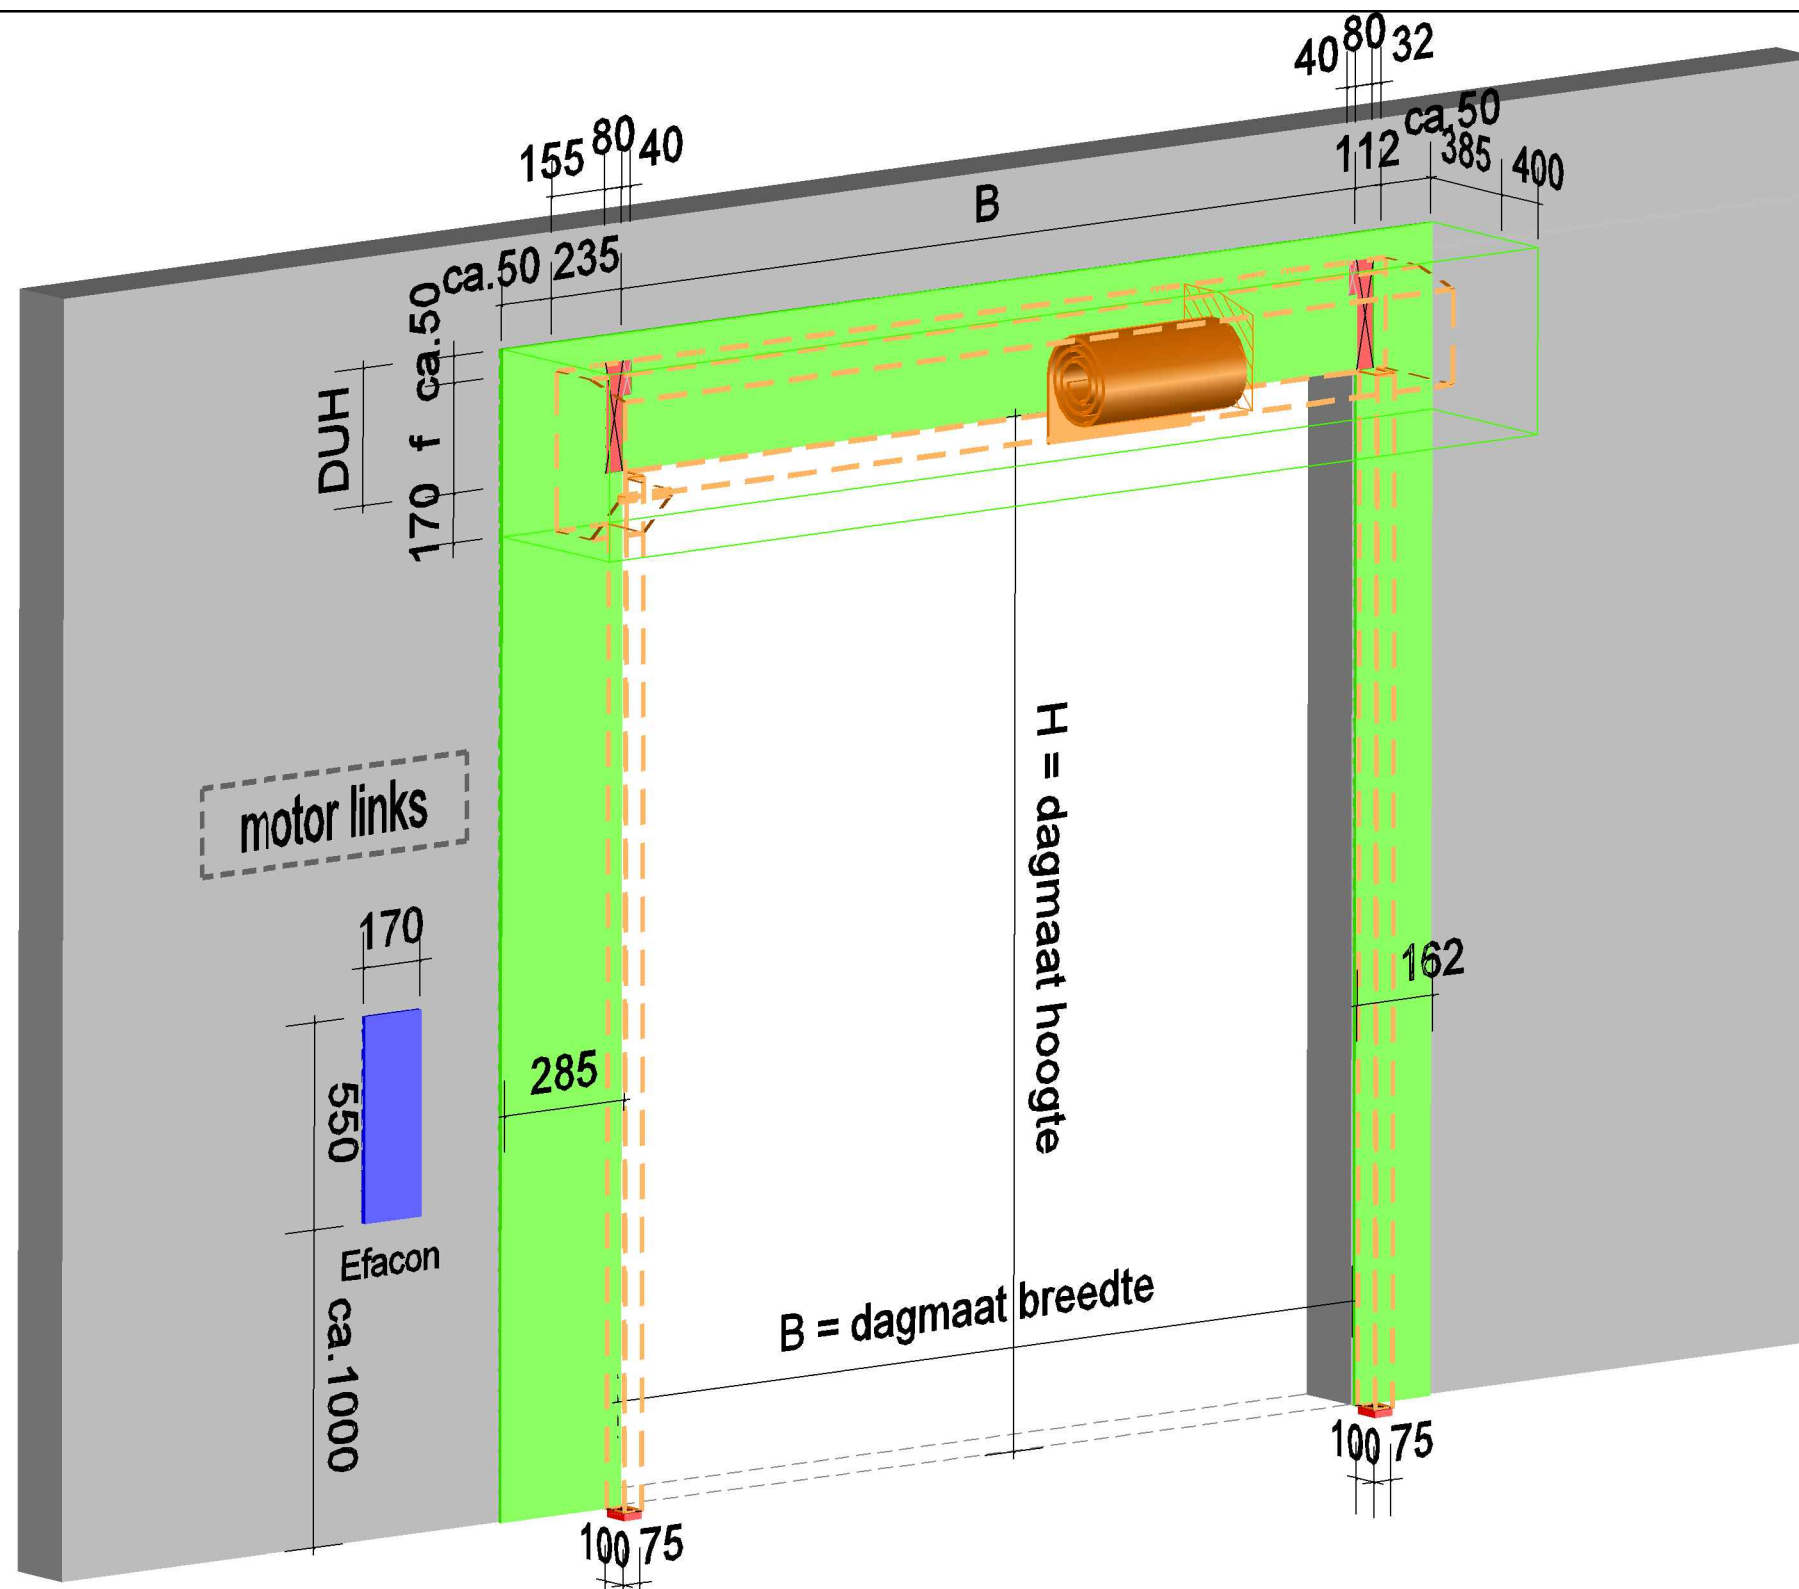

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	okt 2014
GEKONTROLEERD:

SNELROLDEUR type SRT CR Efficient
Voorzieningen tbv montage

motor LINKS



snelle en veilige deuren

EFAFLEX
van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
3565 AM UTRECHT
TEL : 0346-557111
FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:

M 678 A01 - L


DUH = bij een omkasting tot aan plafond
enkel tussen H+ 370 en H+1100 mogelijk

f = 380 bij 15° schuine kant
f = 620 bij 45° schuine kant
f = DUH 370 <= DUH <= 1100


VOEDING AAN DE ZIJDE
VAN DE AANDRIJVING.
SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
50Hz; 16A (T) voor Efacon
VMVK 3 x 1,5mm²




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

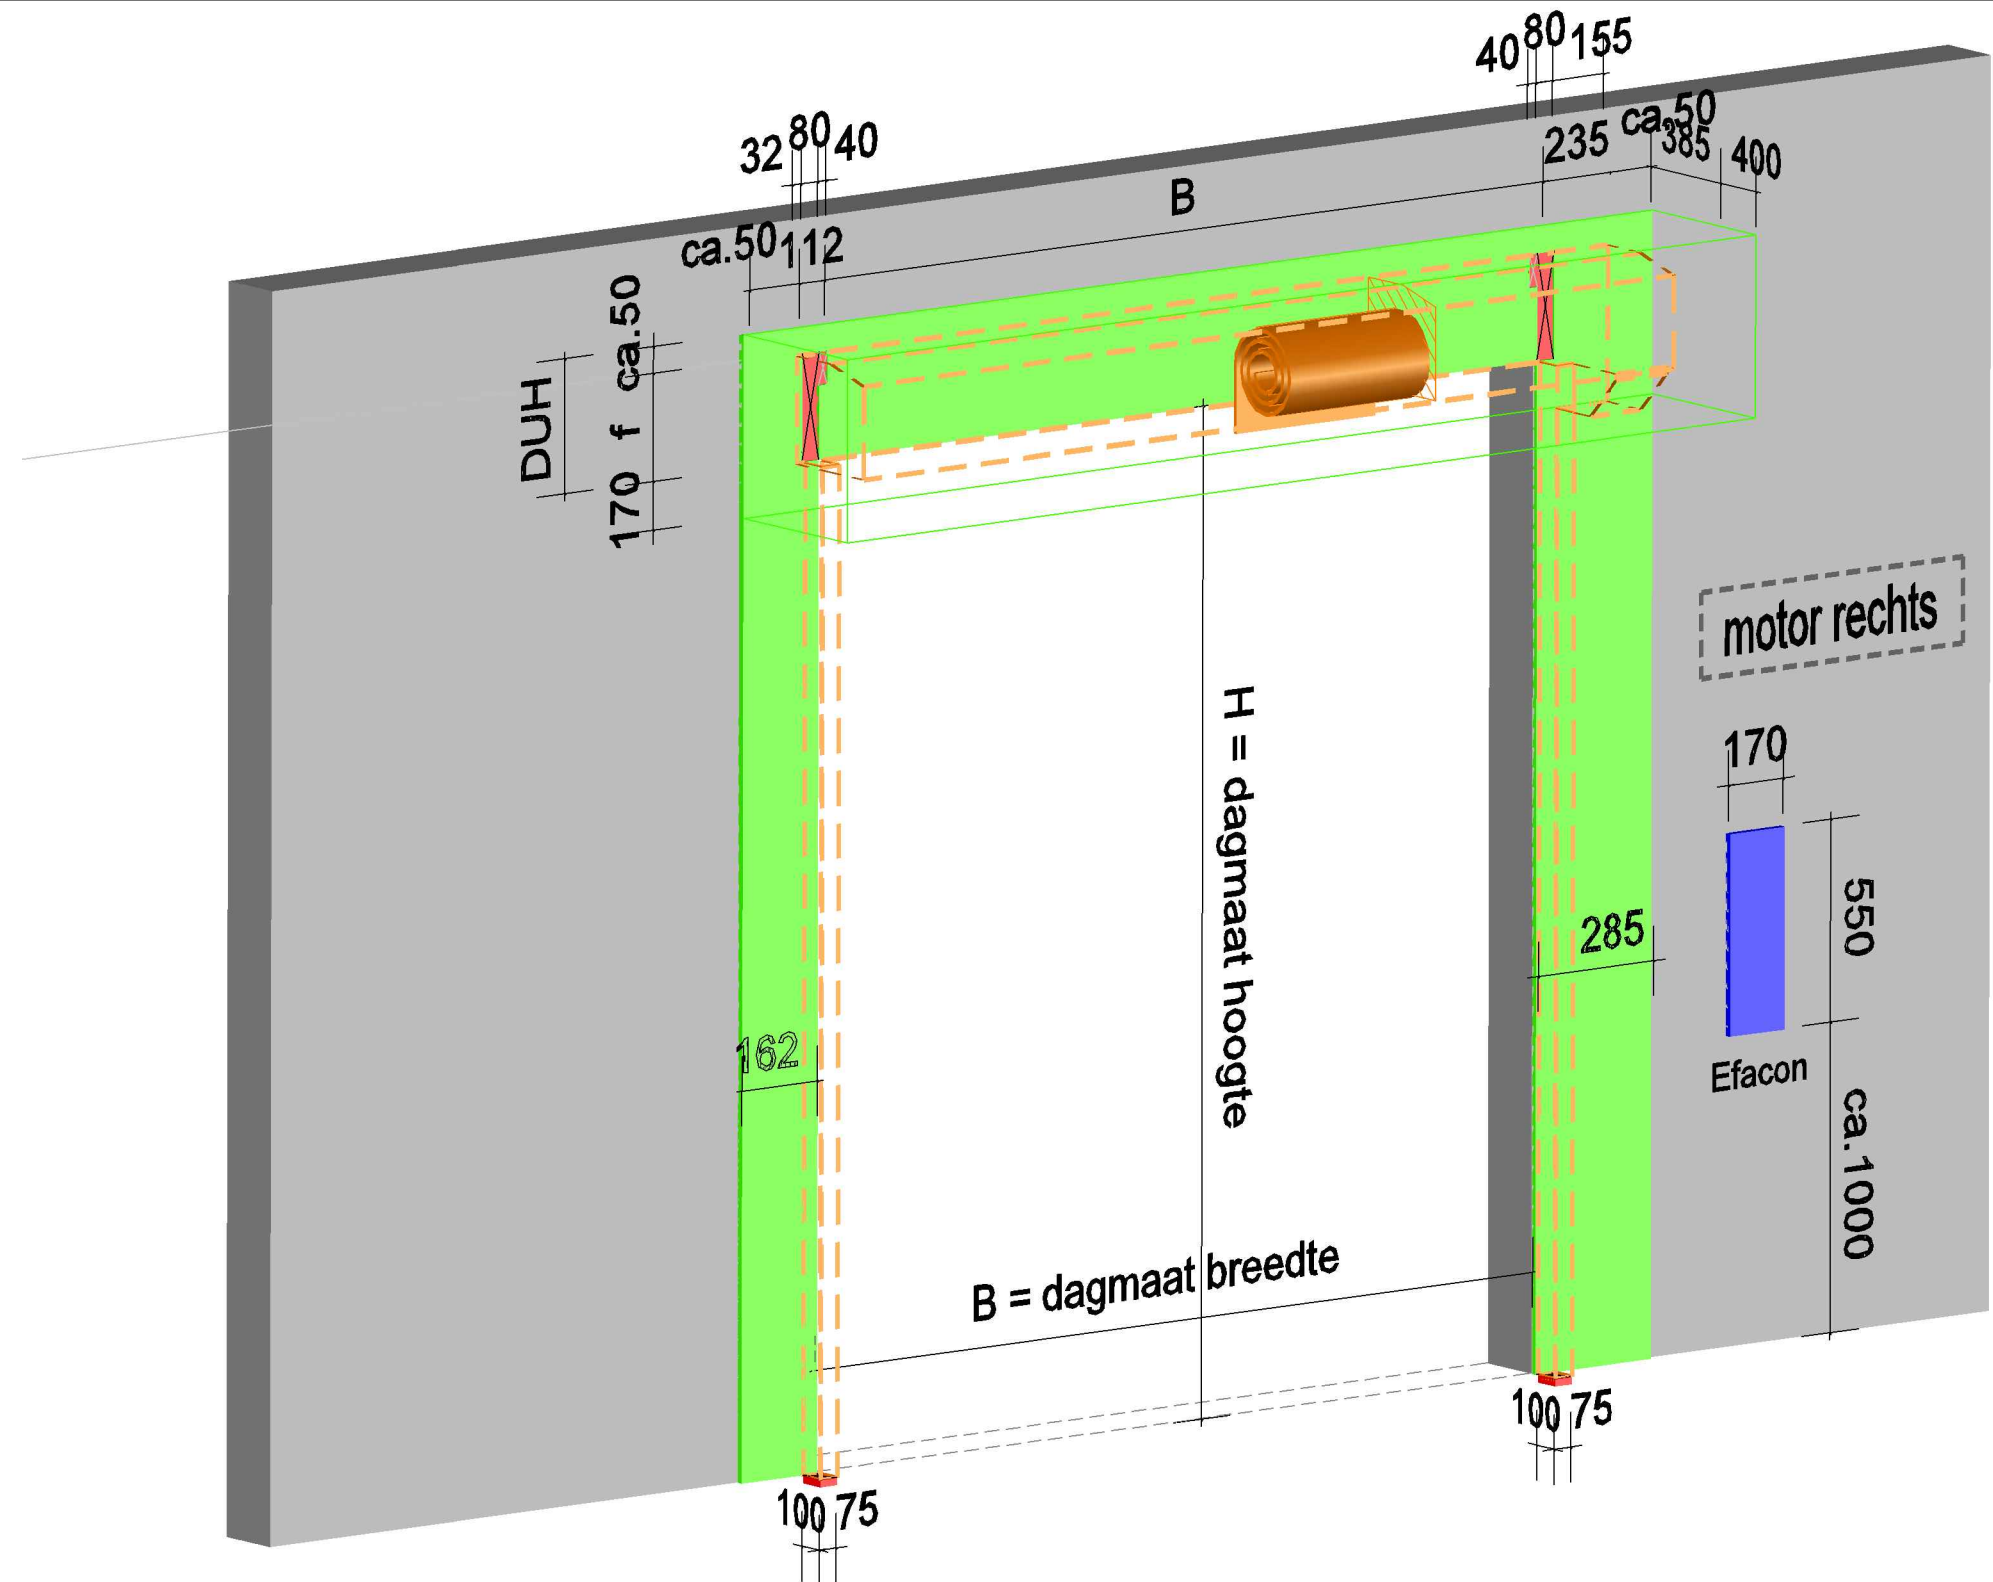

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	okt 2014
GEKONTROLEERD:

SNELROLDEUR type SRT CR Efficient
Voorzieningen tbv montage
motor RECHTS



snelle en veilige deuren

EFAFLEX
van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
3565 AM UTRECHT
TEL : 0346-557111
FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:

M 678 A01 - R