

- \* bij gebruik afdekkap 0 graden E = 470
- \* bij gebruik afdekkap 15 graden E = 500
- \* bij gebruik afdekkap 45 graden E = 635


VOEDING AAN DE ZIJDE  
VAN DE AANDRIJVING.  
SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE  
50Hz; 16A (T) voor Efacon  
VMVK 3 x 2,5mm<sup>2</sup>




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

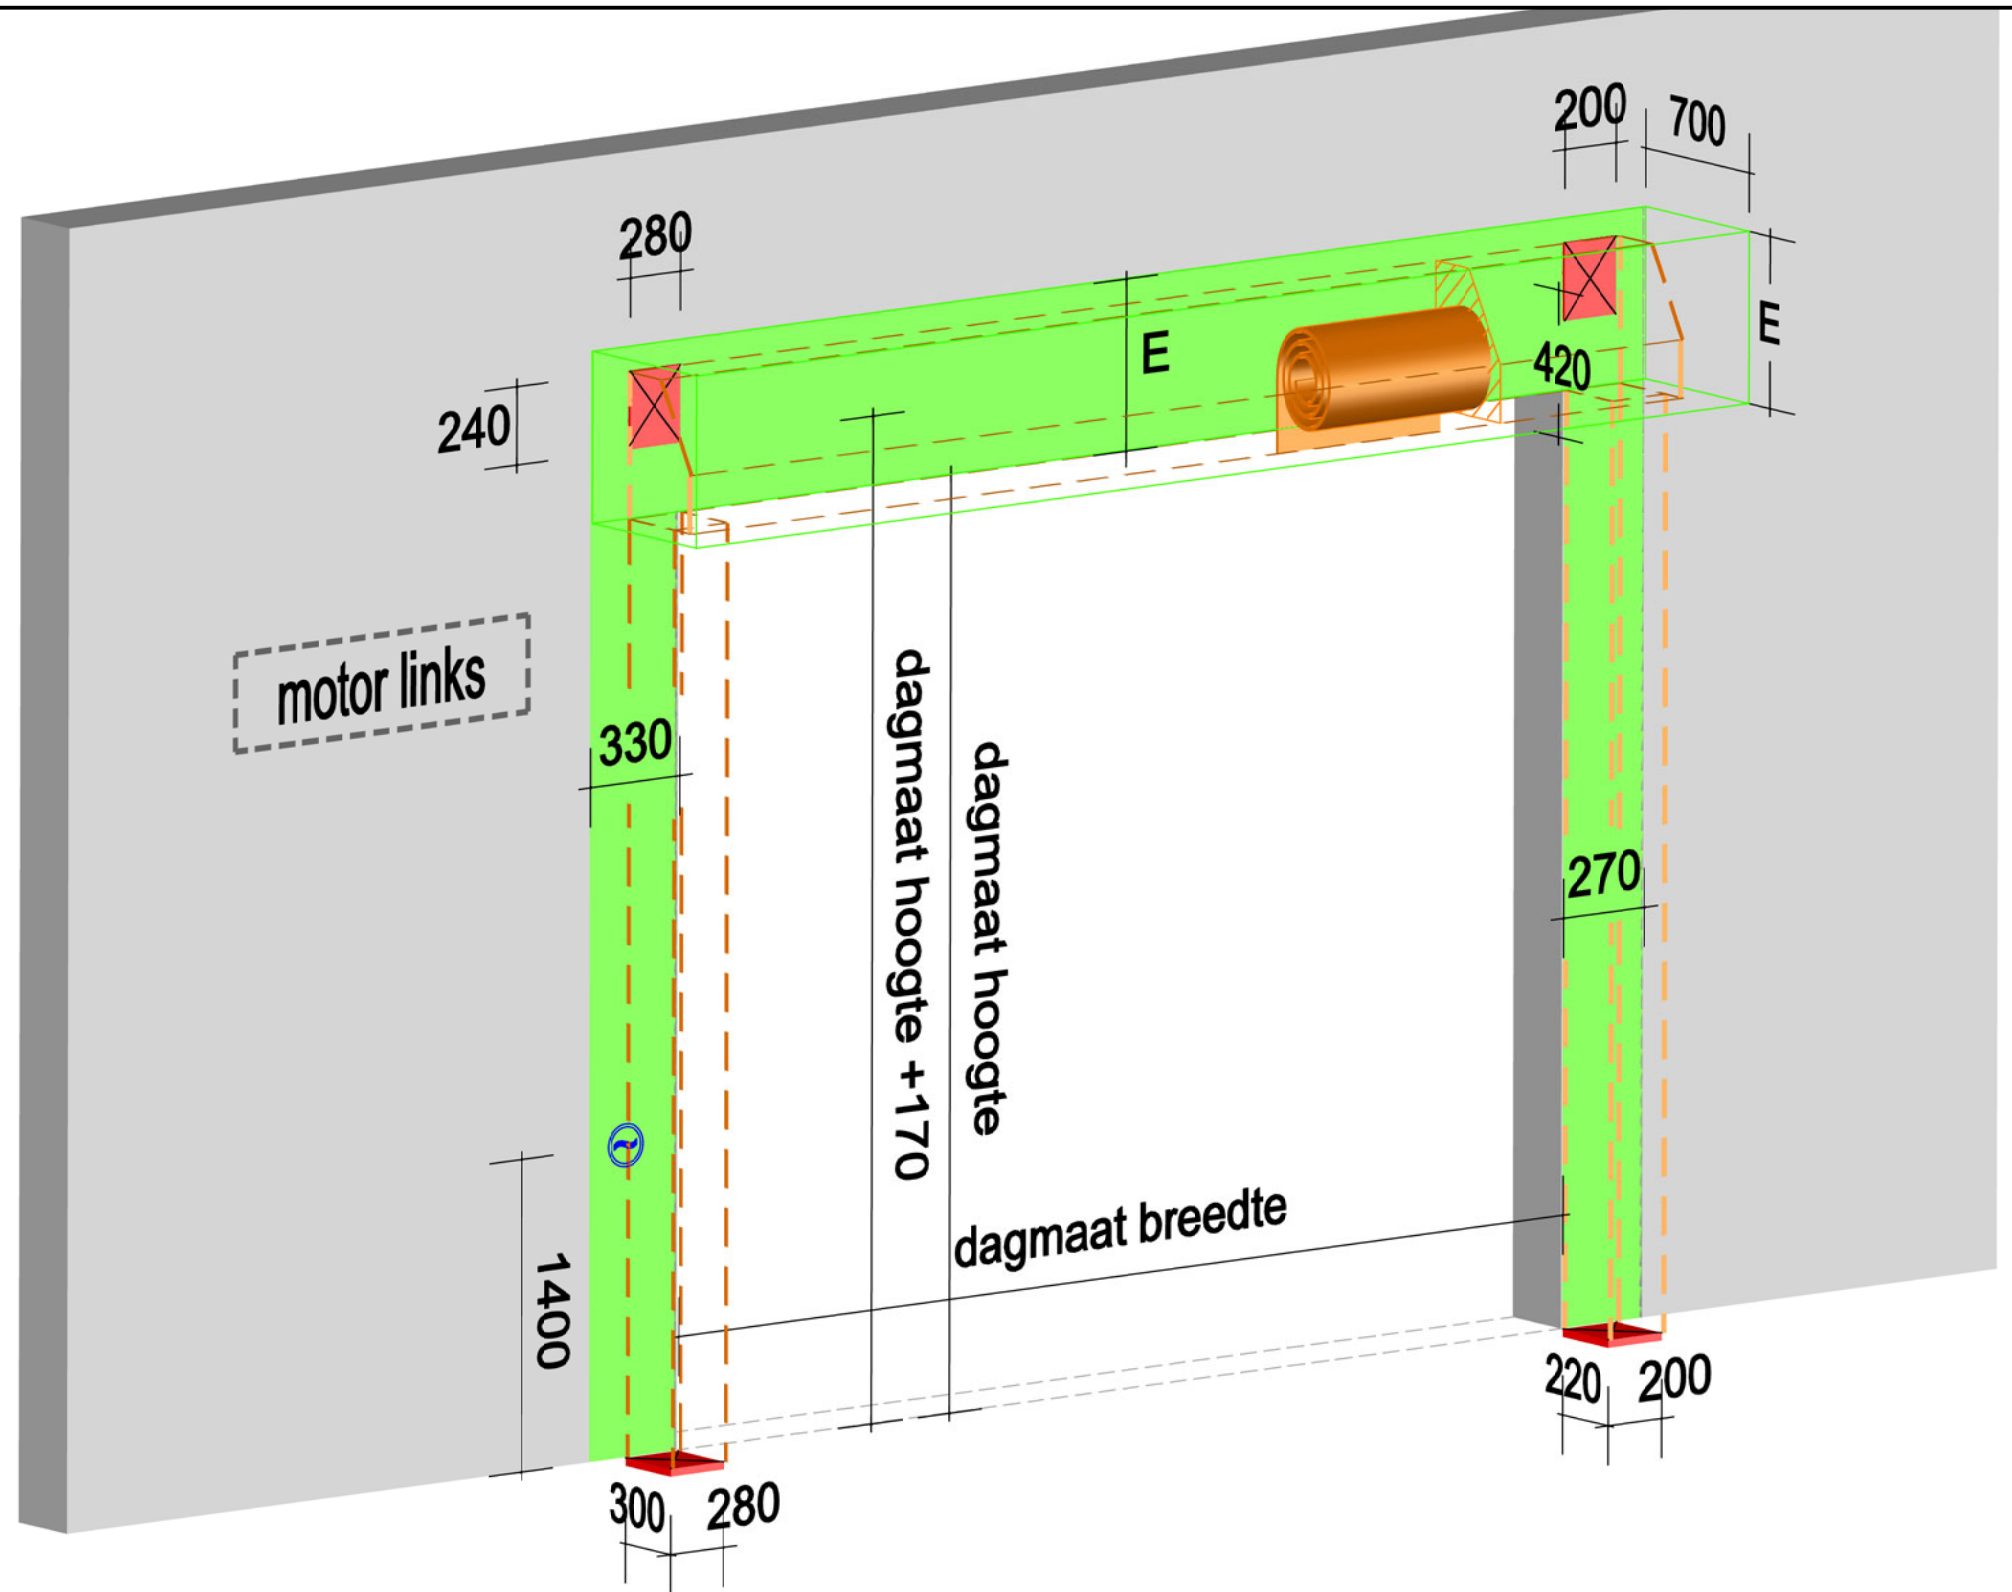

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

**SNELROLDEUR type SRT-CR**  
Voorzieningen tbv montage

motor LINKS



*snelle en veilige deuren*

**EFAFLEX**  
van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118  
3565 AM UTRECHT  
TEL : 0346-557111  
FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:


M 254 A11 - L

- \* bij gebruik afdekkap 0 graden E = 470
- \* bij gebruik afdekkap 15 graden E = 500
- \* bij gebruik afdekkap 45 graden E = 635


VOEDING AAN DE ZIJDE  
VAN DE AANDRIJVING.  
SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE  
50Hz; 16A (T) voor Efacon  
VMVK 3 x 2,5mm<sup>2</sup>




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

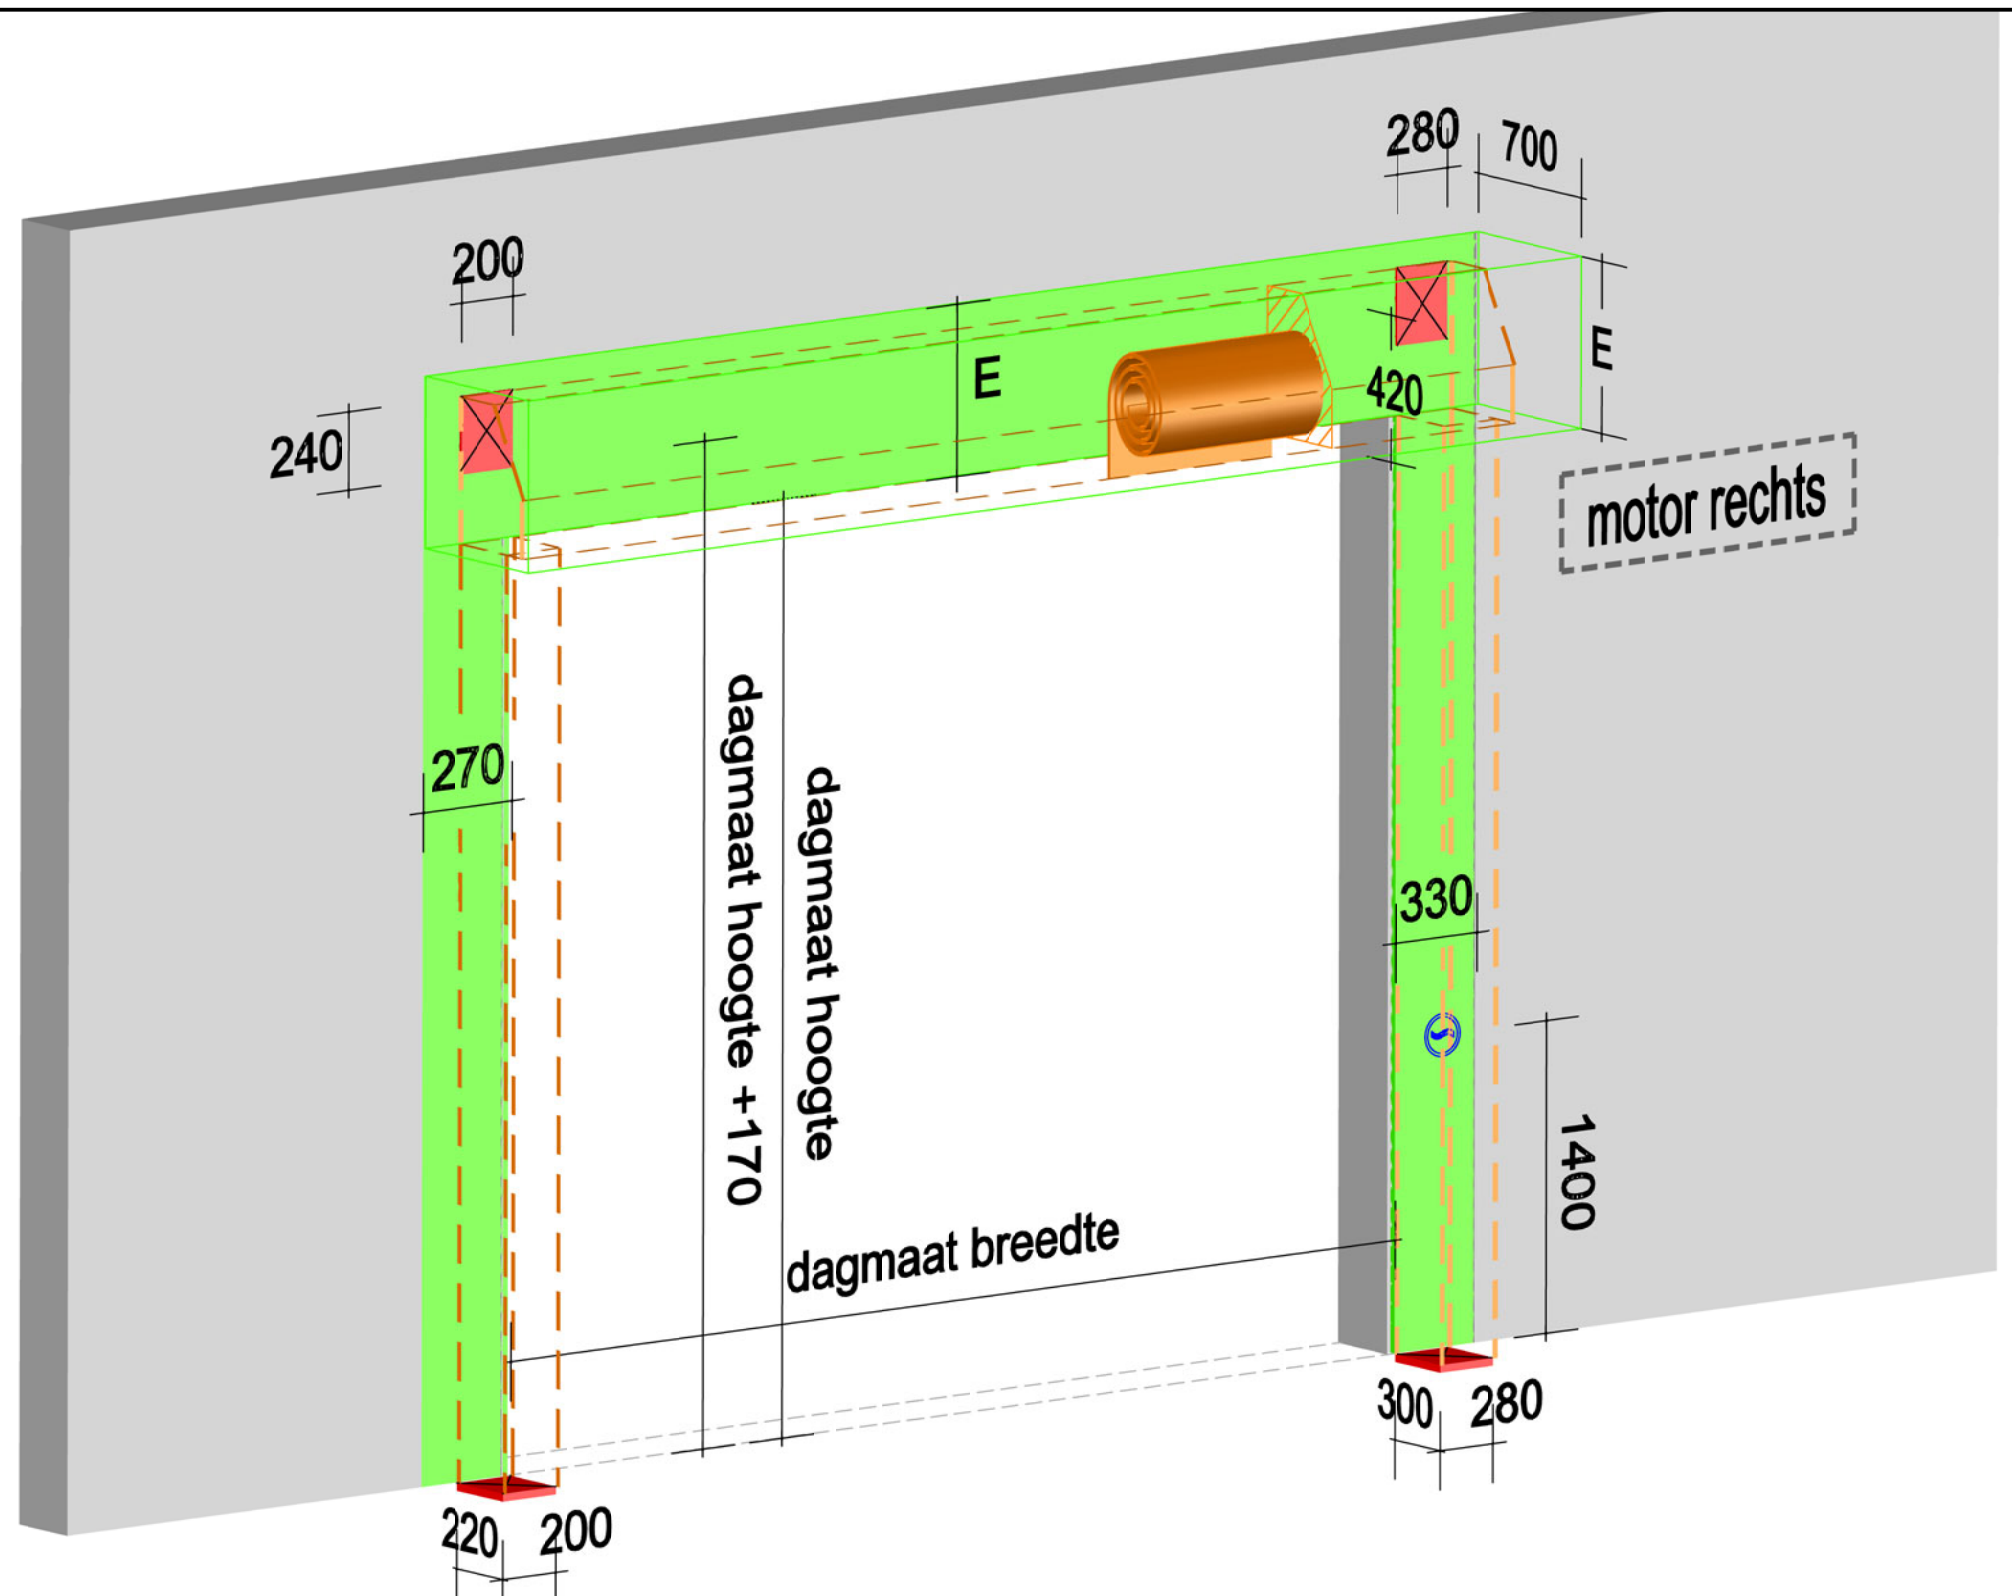

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

**SNELROLDEUR type SRT-CR**  
Voorzieningen tbv montage  
motor RECHTS



**EFAFLEX**  
van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118  
3565 AM UTRECHT  
TEL : 0346-557111  
FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		M 254 A11 - R