



VOEDING AAN DE ZIJDE
VAN DE AANDRIJVING.
SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
50Hz; 16A (T) voor MCP 2
VMVK 3 x 2,5mm²



ROLDEUR

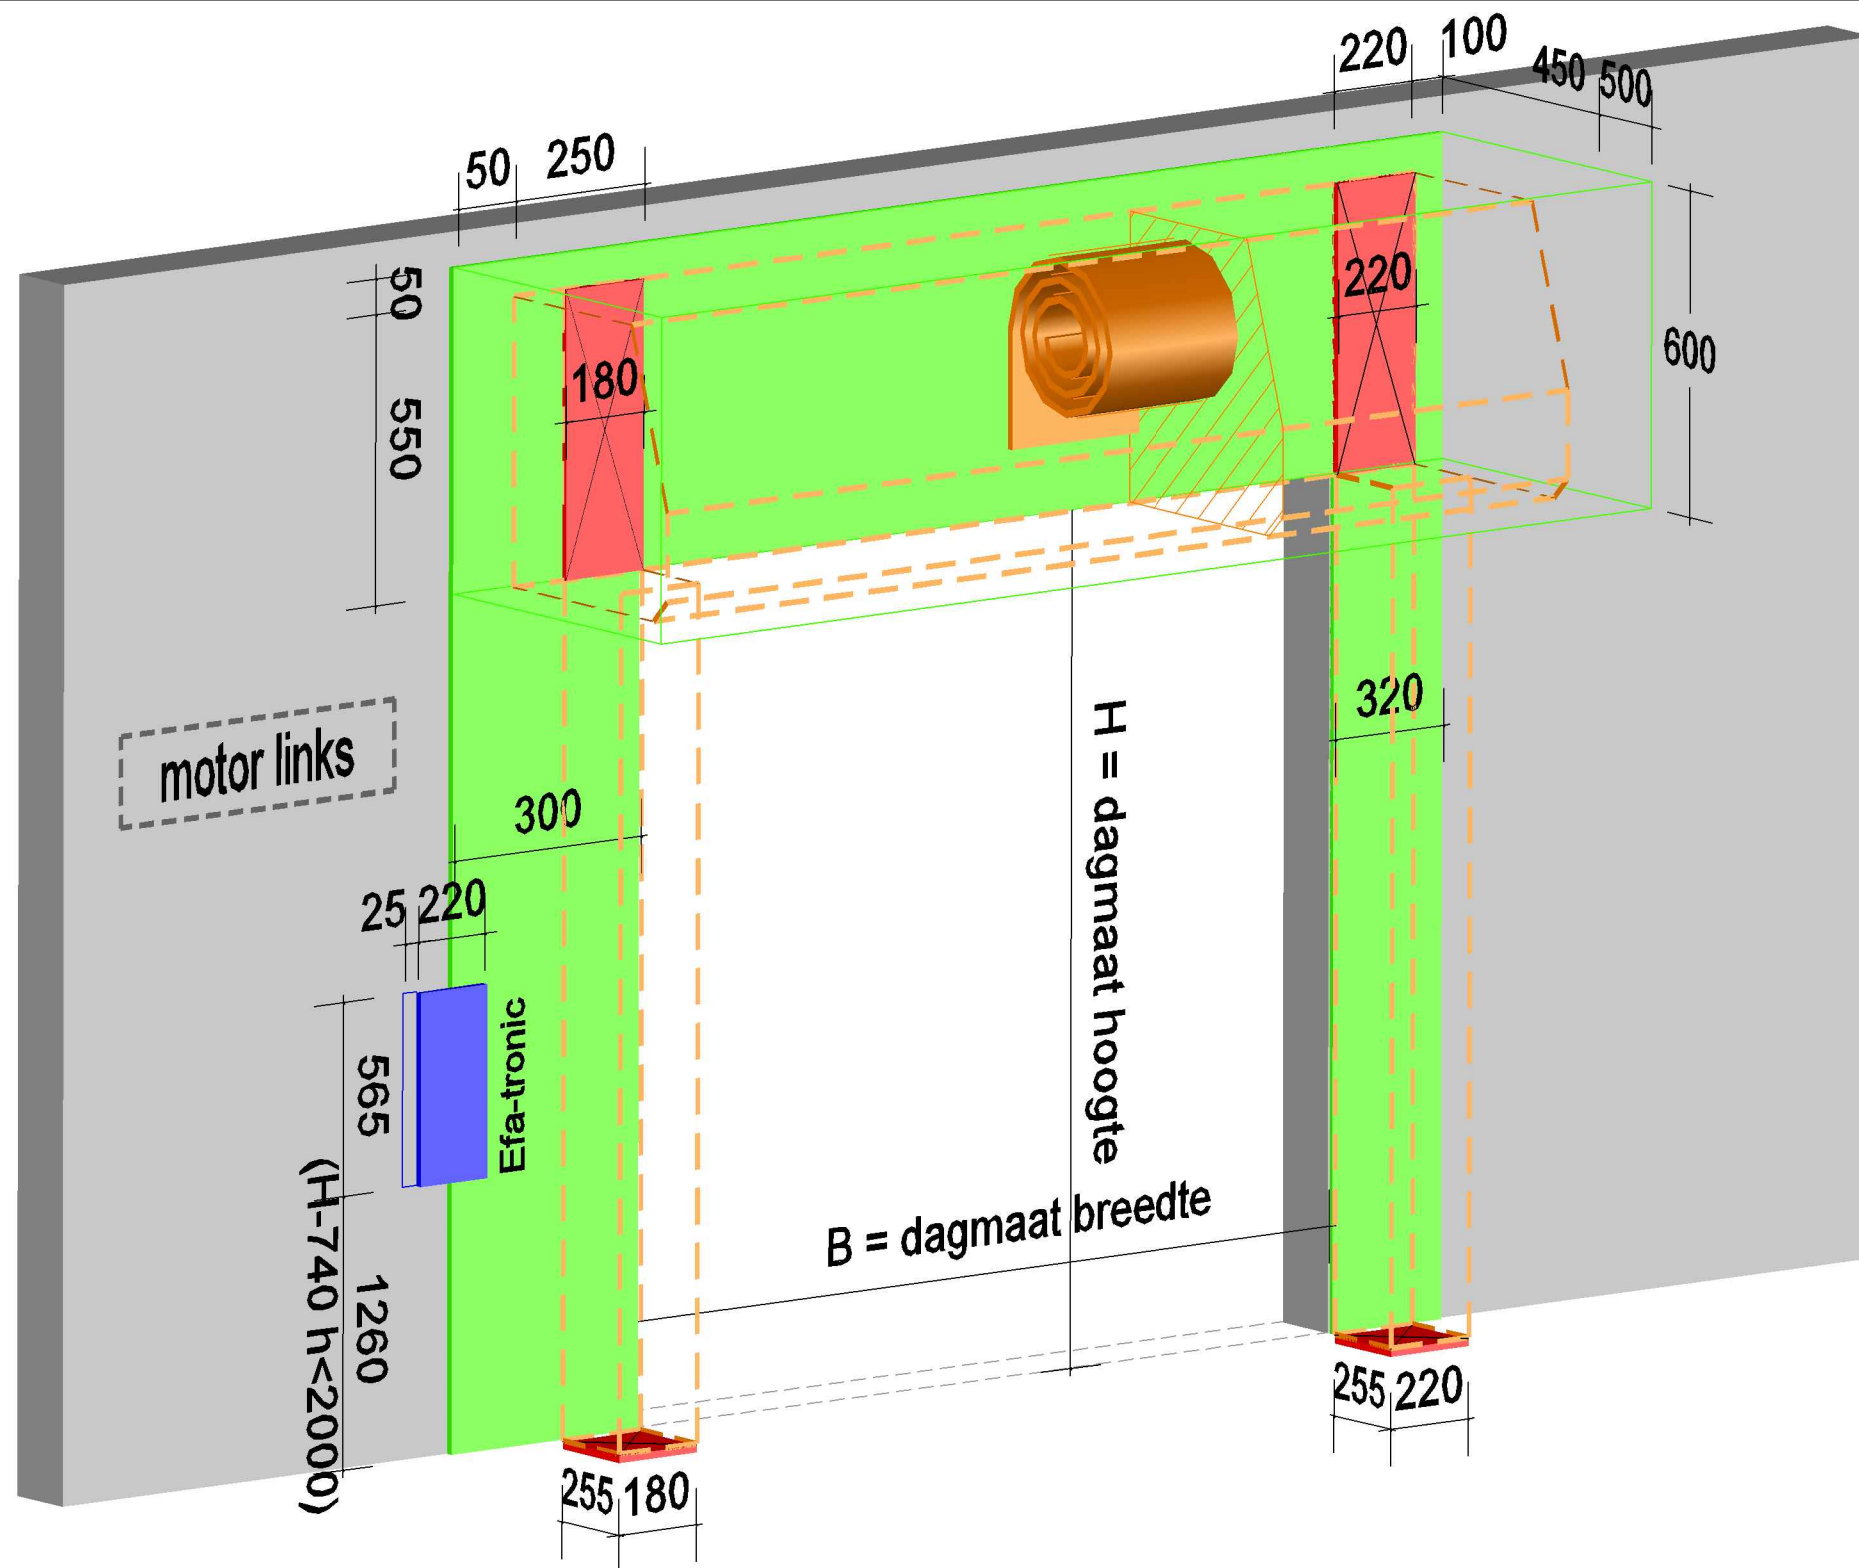

VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	juni 2017
GEKONTROLEERD:	JB

SNELLOOP ROLDEUR SRT-S SoftTouch
"S" uitvoering
Voorzieningen tbv montage motor LINKS

van der Tol en Keijzer bv
Floridadreef 118
3565 AM UTRECHT
TEL : 0346-557111



GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		M 289 A00 - L


VOEDING AAN DE ZIJDE
VAN DE AANDRIJVING.
SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
50Hz; 16A (T) voor MCP 2
VMVK 3 x 2,5mm²




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

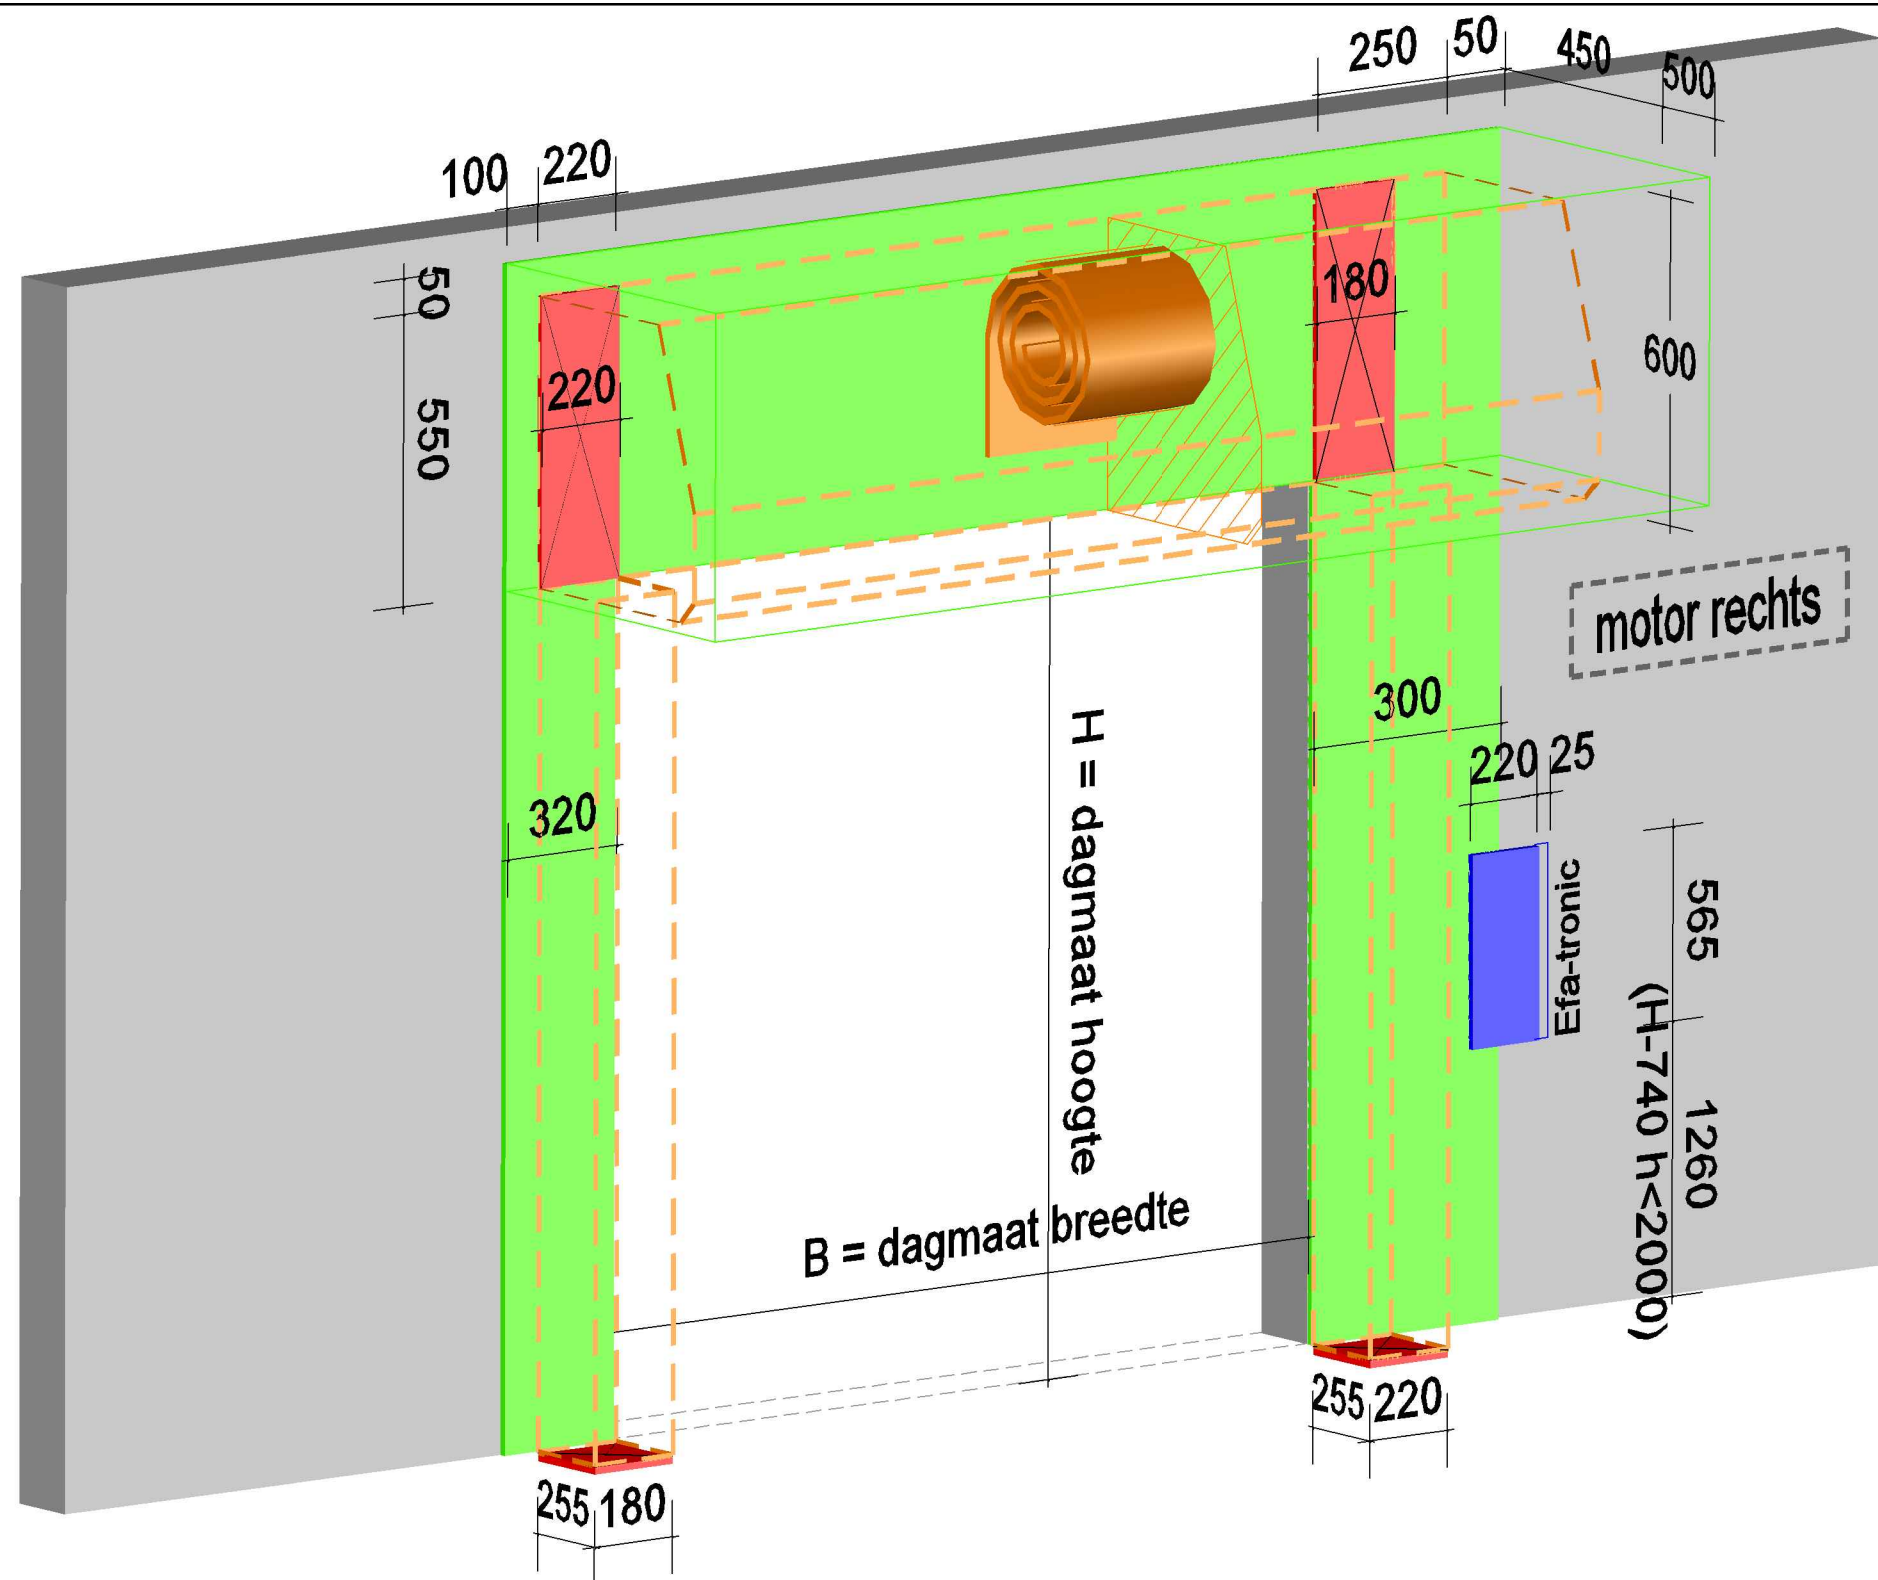

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	juni 2017
GEKONTROLEERD:	JB

SNELLOOP ROLDEUR SRT-S SoftTouch
"S" uitvoering
Voorzieningen tbv montage motor RECHTS

van der Tol en Keijzer bv

Floridadreef 118
3565 AM UTRECHT
TEL : 0346-557111



GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		M 289 A00 - R