e = 755 H<=3000

e = 820 H>3000 / H<=4100

e = 875 H>4100 / H<=5000

f = 760 H<=3000

f = 920 H>3000 / H<=4100

f = 1260 H>4100 / H<=5000

k = 40 montage ruimte

k = 150 montage ruimte bij gebruik omkasting

VOEDING AAN DE ZIJDE
VAN DE AANDRIJVING.
SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
50Hz; 16A (T) voor MCP 2
VMVK 3 x 2,5mm2

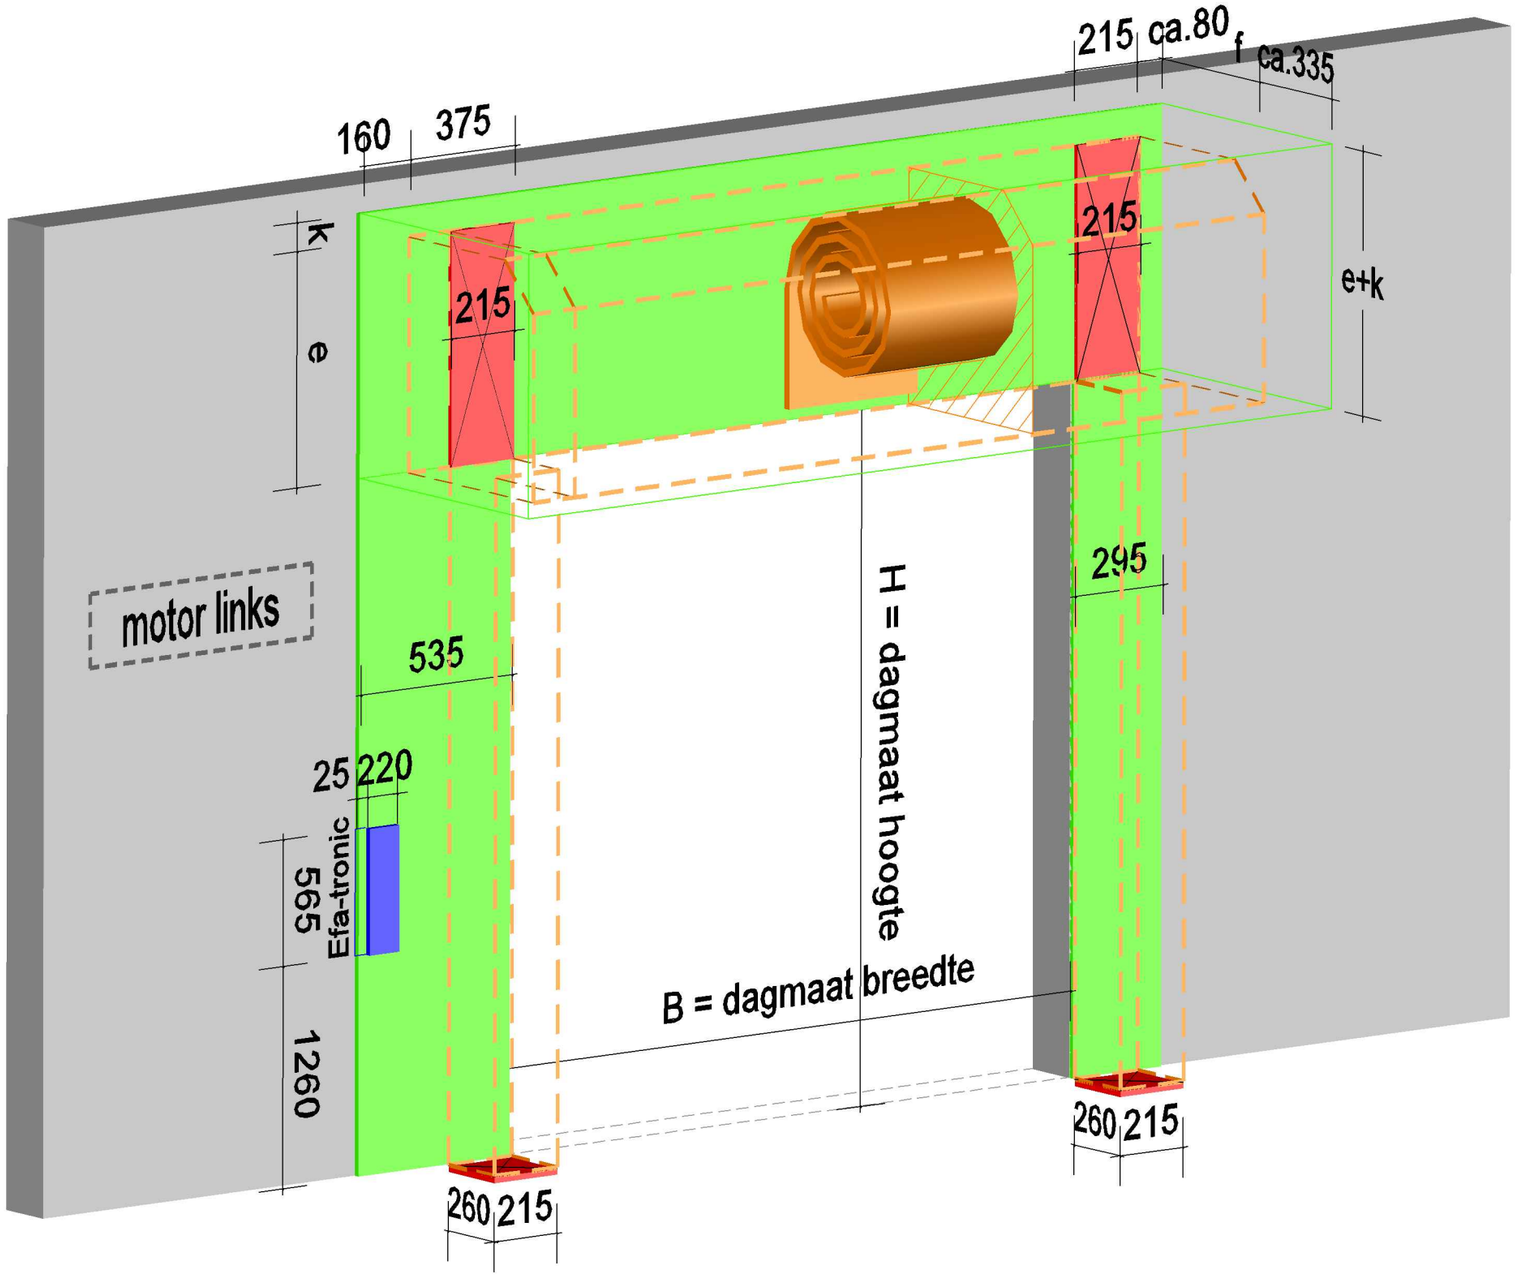

ROLDEUR

VRIJE MONTAGERUIMTE

STEVIG MONTAGEVLAK

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	juni 2017
GEKONTROLEERD:	JB

SNELLOOP SPIRAALDEUR SST ESSENTIAL
Voorzieningen tbv montage motor LINKS

van der Tol en Keijzer bv
Floridadreef 118
3565 AM UTRECHT
TEL : 0346-557111

EFAFLEX snelle en veilige deuren

GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		M 276 R04 - L

e = 755 H<=3000

e = 820 H>3000 / H<=4100

e = 875 H>4100 / H<=5000

f = 760 H<=3000

f = 920 H>3000 / H<=4100

f = 1260 H>4100 / H<=5000

k = 40 montage ruimte

k = 150 montage ruimte bij gebruik omkasting

VOEDING AAN DE ZIJDE
VAN DE AANDRIJVING.
SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
50Hz; 16A (T) voor MCP 2
VMVK 3 x 2,5mm2

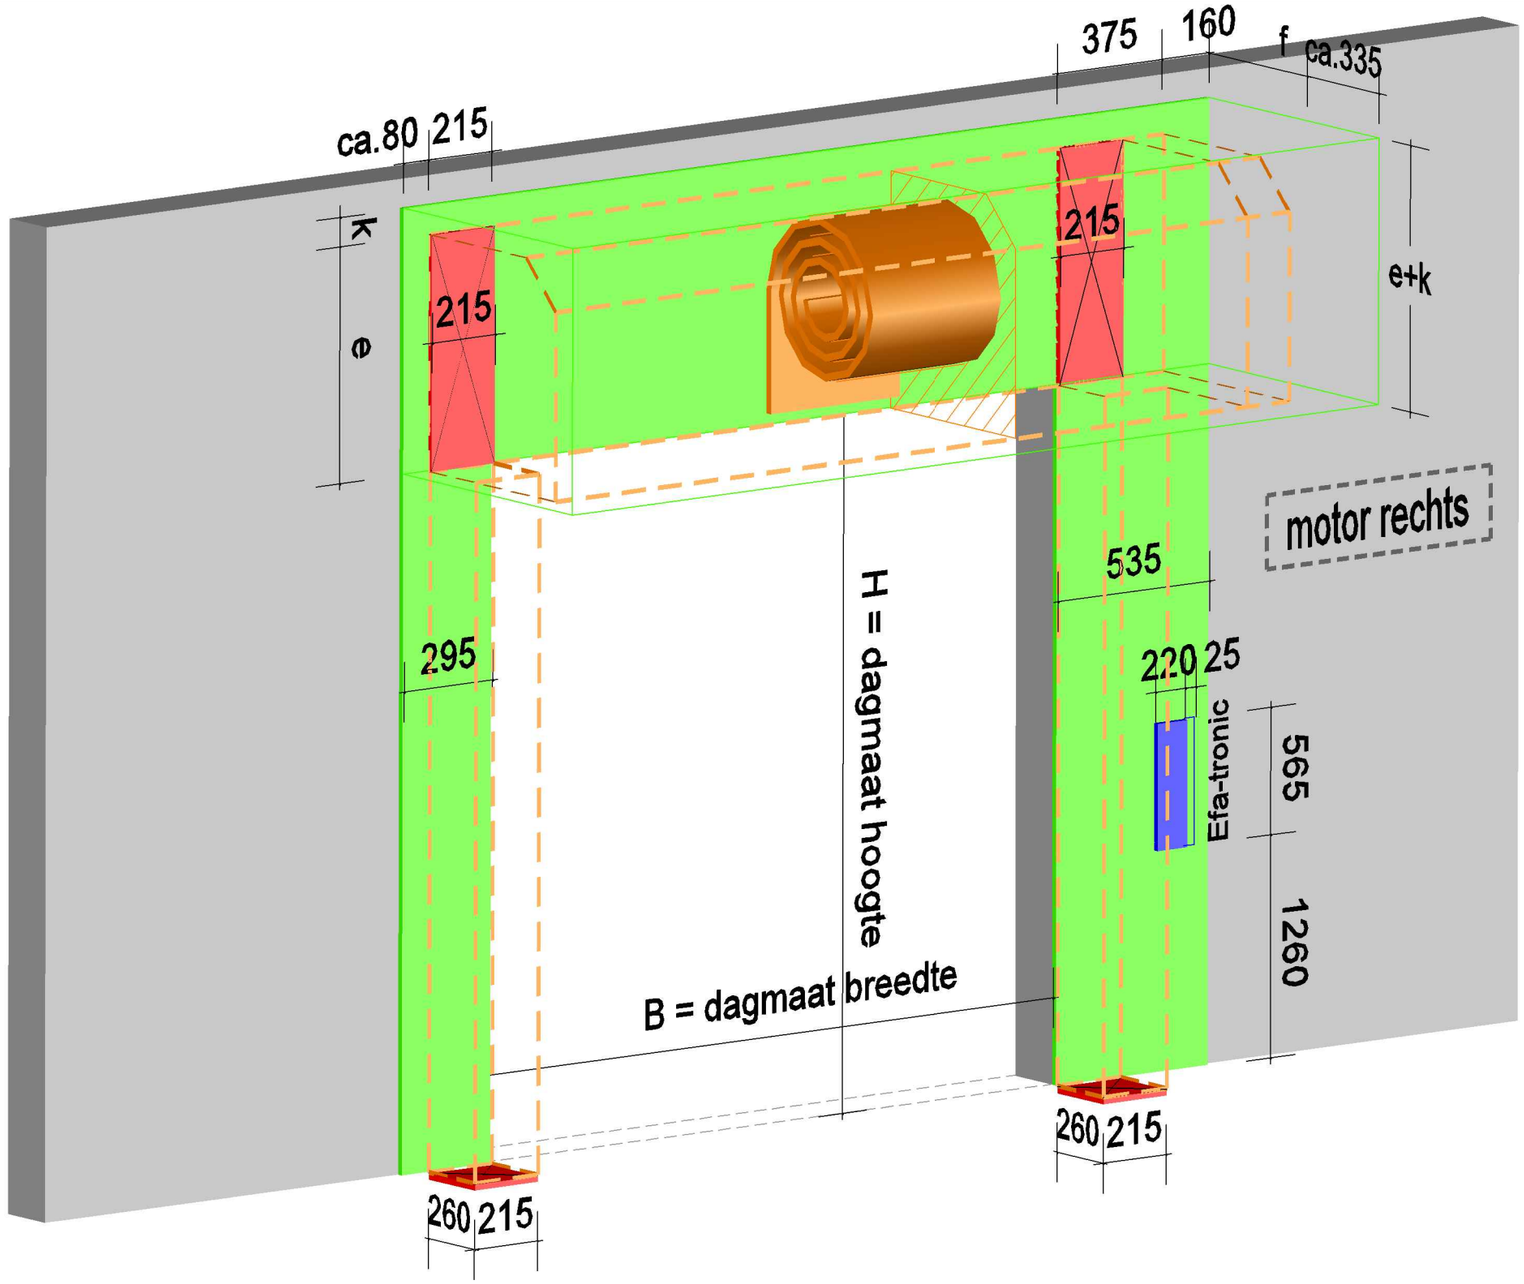

ROLDEUR

VRIJE MONTAGERUIMTE

STEVIG MONTAGEVLAK

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	juni 2017
GEKONTROLEERD:	JB

SNELLOOP SPIRAALDEUR SST ESSENTIAL
Voorzieningen tbv montage motor RECHTS

van der Tol en Keijzer bv
Floridadreef 118
3565 AM UTRECHT
TEL : 0346-557111

EFAFLEX snelle en veilige deuren

GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		M 276 R04 - R