

E = 915 H≤3450
 E = 995 H>3450 H≤4550
 E = 1080 H>4550 H≤6000


F = 1295 H≤3450
 F = 1395 H>3450 H≤4550
 F = 1500 H>4550 H≤6000

G = E+80
 G met 70 mm vergroten bij gebruik omkasting


VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2
 50Hz; 16A (T) voor Efacon
 VMVK 3 x 2,5mm²




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

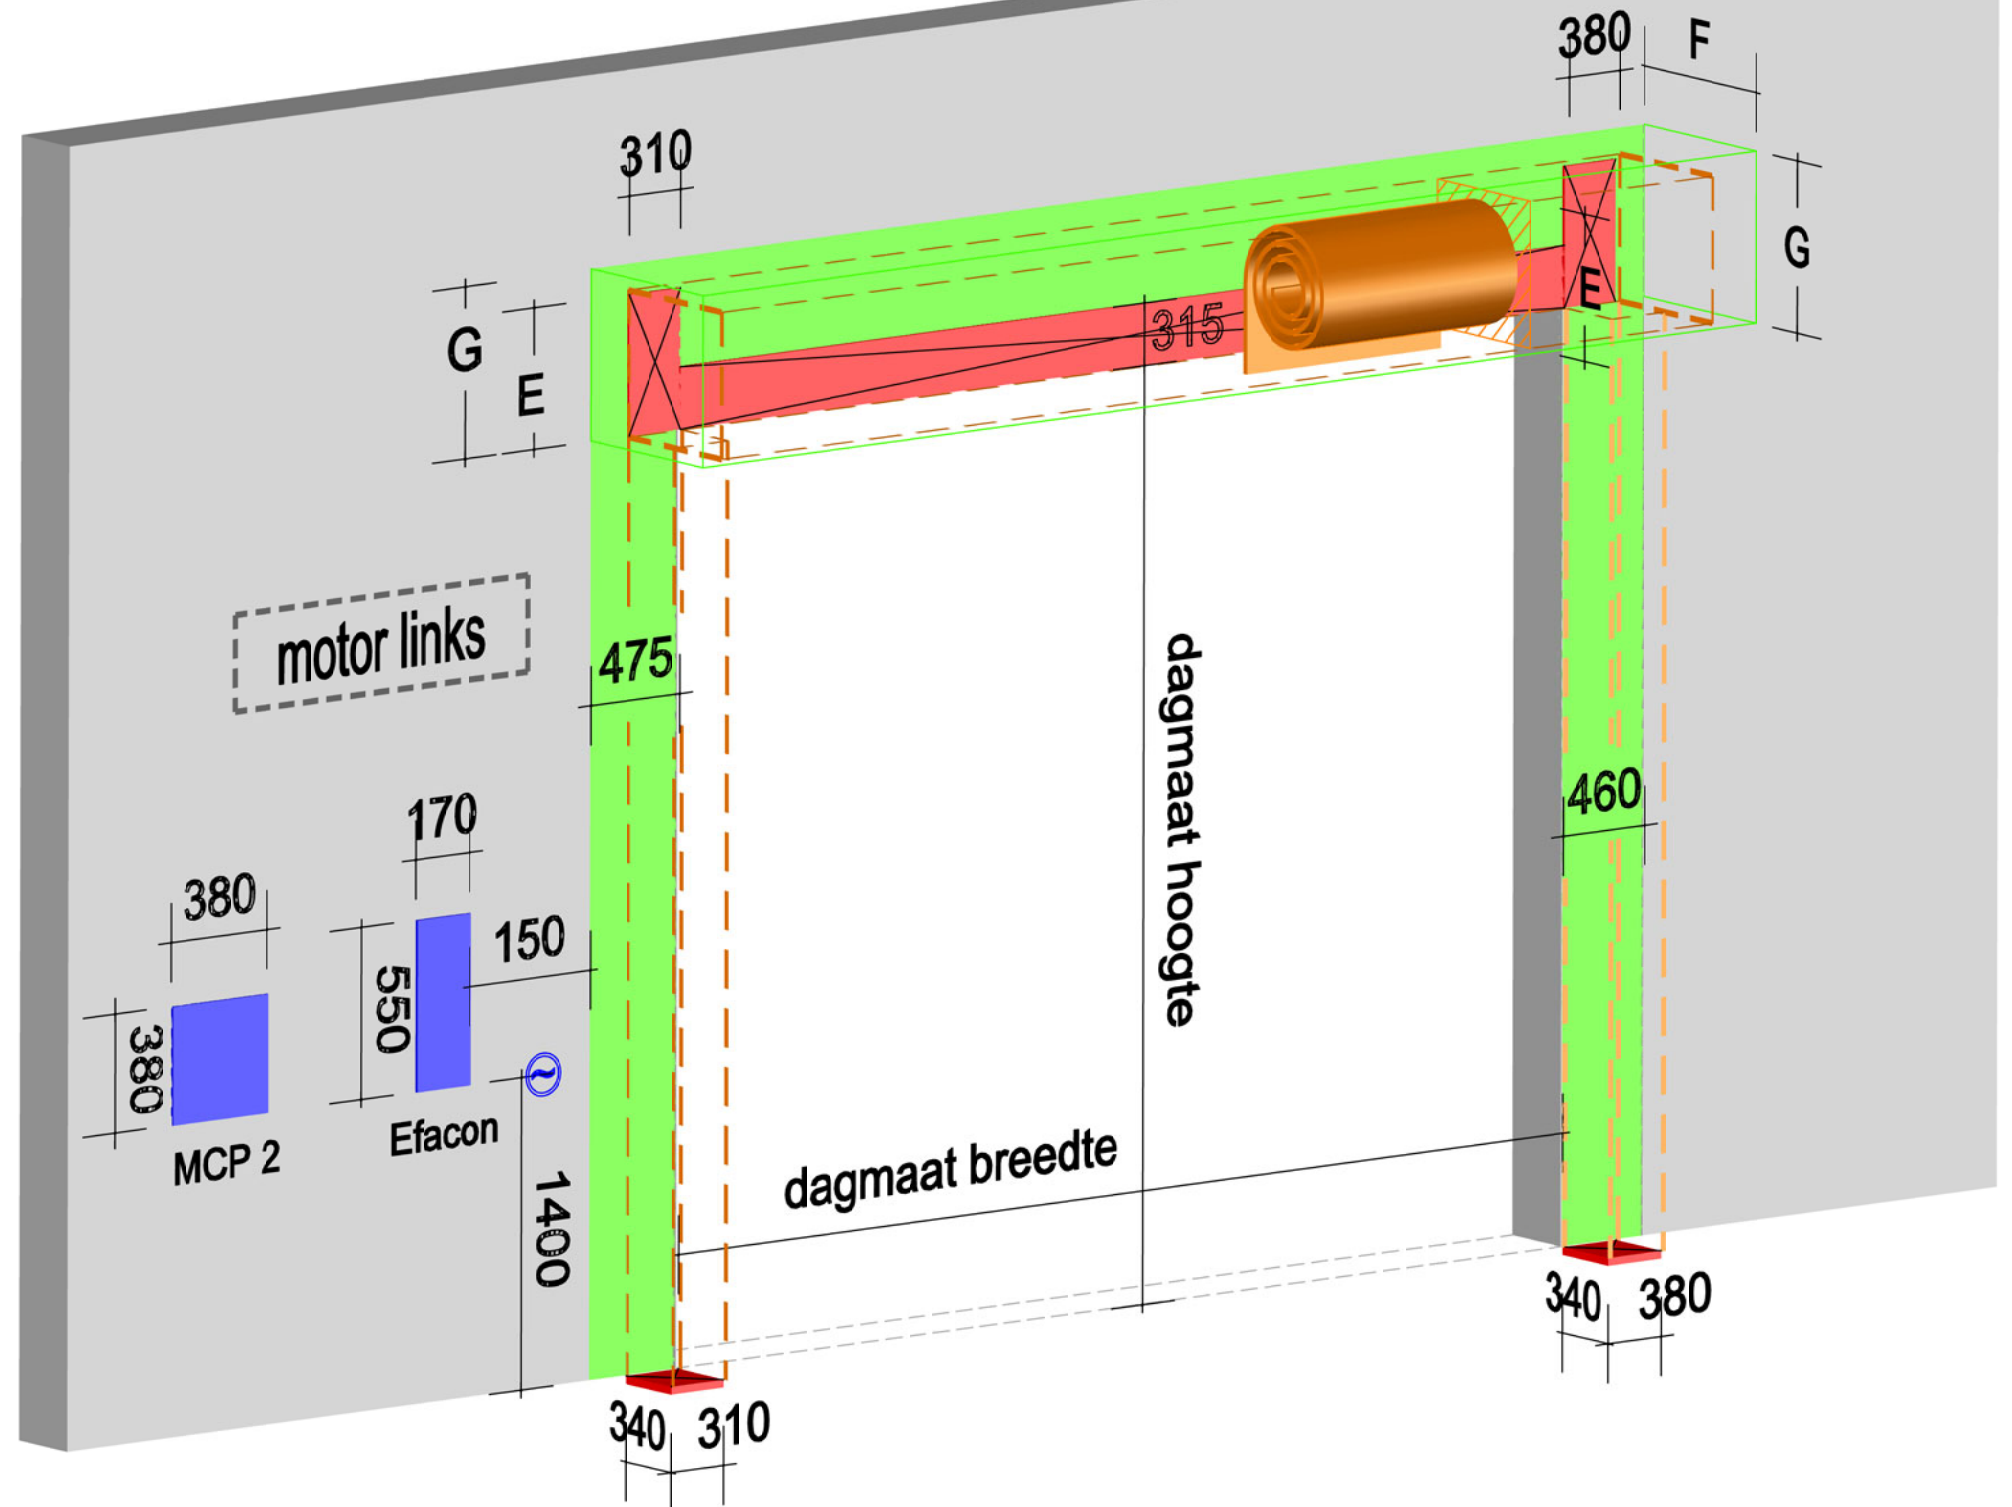

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

SPIRAALROLDEUR SST-ISO-60
 Voorzieningen tbv montage

motor LINKS



snelle en veilige deuren

EFAFLEX
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
 3565 AM UTRECHT
 TEL : 0346-557111
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:

M 270 R01 - L

E = 915 H≤3450
 E = 995 H>3450 H≤4550
 E = 1080 H>4550 H≤6000

F = 1295 H≤3450
 F = 1395 H>3450 H≤4550
 F = 1500 H>4550 H≤6000

G = E+80
 G met 70 mm vergroten bij gebruik omkasting


VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2
 50Hz; 16A (T) voor Efacon
 VMVK 3 x 2,5mm²




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

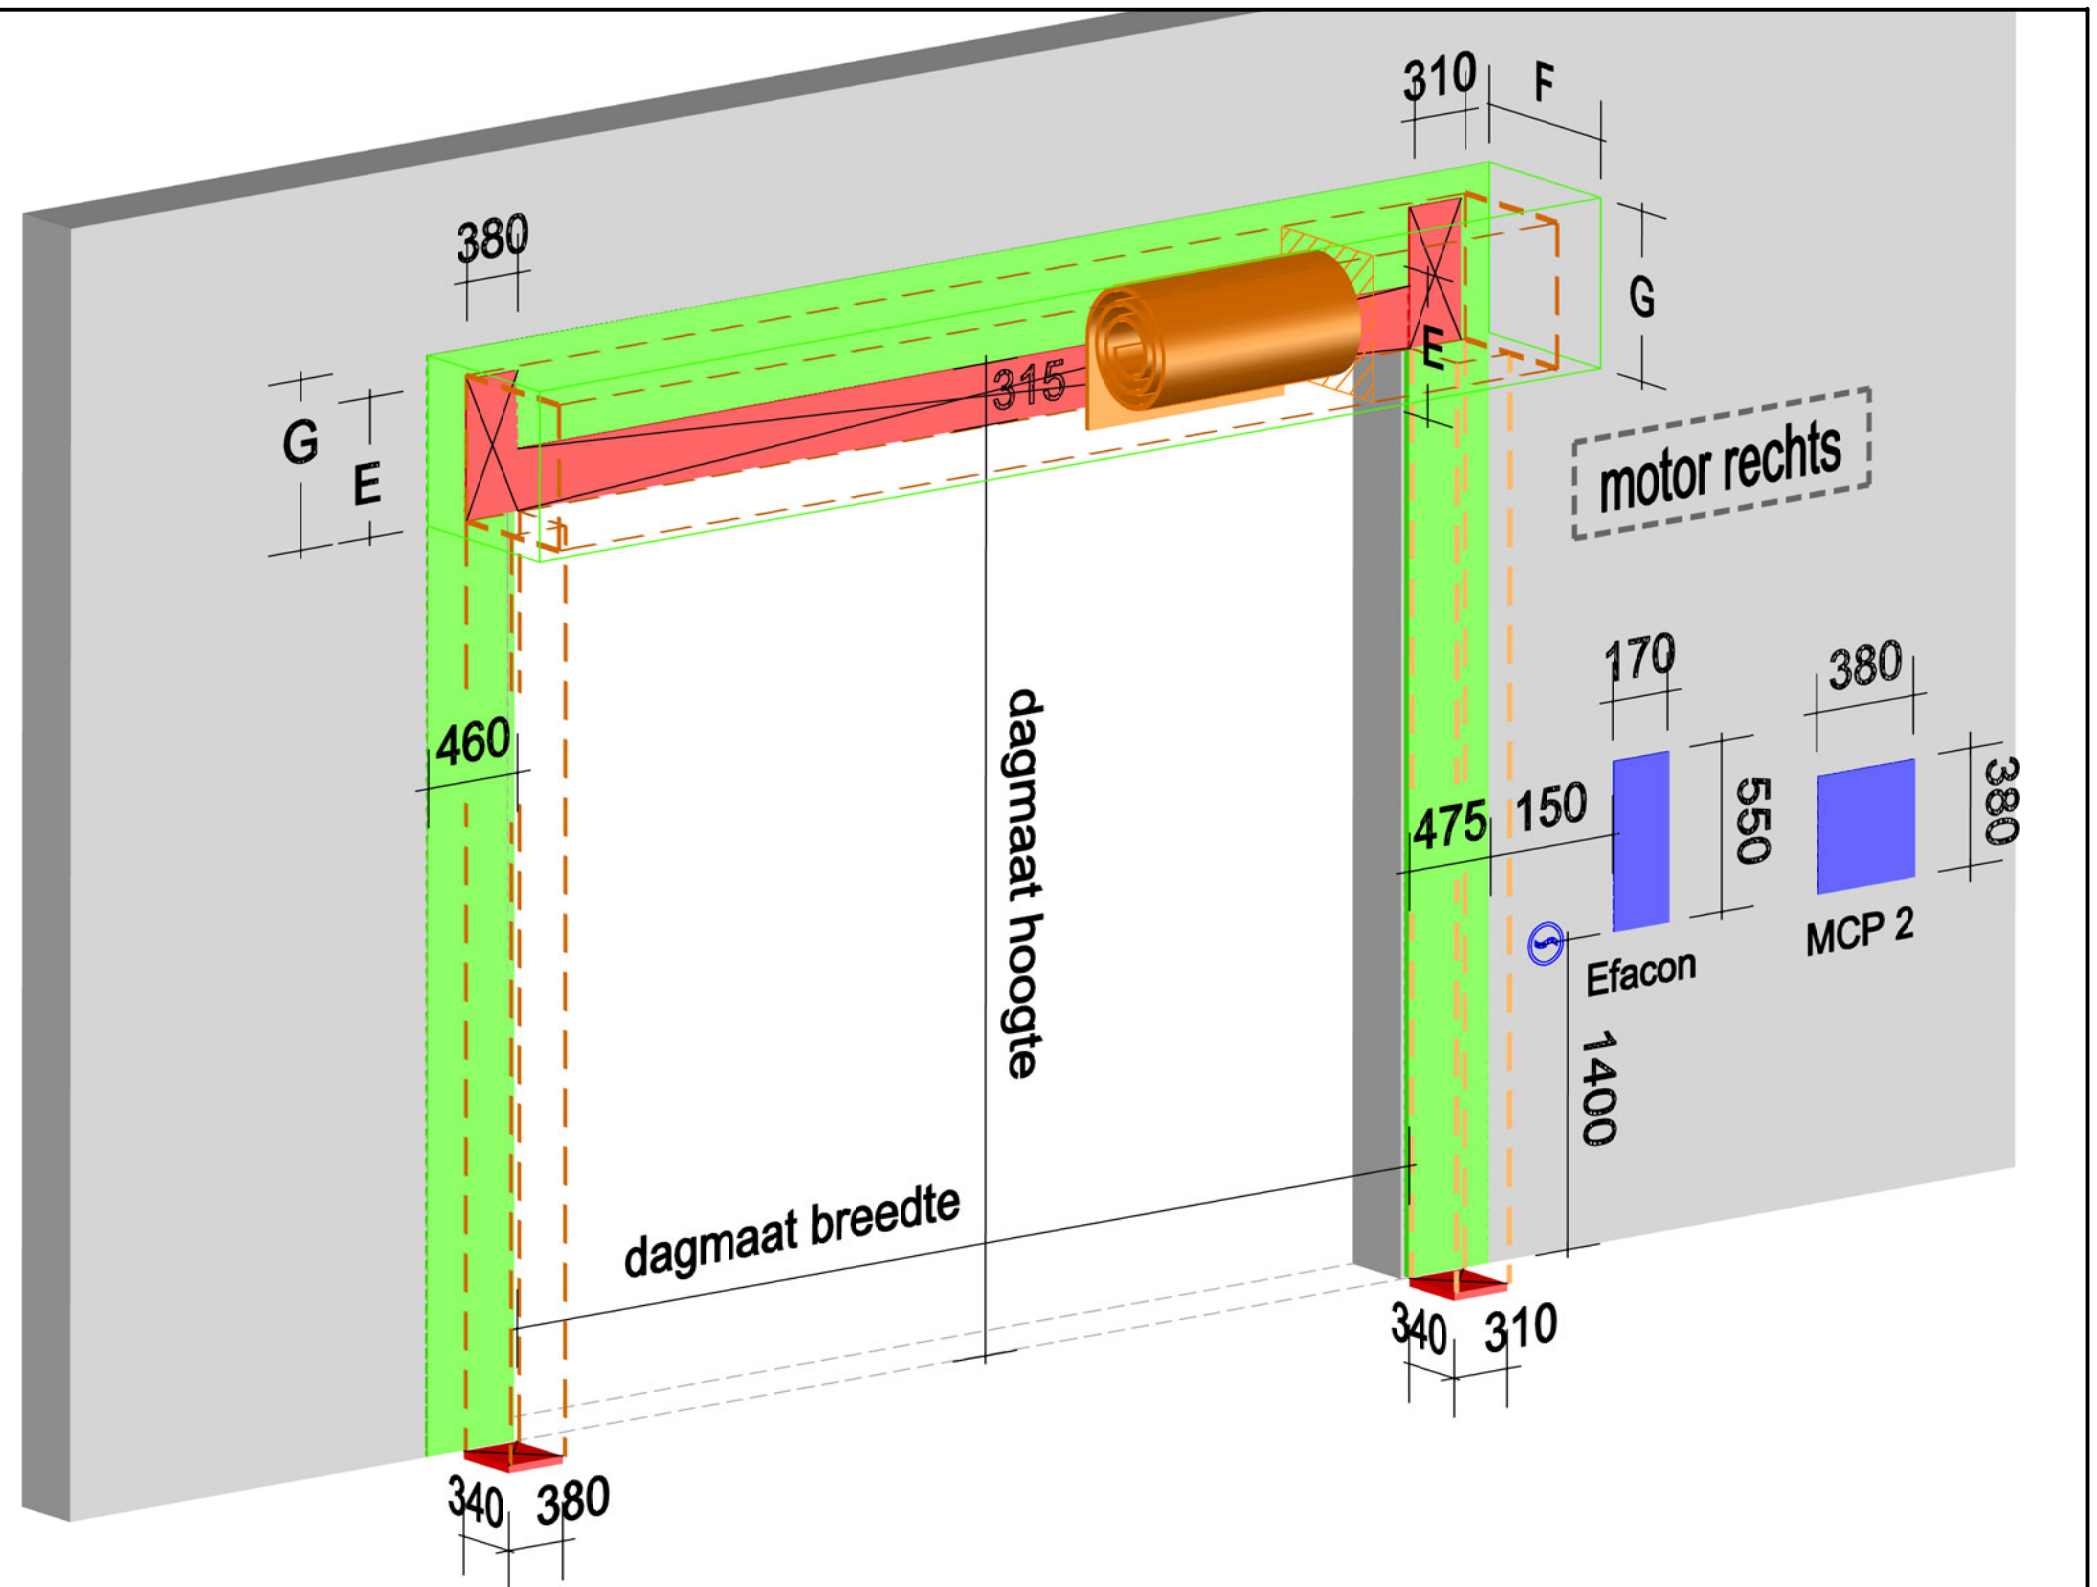

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

SPIRAALROLDEUR SST-ISO-60

Voorzieningen tbv montage

motor RECHTS



snelle en veilige deuren

EFAFLEX
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
 3565 AM UTRECHT
 TEL : 0346-557111
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:

M 270 R01 - R