

E = 750 H≤3000
 E = 810 H>3000 H≤4000
 E = 860 H>4000 H≤5000

F = 1335 H≤3000
 F = 1390 H>3000 H≤4000
 F = 1355 H>4000 H≤5000

G = E+40
 G met 110 mm vergroten bij gebruik omkasting

VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2
 50Hz; 16A (T) voor Efacon
 VMVK 3 x 2,5mm²




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

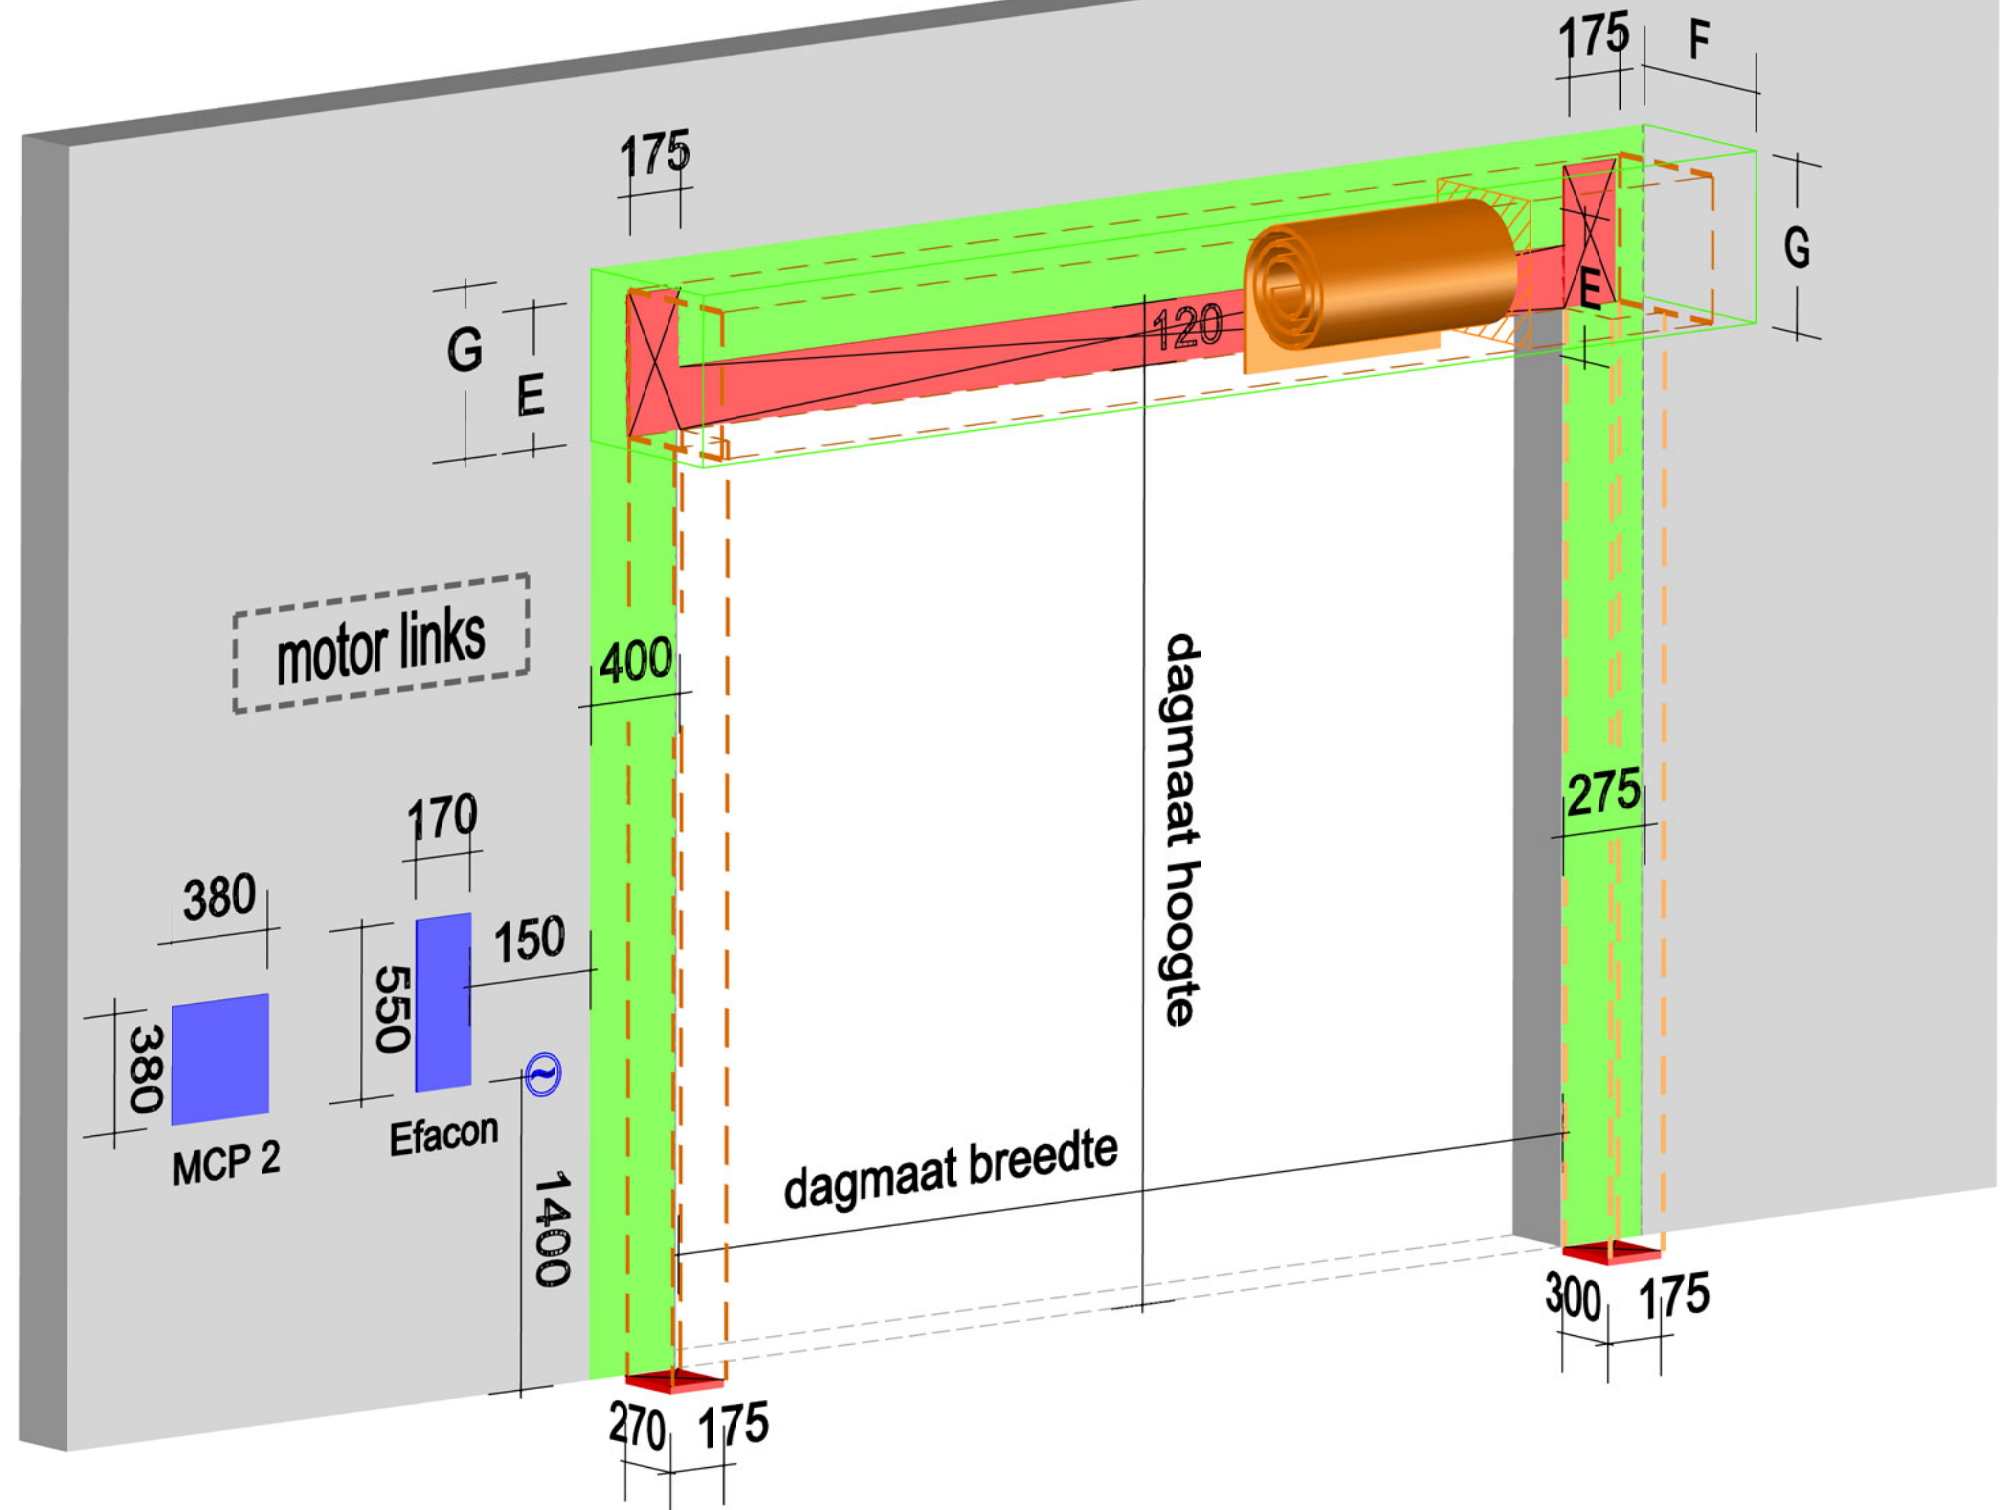

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

SPIRAALROLDEUR SST-L-ACS-DS
 Voorzieningen tbv montage
 motor LINKS



EFAFLEX
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
 3565 AM UTRECHT
 TEL : 0346-557111
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		M 266 R05 - L

E = 750 H≤3000
 E = 810 H>3000 H≤4000
 E = 860 H>4000 H≤5000

F = 1335 H≤3000
 F = 1390 H>3000 H≤4000
 F = 1355 H>4000 H≤5000

G met 110 mm vergroten bij gebruik omkasting


VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2
 50Hz; 16A (T) voor Efacon
 VMVK 3 x 2,5mm²




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

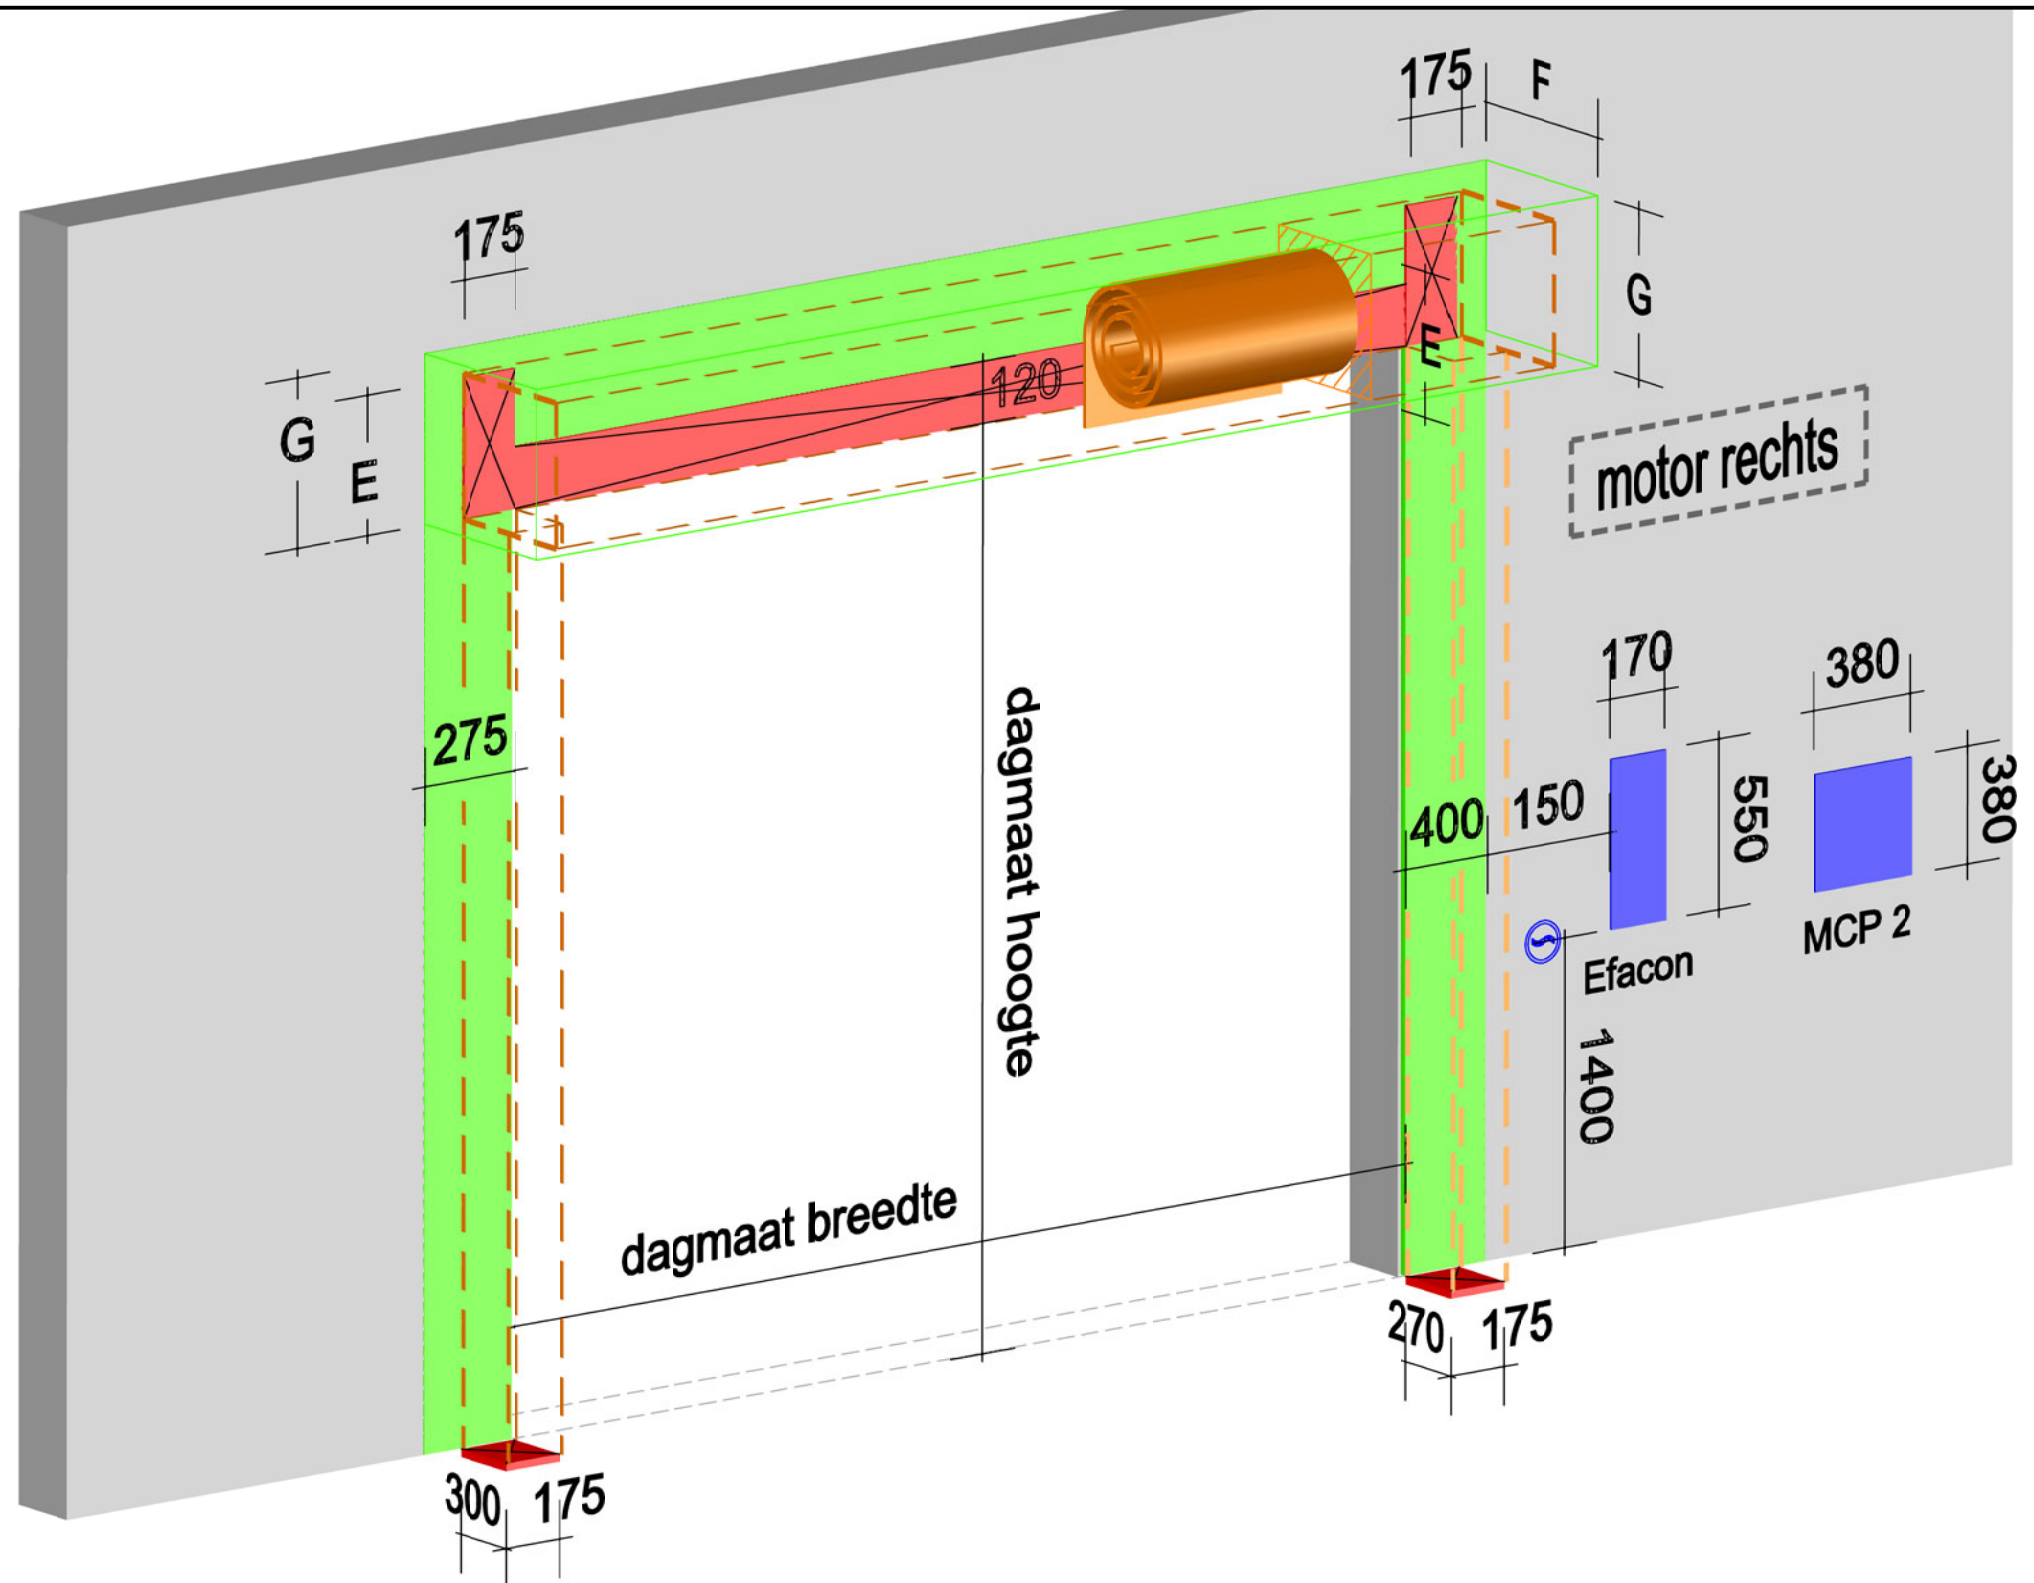

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

SPIRAALROLDEUR SST-L-ACS-DS
 Voorzieningen tbv montage
 motor RECHTS



EFAFLEX
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
 3565 AM UTRECHT
 TEL : 0346-557111
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:

M 266 R05 - R