

ophanging aan plafond:

Bij daghoogte ≤ 2300 :
 $E = \text{daghoogte} + 1015$

Bij daghoogte > 2300 :
 $E = \text{daghoogte} + 515$

VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2
 50Hz; 16A (T) voor Efacon
 VMVK 3 x 2,5mm²




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

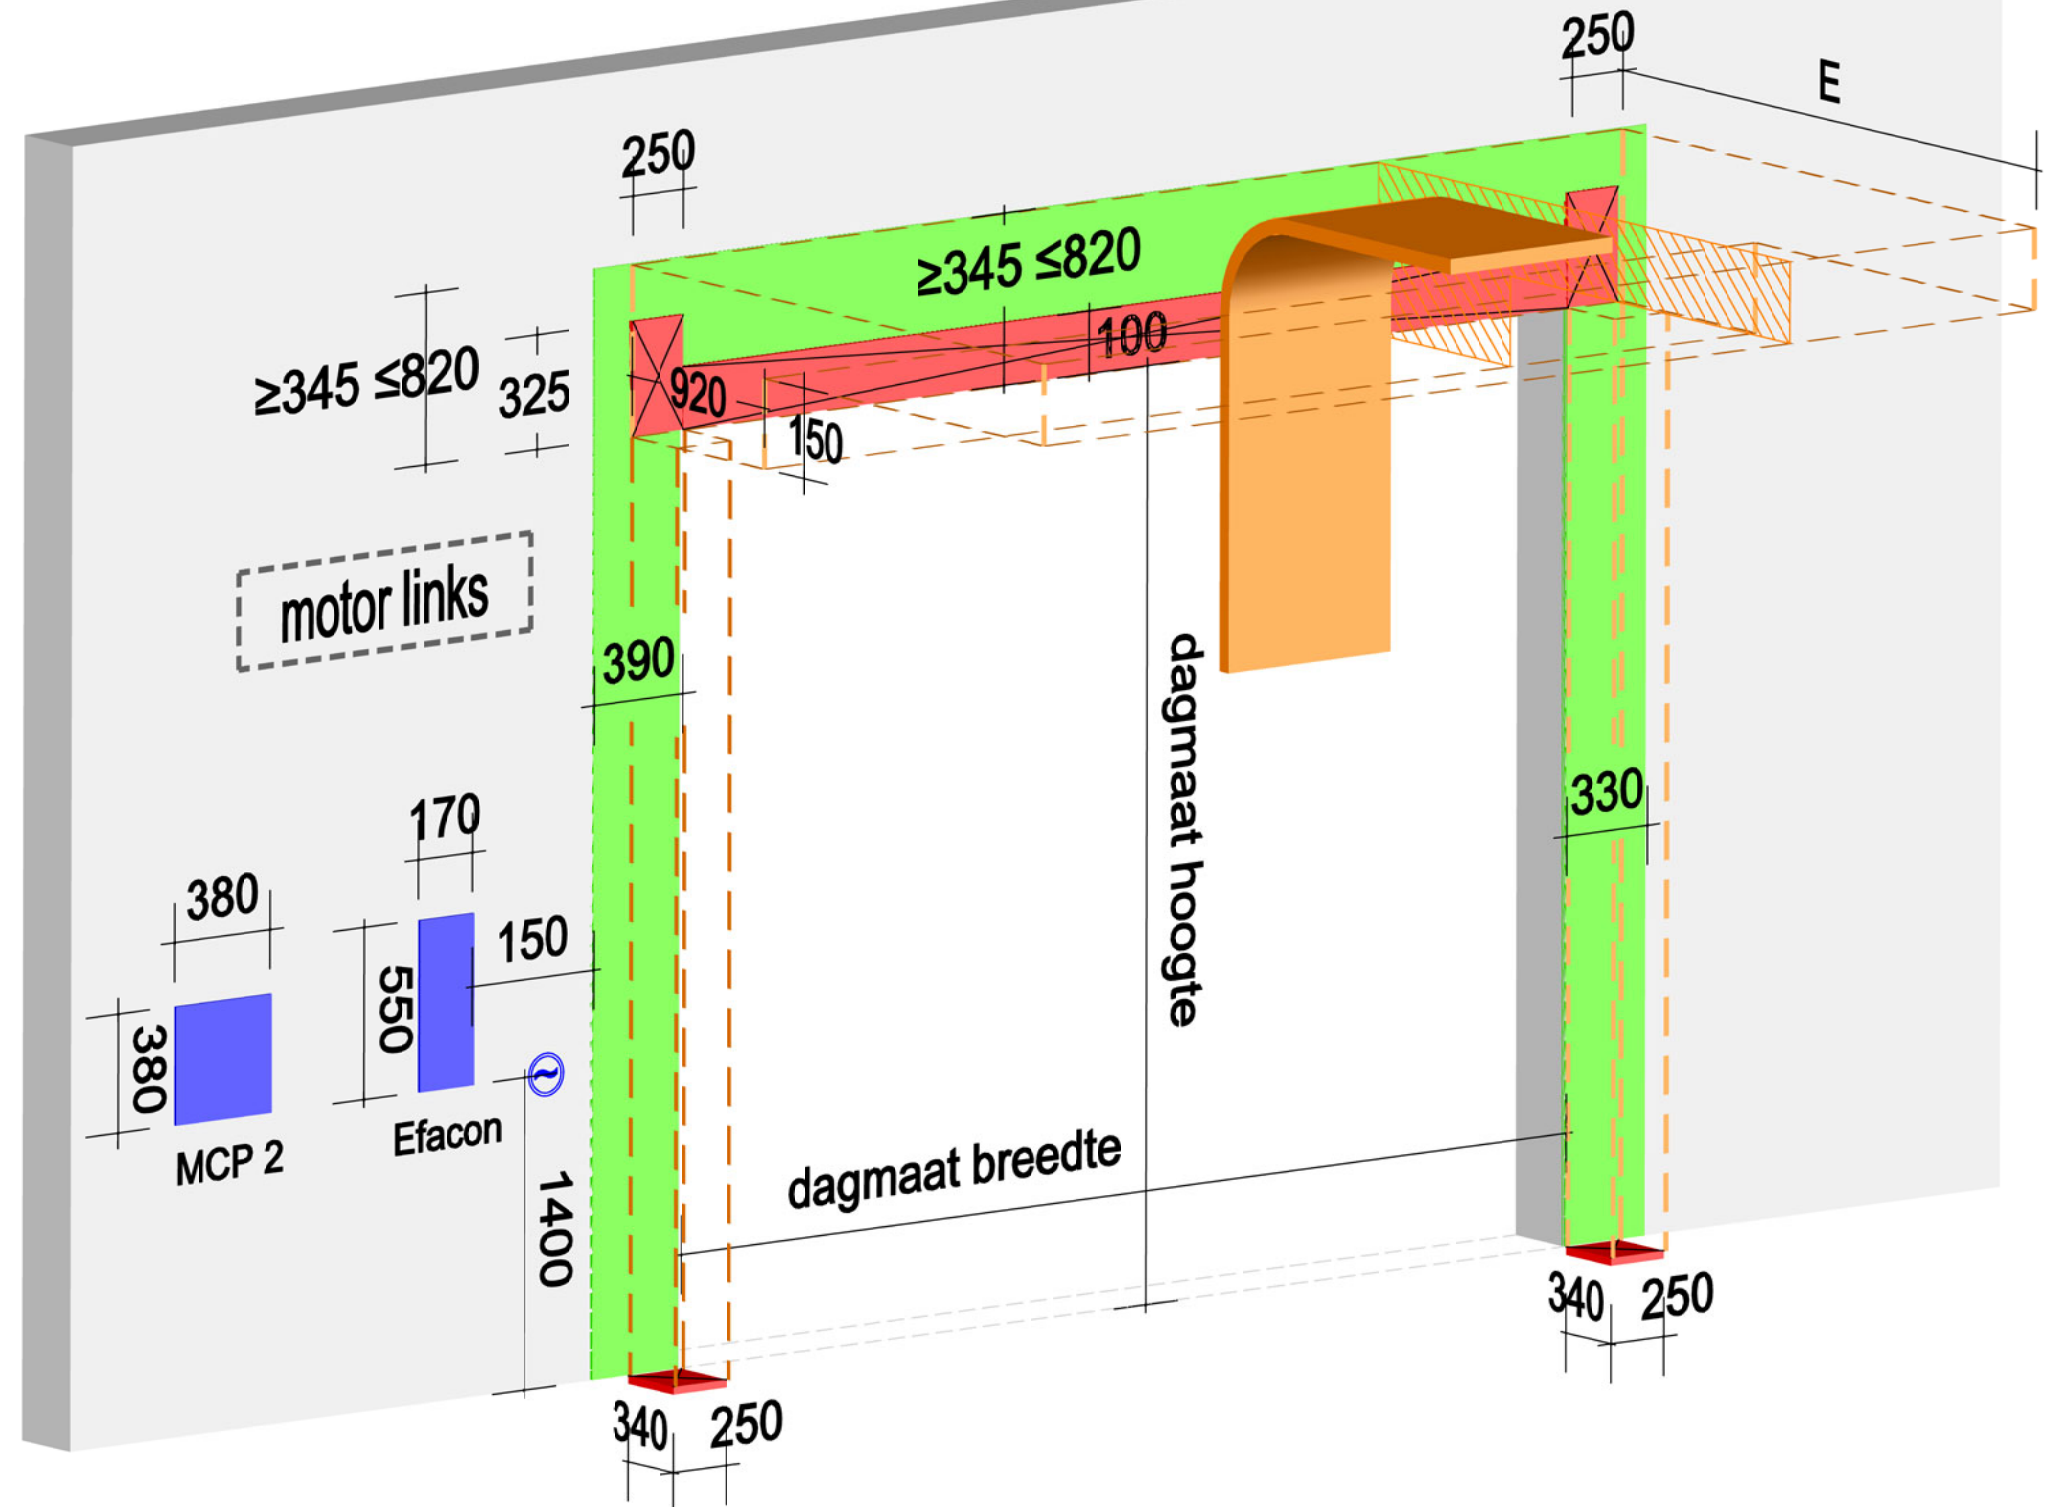

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

ROLDEUR type SST-L-N-ECO
 Voorzieningen tbv montage

motor LINKS



snelle en veilige deuren

EFAFLEX
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
 3565 AM UTRECHT
 TEL : 0346-557111
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:

M 263 N04 - L

ophanging aan plafond:


Bij daghoogte ≤ 2300 :
 $E = \text{daghoogte} + 1015$

Bij daghoogte > 2300 :
 $E = \text{daghoogte} + 515$


VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2
 50Hz; 16A (T) voor Efacon
 VMVK 3 x 2,5mm²




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

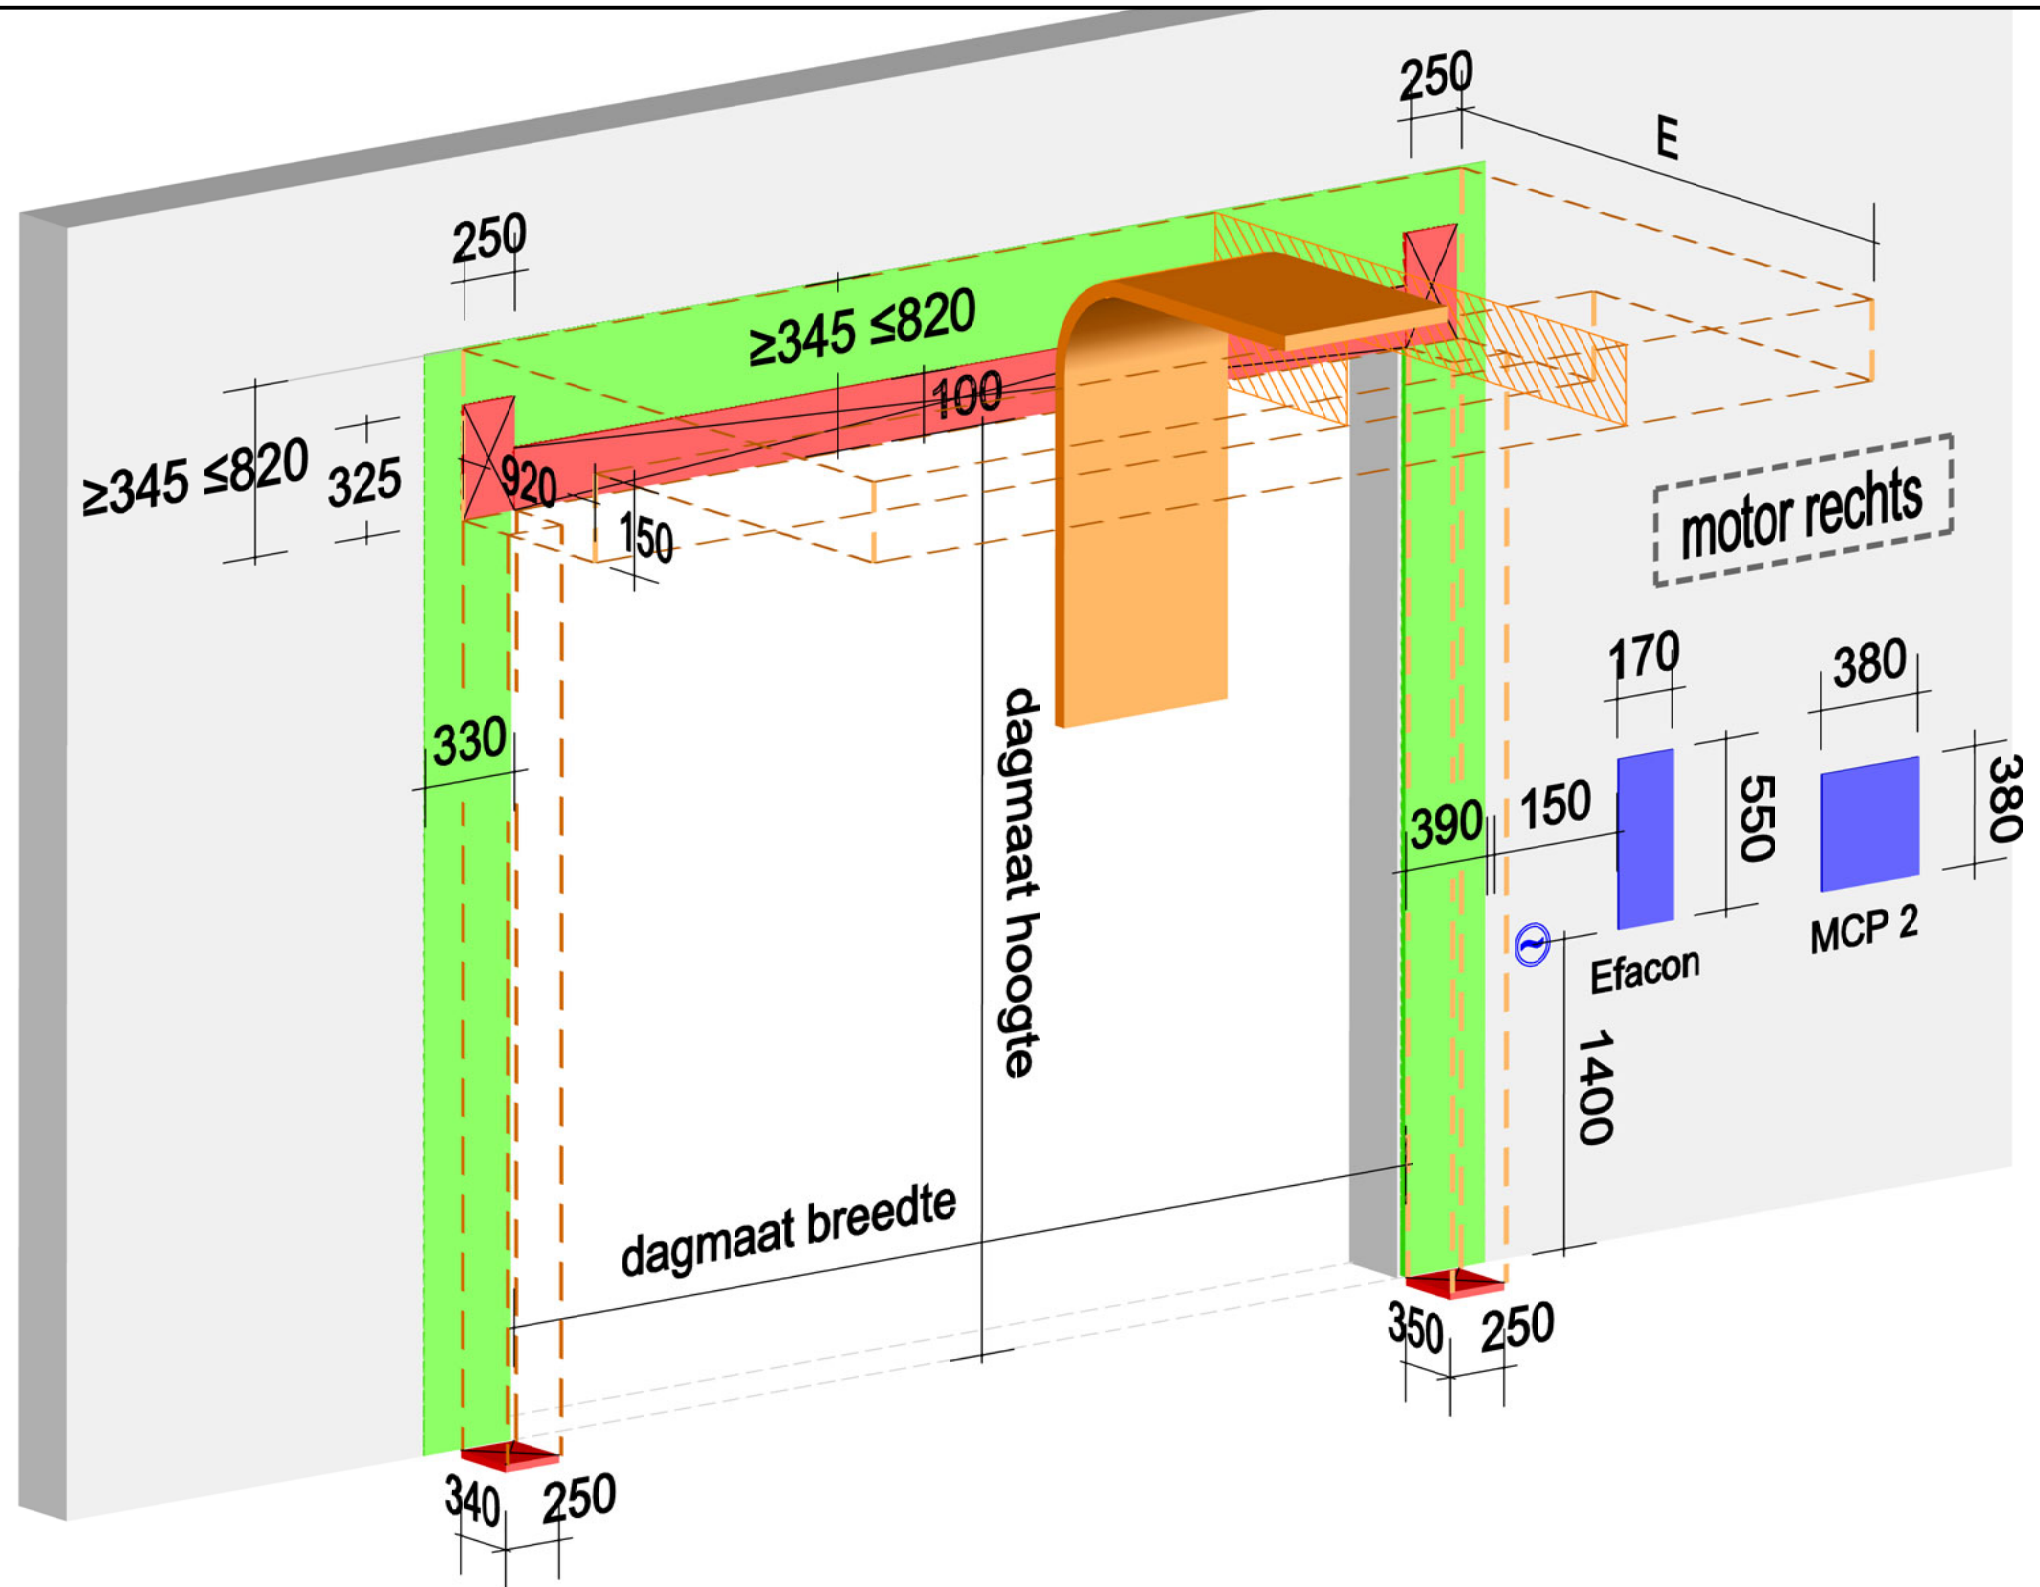

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

ROLDEUR type SST-L-N-ECO
 Voorzieningen tbv montage
 motor RECHTS



EFAFLEX
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
 3565 AM UTRECHT
 TEL : 0346-557111
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:

M 263 N04 - R