

E = 915 H≤3450  
 E = 995 H>3450 H≤4550  
 E = 1005 H>4550 H≤6000

F = 1295 H≤3450  
 F = 1395 H>3450 H≤4550  
 F = 1500 H>4550 H≤6000

G = E+80  
 G met 70 mm vergroten bij gebruik omkasting

VOEDING AAN DE ZIJDE  
 VAN DE AANDRIJVING.  
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE  
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2  
 50Hz; 16A (T) voor Efacon  
 VMVK 3 x 2,5mm<sup>2</sup>




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

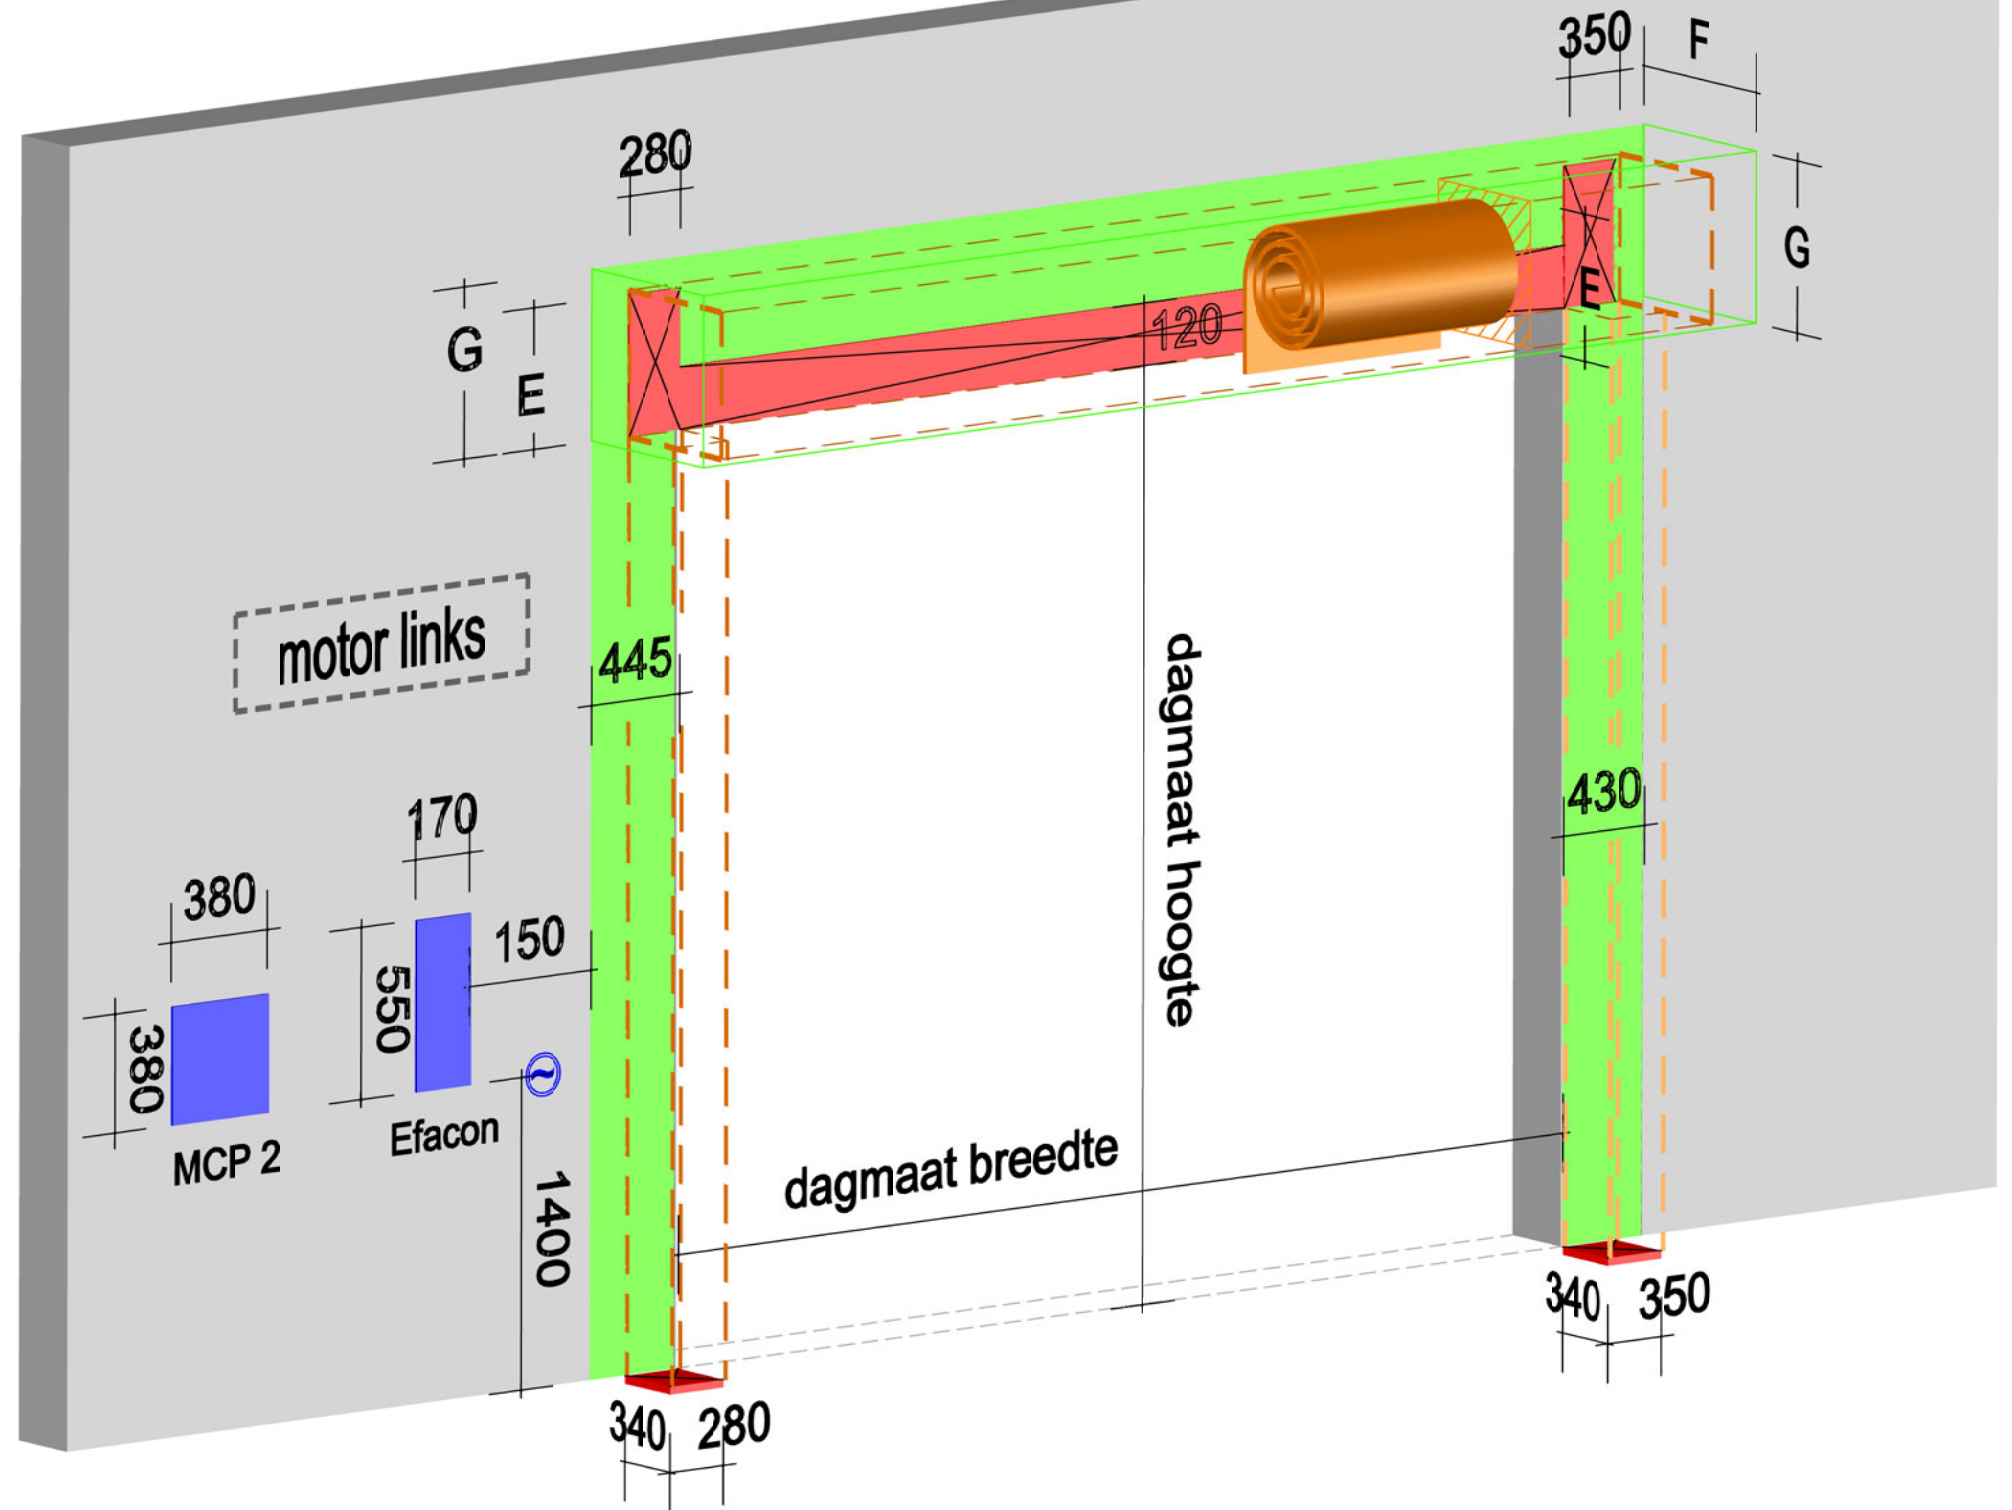

GETEKEND:	BUROSTORM.NL	<b>SPIRAALROLDEUR SST-S-R Eco</b> Voorzieningen tbv montage <b>motor LINKS</b>
SCHAAL:	NVT	
DATUM:	feb 2012	
GEKONTROLEERD:	AvdT	
 <i>snelle en veilige deuren</i>		
<b>EFAFLEX</b> van der Tol en Keijzer bv		FLORIDADREEF 118 3565 AM UTRECHT TEL : 0346-557111 FAX : 0346-557115
GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		<b>M 264 R05 - L</b>

E = 915 H≤3450  
 E = 995 H>3450 H≤4550  
 E = 1005 H>4550 H≤6000

F = 1295 H≤3450  
 F = 1395 H>3450 H≤4550  
 F = 1500 H>4550 H≤6000

G = E+80  
 G met 70 mm vergroten bij gebruik omkasting


VOEDING AAN DE ZIJDE  
 VAN DE AANDRIJVING.  
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE  
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2  
 50Hz; 16A (T) voor Efacon  
 VMVK 3 x 2,5mm<sup>2</sup>




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

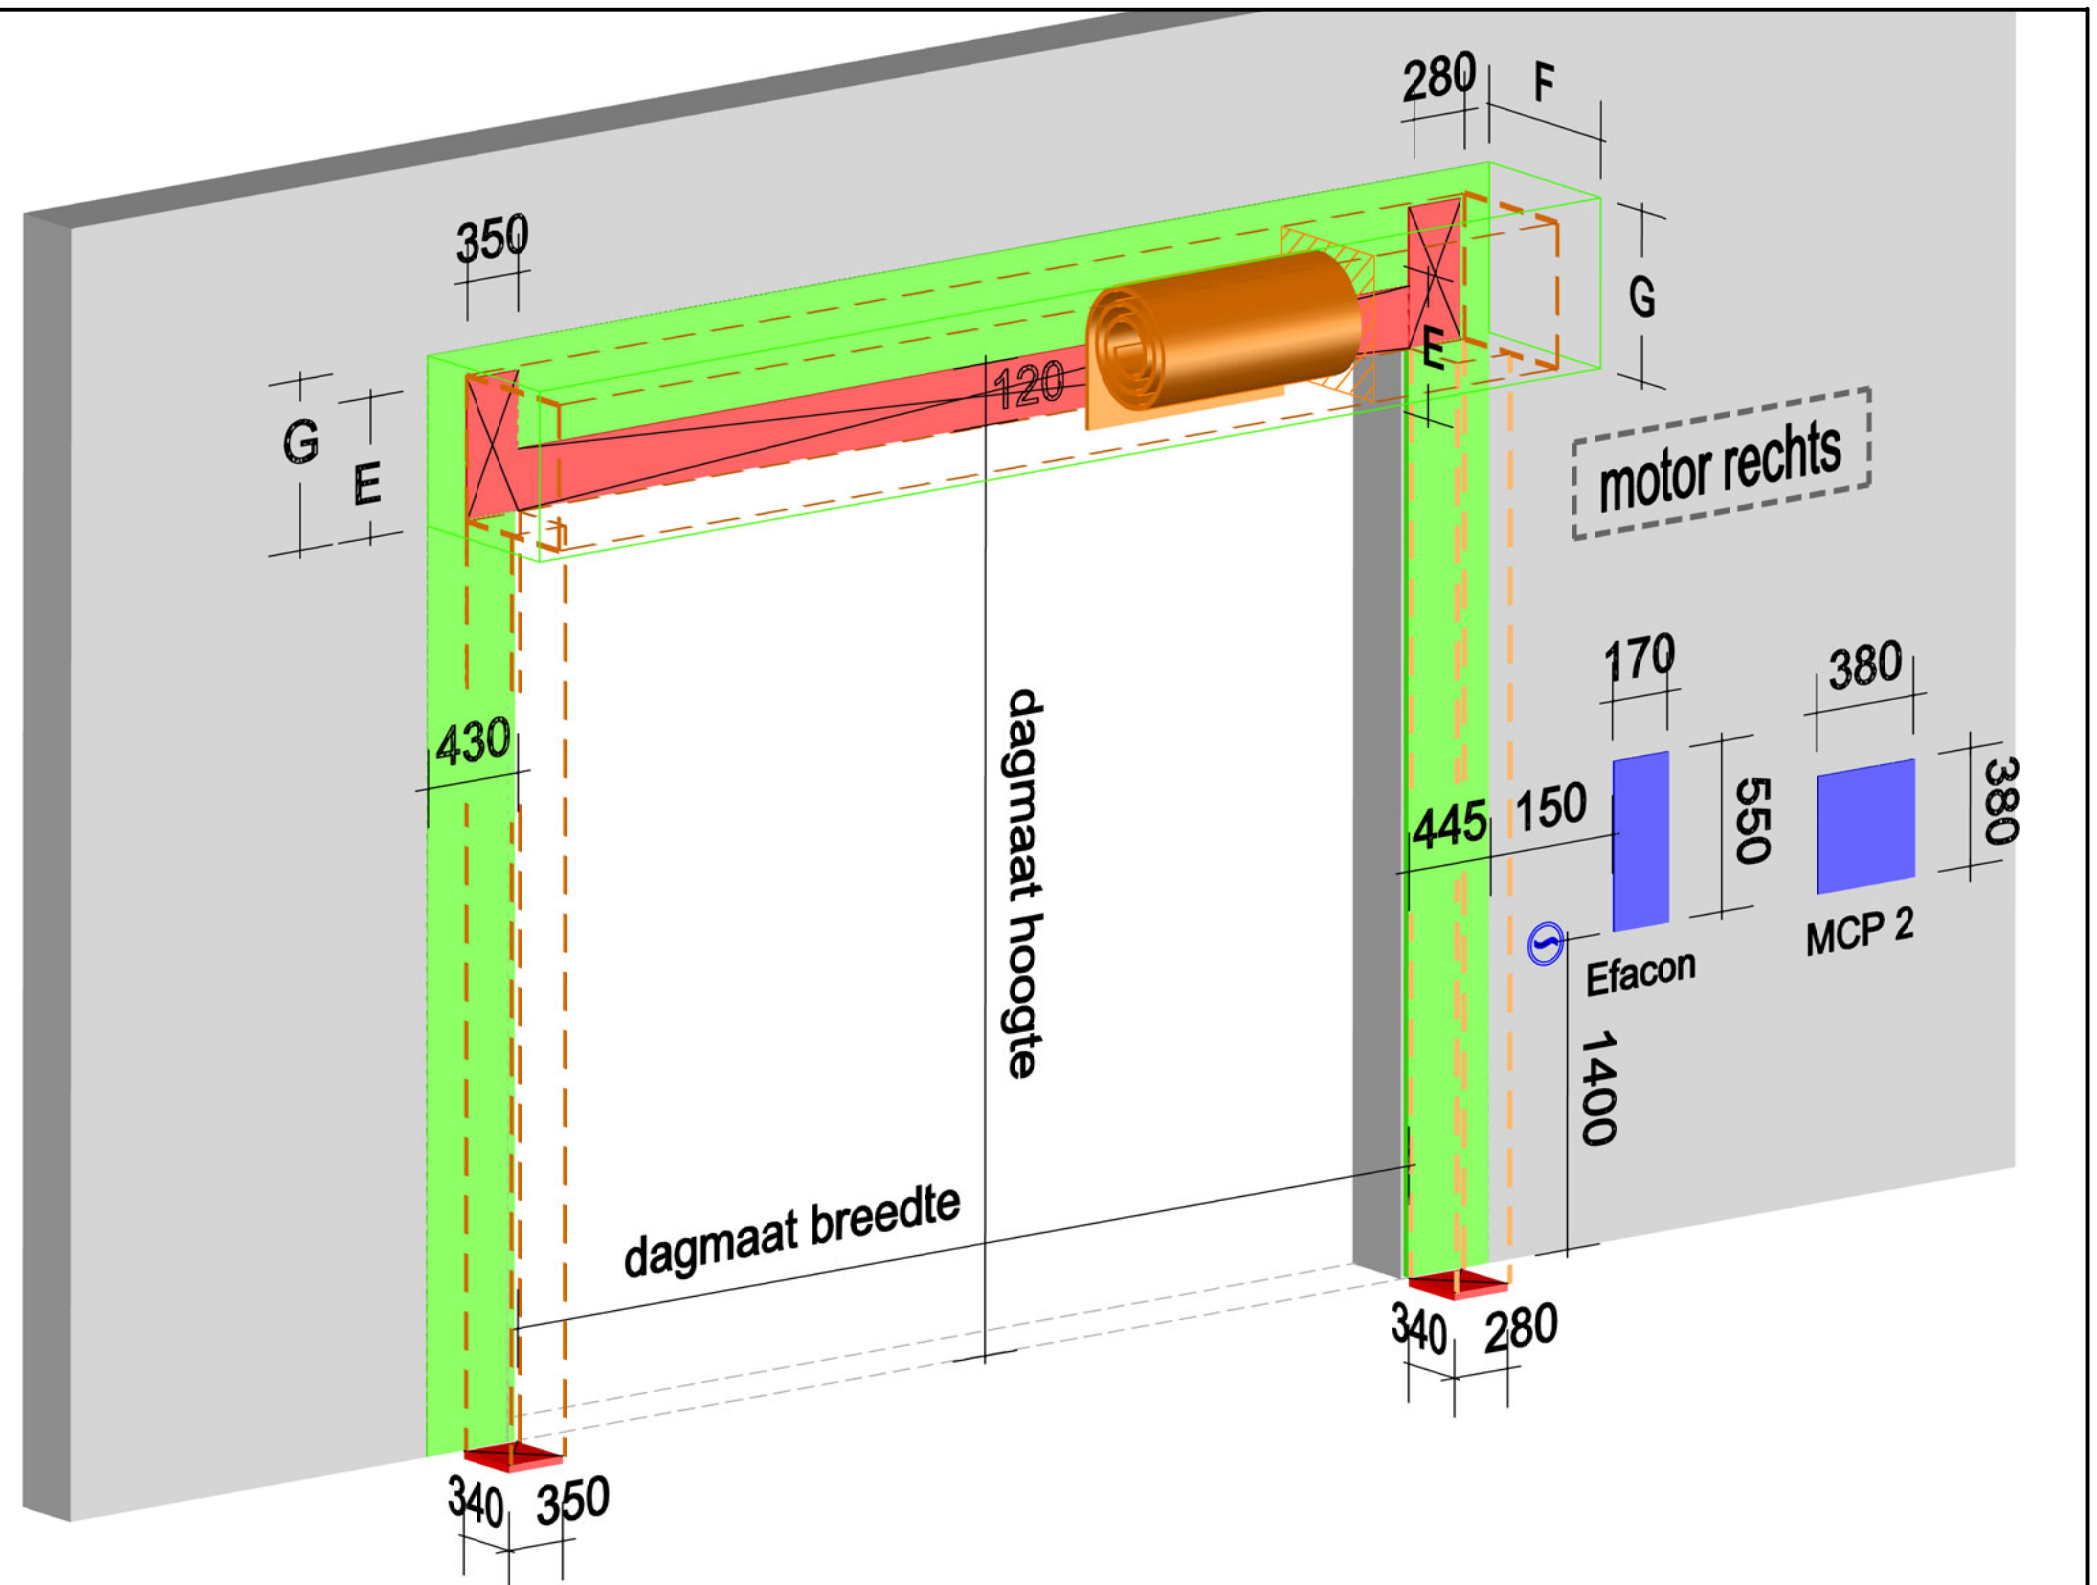

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

**SPIRAALROLDEUR SST-S-R Eco**  
 Voorzieningen tbv montage  
 motor RECHTS



snelle en veilige deuren

**EFAFLEX**  
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118  
 3565 AM UTRECHT  
 TEL : 0346-557111  
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:

M 264 R05 - R