


F = 1785 H≤3450
 F = 2160 H>3450 H≤4550
 F = 2685 H>4550 H≤6000

G = 870
 G met 50 mm vergroten bij gebruik omkasting


VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2
 50Hz; 16A (T) voor Efacon
 VMVK 3 x 2,5mm²




VOEDING




ROLDEUR




VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

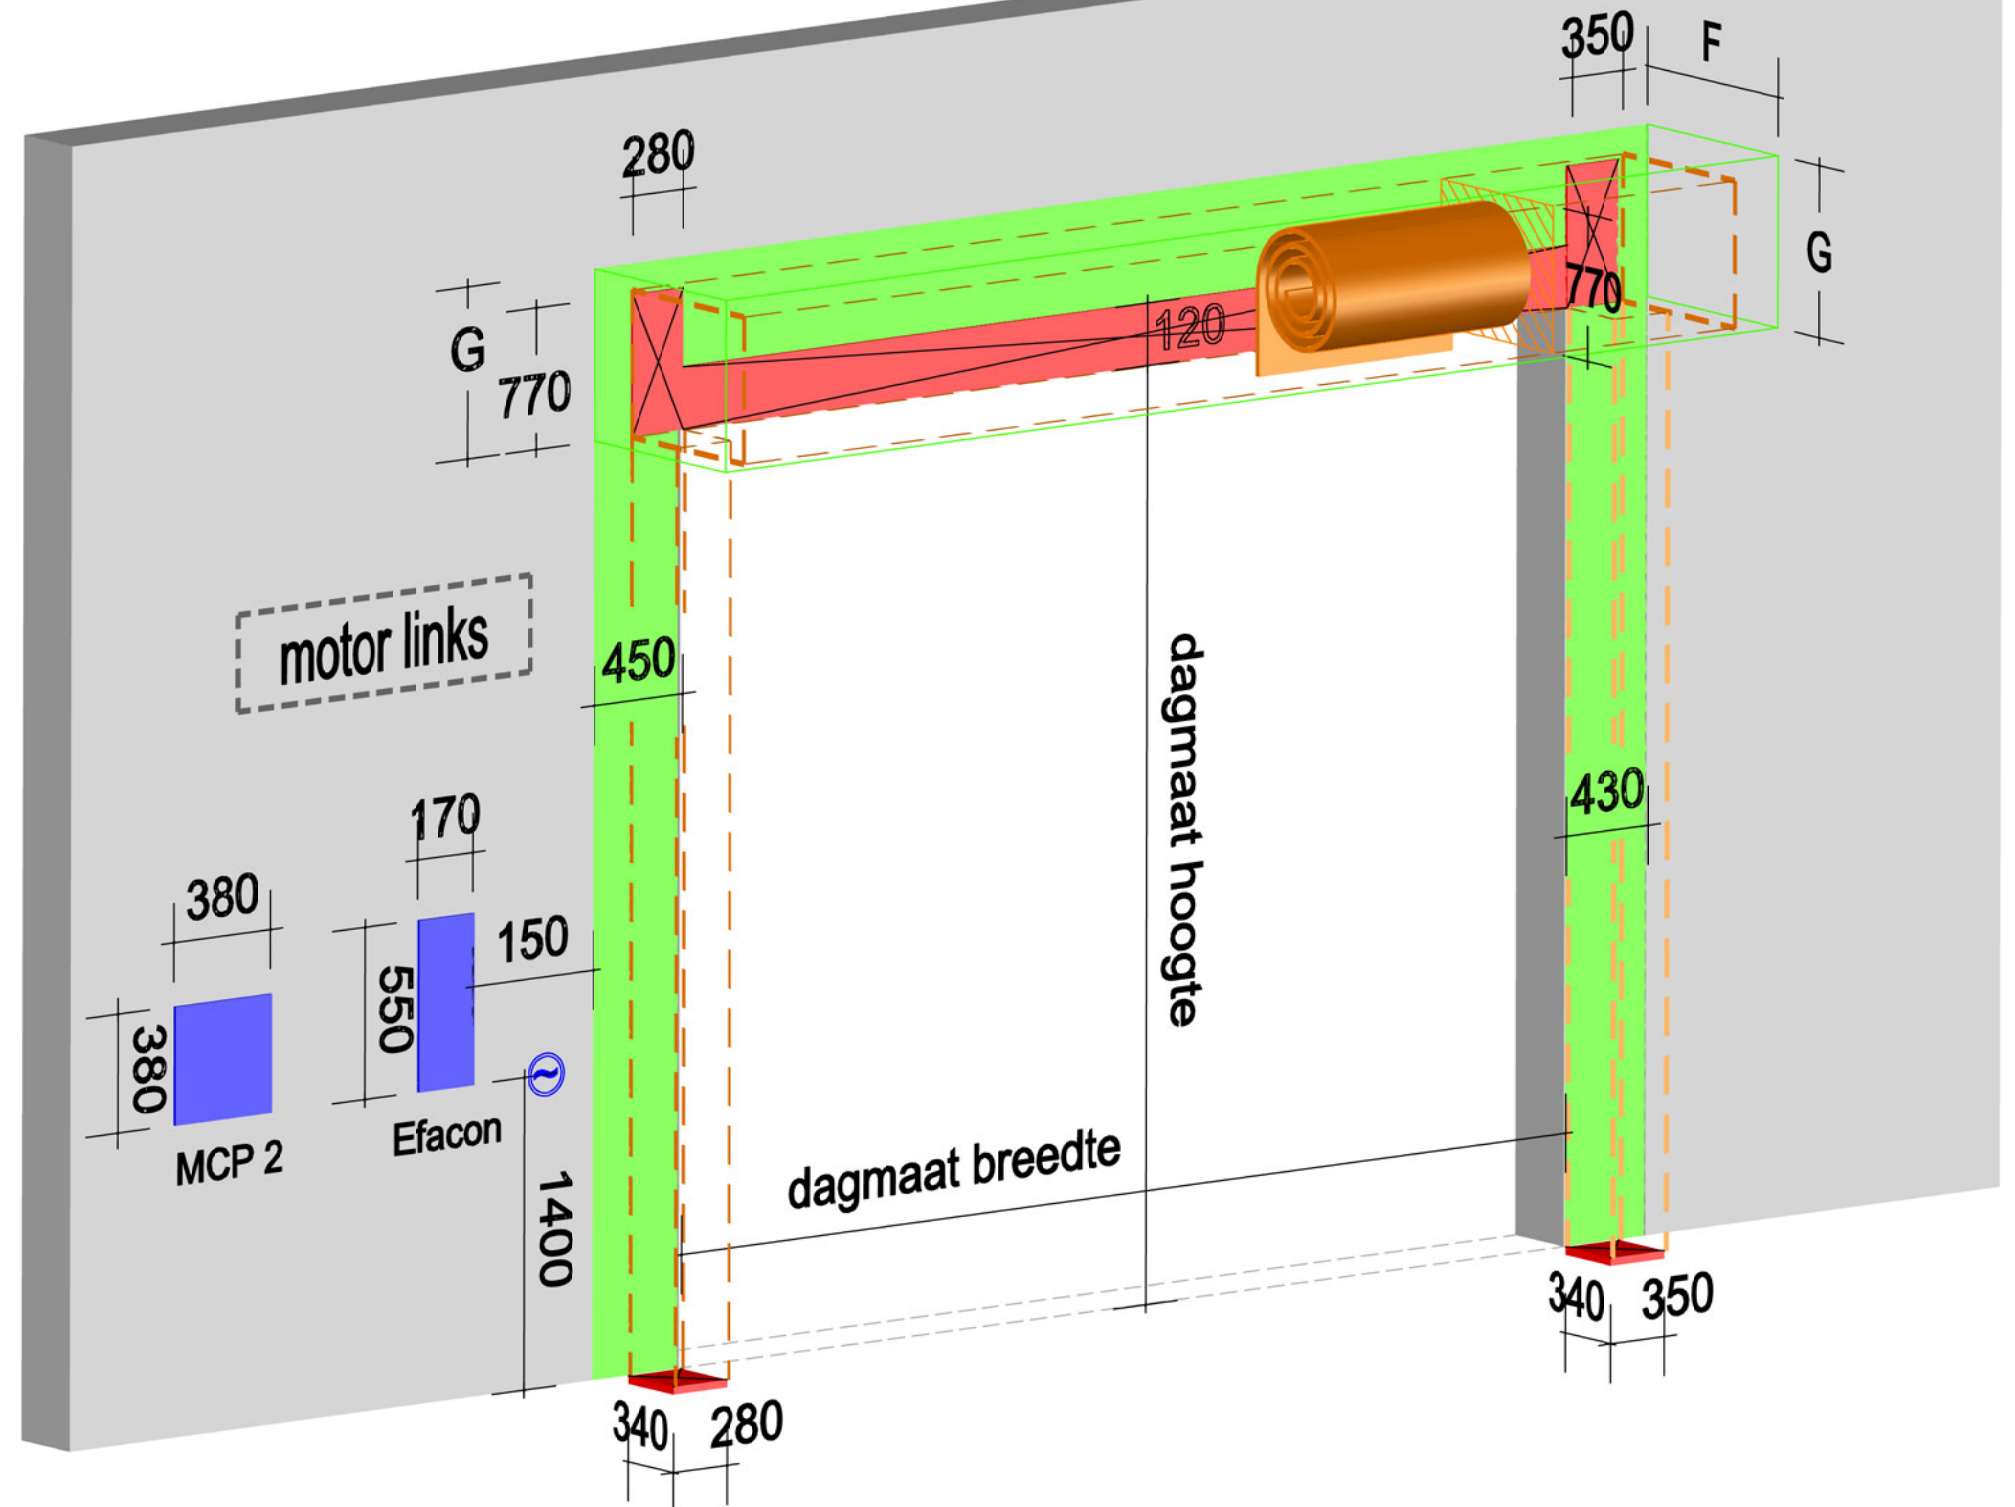

GETEKEND:	BUROSTORM.NL	SPIRAALROLDEUR SST-S Premium Voorzieningen tbv montage motor LINKS
SCHAAL:	NVT	
DATUM:	feb 2012	
GEKONTROLEERD:	AvdT	
 <i>snelle en veilige deuren</i>		
EFAFLEX van der Tol en Keijzer bv		FLORIDADREEF 118 3565 AM UTRECHT TEL : 0346-557111 FAX : 0346-557115
GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER: M 261 A04 - L

F = 1785 H≤3450
 F = 2160 H>3450 H≤4550
 F = 2685 H>4550 H≤6000

G = 870
 G met 50 mm vergroten bij gebruik omkasting

VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2
 50Hz; 16A (T) voor Efacon
 VMVK 3 x 2,5mm²




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

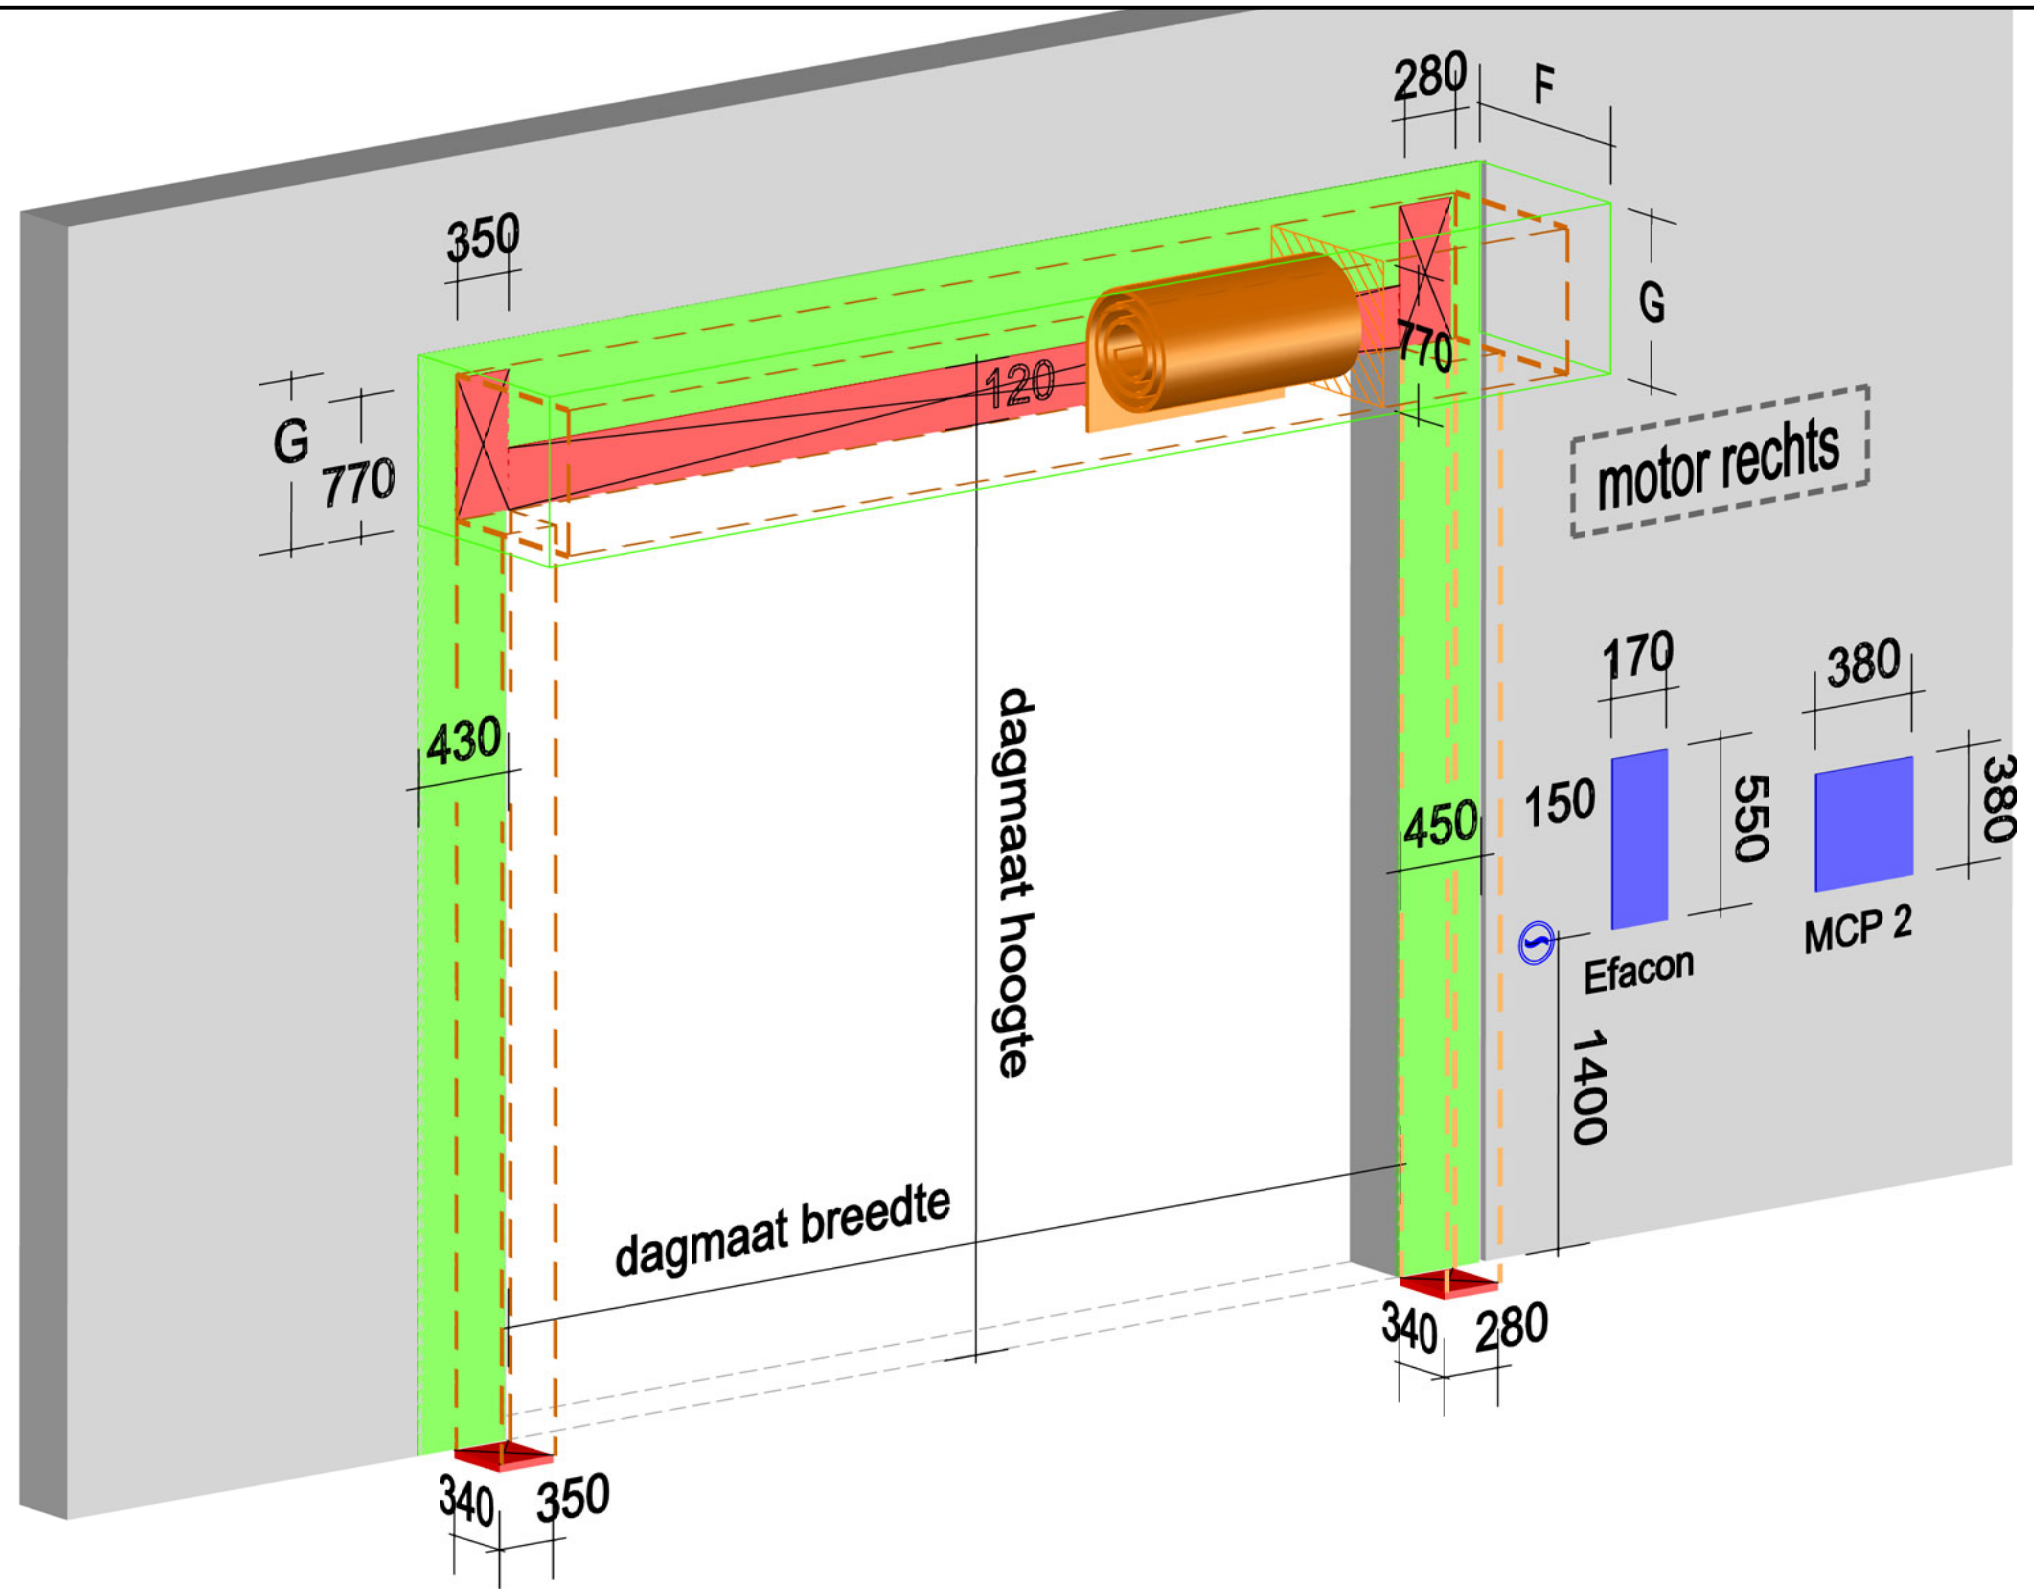

GETEKEND:	BUROSTORM.NL	SPIRAALROLDEUR SST-S Premium Voorzieningen tbv montage motor RECHTS		
SCHAAL:	NVT			
DATUM:	feb 2012			
GEKONTROLEERD:	AvdT			
 <i>snelle en veilige deuren</i>				
EFAFLEX van der Tol en Keijzer bv		FLORIDADREEF 118 3565 AM UTRECHT TEL : 0346-557111 FAX : 0346-557115	GEWIJZIGD: GET:	TEKENINGNUMMER: M 261 A04 - R