

E = 1275 H≤6000  
 E = 1375 H>6000 H≤8000

F = 1755 H≤6000  
 F = 1920 H>6000 H≤8000

G = E+100  
 G met 50 mm vergroten bij gebruik omkasting


VOEDING AAN DE ZIJDE  
 VAN DE AANDRIJVING.  
 SPECIFICATIE : 400V - 0 - AARDE  
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2  
 VMVK 3 x 2,5mm<sup>2</sup>




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

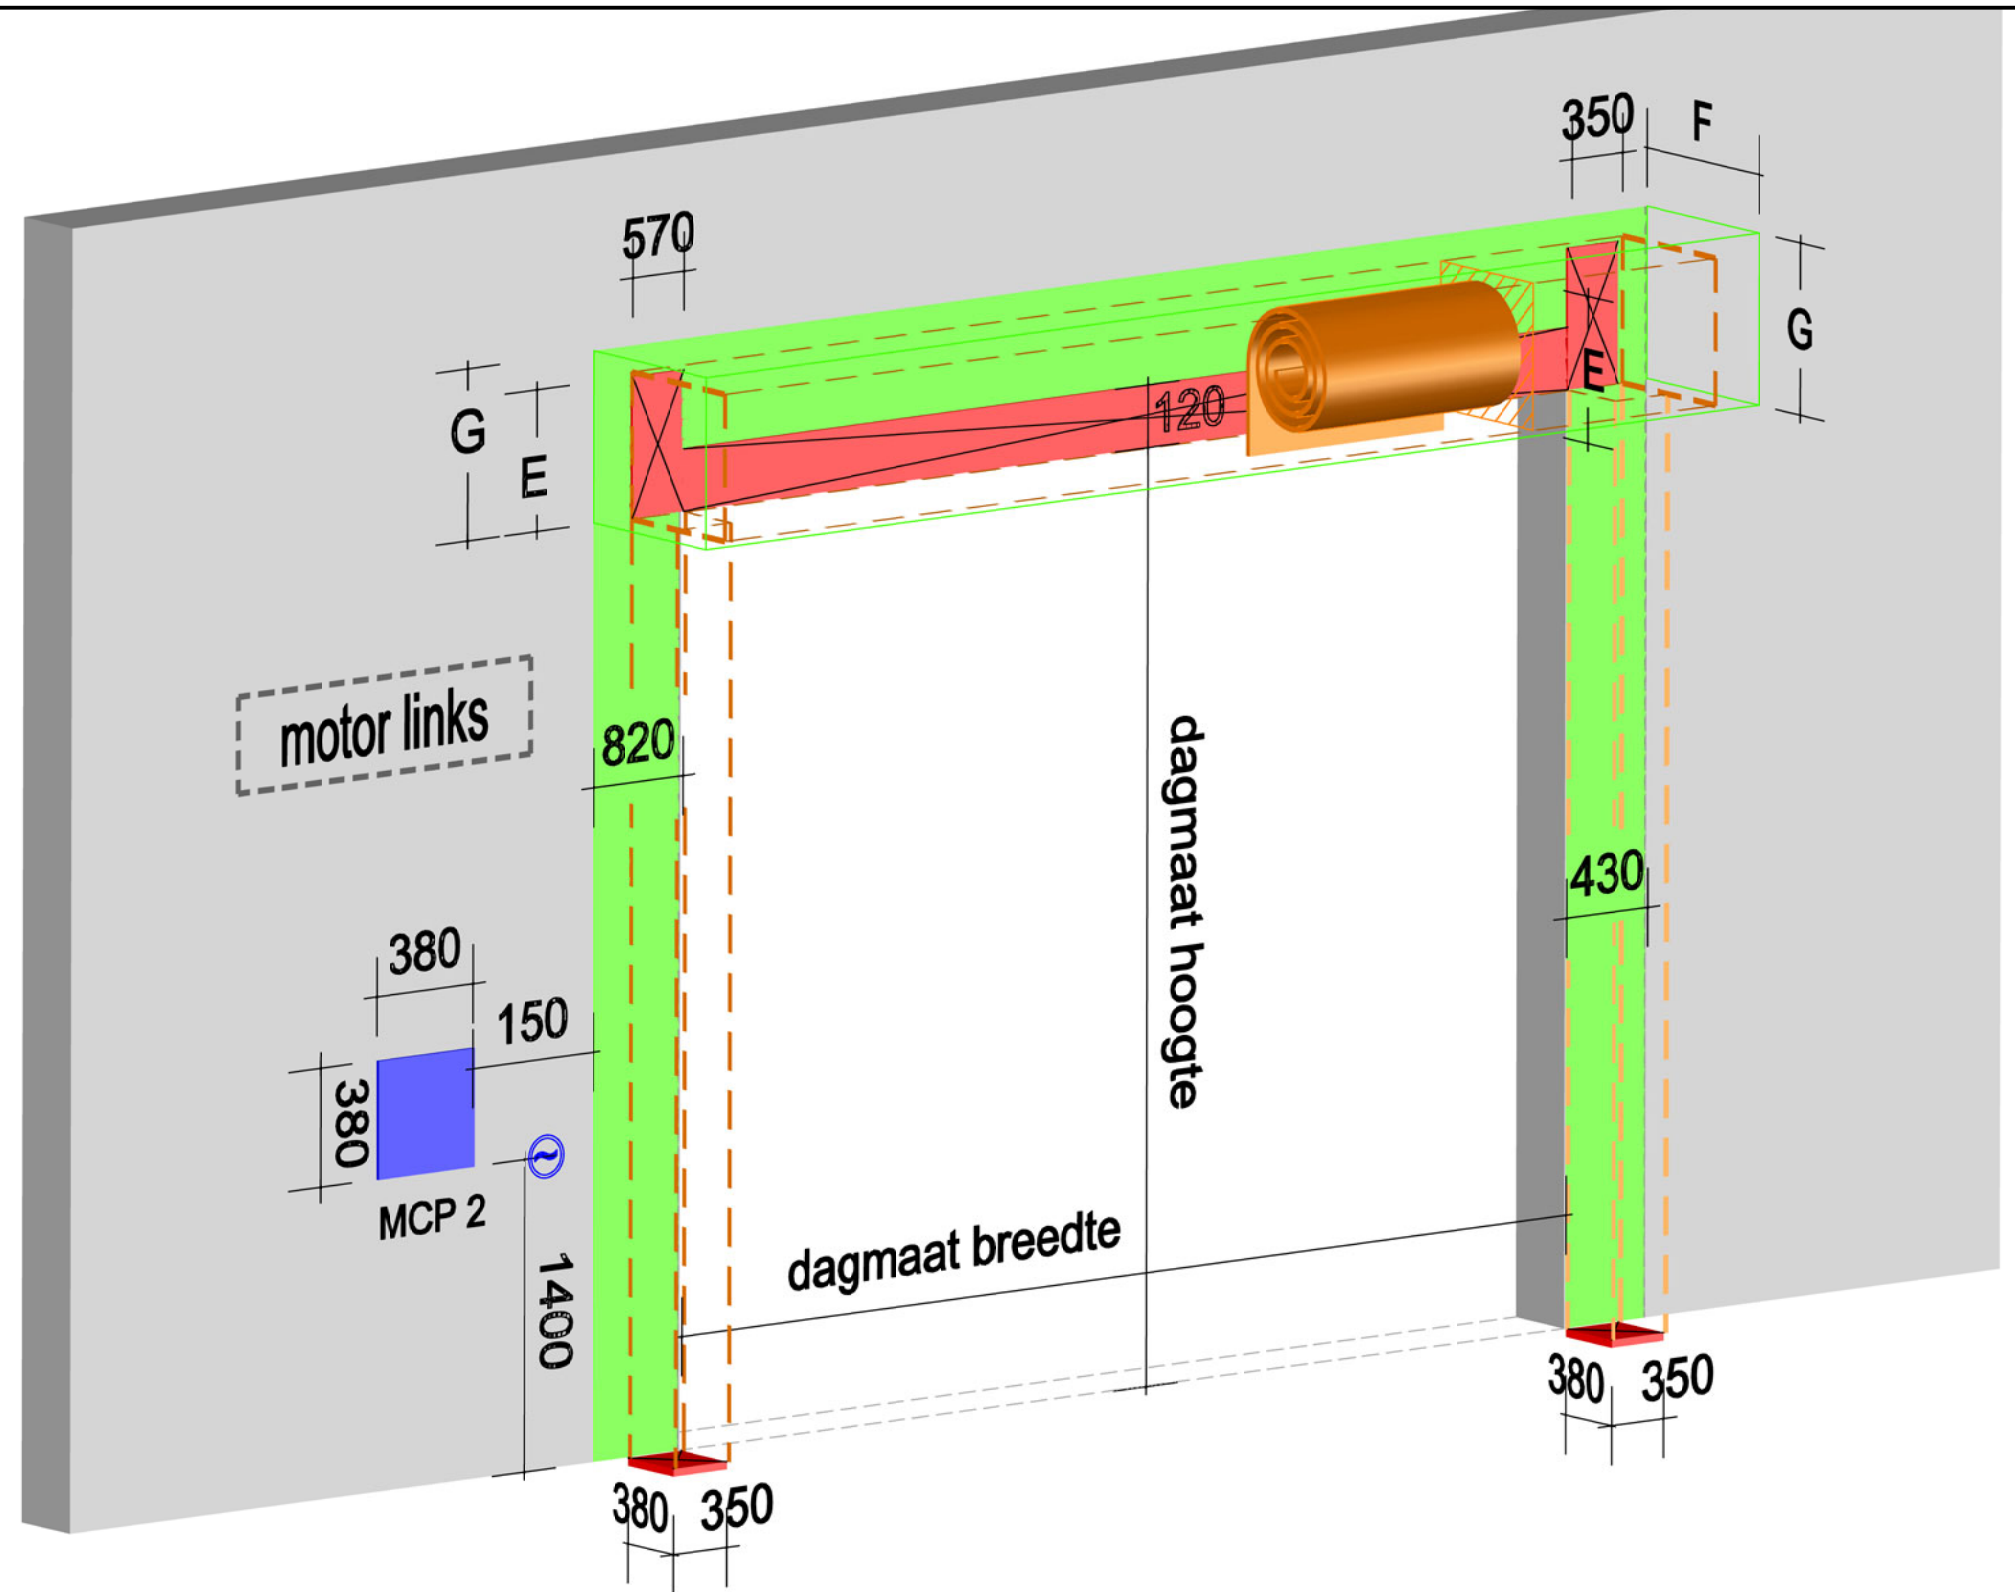

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

**SPIRAALROLDEUR SST-US-R Premium**  
 Voorzieningen tbv montage  
 motor LINKS



**EFAFLEX**  
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118  
 3565 AM UTRECHT  
 TEL : 0346-557111  
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		M 262 R04 - L

E = 1275 H≤6000  
 E = 1375 H>6000 H≤8000


F = 1755 H≤6000  
 F = 1920 H>6000 H≤8000

G = E+100  
 G met 50 mm vergroten bij gebruik omkasting

VOEDING AAN DE ZIJDE  
 VAN DE AANDRIJVING.  
 SPECIFICATIE : 400V - 0 - AARDE  
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2  
 VMVK 3 x 2,5mm<sup>2</sup>




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

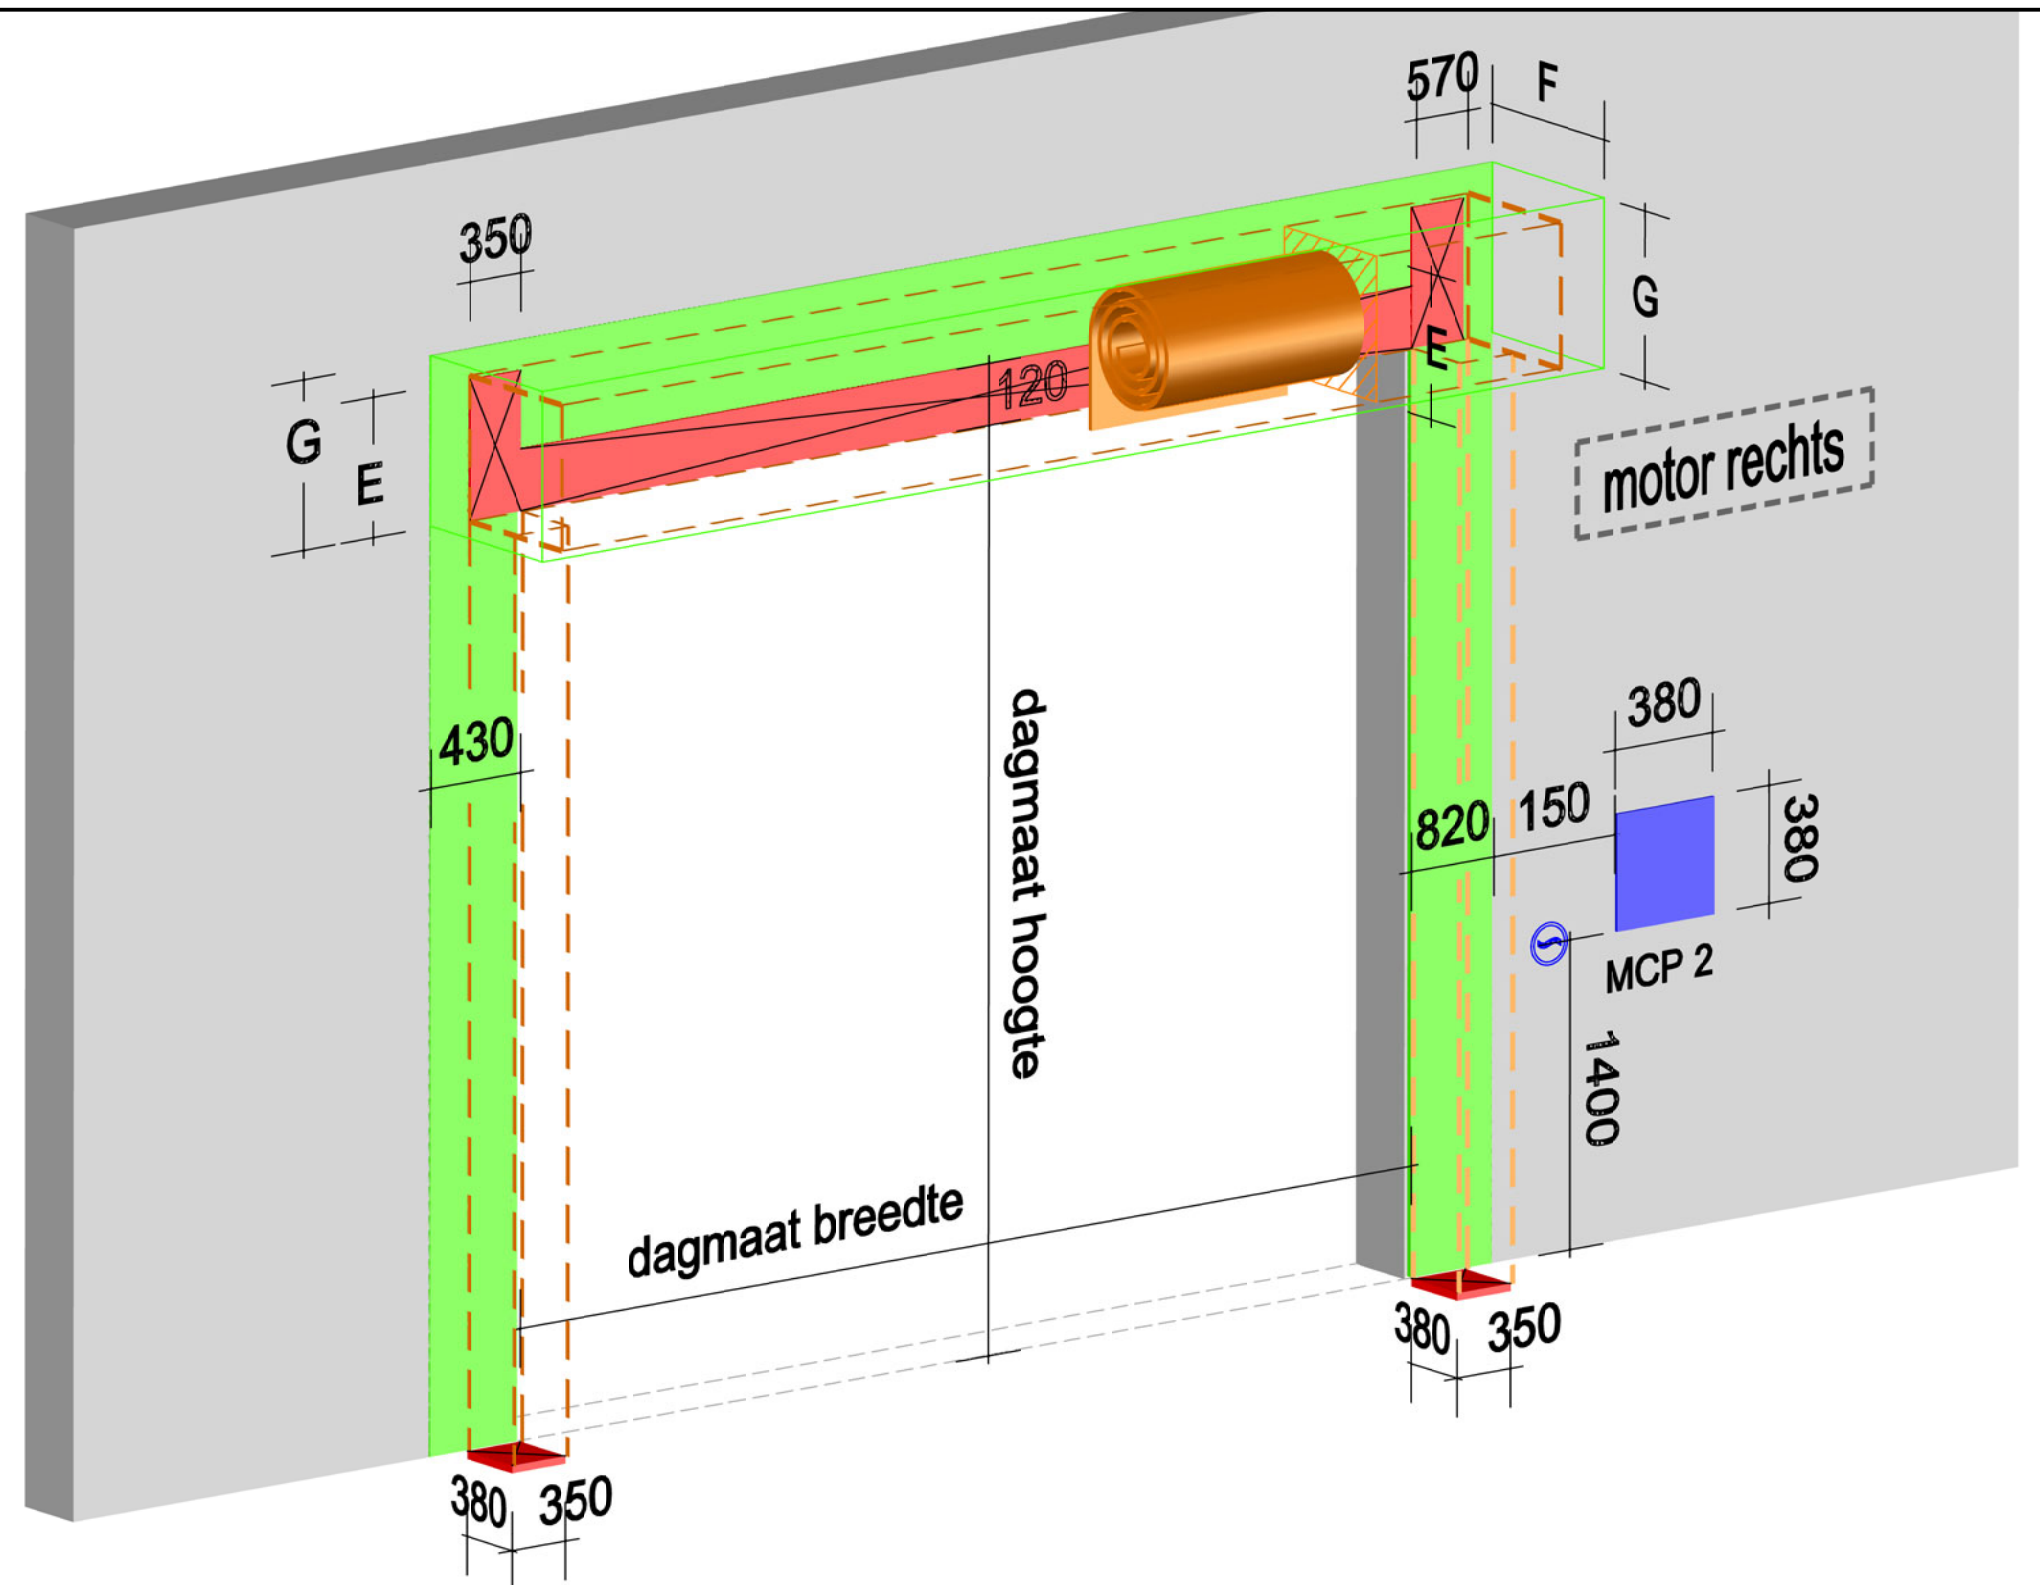

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

**SPIRAALROLDEUR SST-US-R Premium**  
 Voorzieningen tbv montage  
 motor RECHTS



**EFAFLEX**  
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118  
 3565 AM UTRECHT  
 TEL : 0346-557111  
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:

M 262 R04 - R