

E = 1275 H≤6000
 E = 1375 H>6000 H≤6600


F = 1755 H≤6000
 F = 1885 H>6000 H≤6600

G = E+100
 G met 50 mm vergroten bij gebruik omkasting


VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 400V - 0 - AARDE
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2
 VMVK 3 x 2,5mm²




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

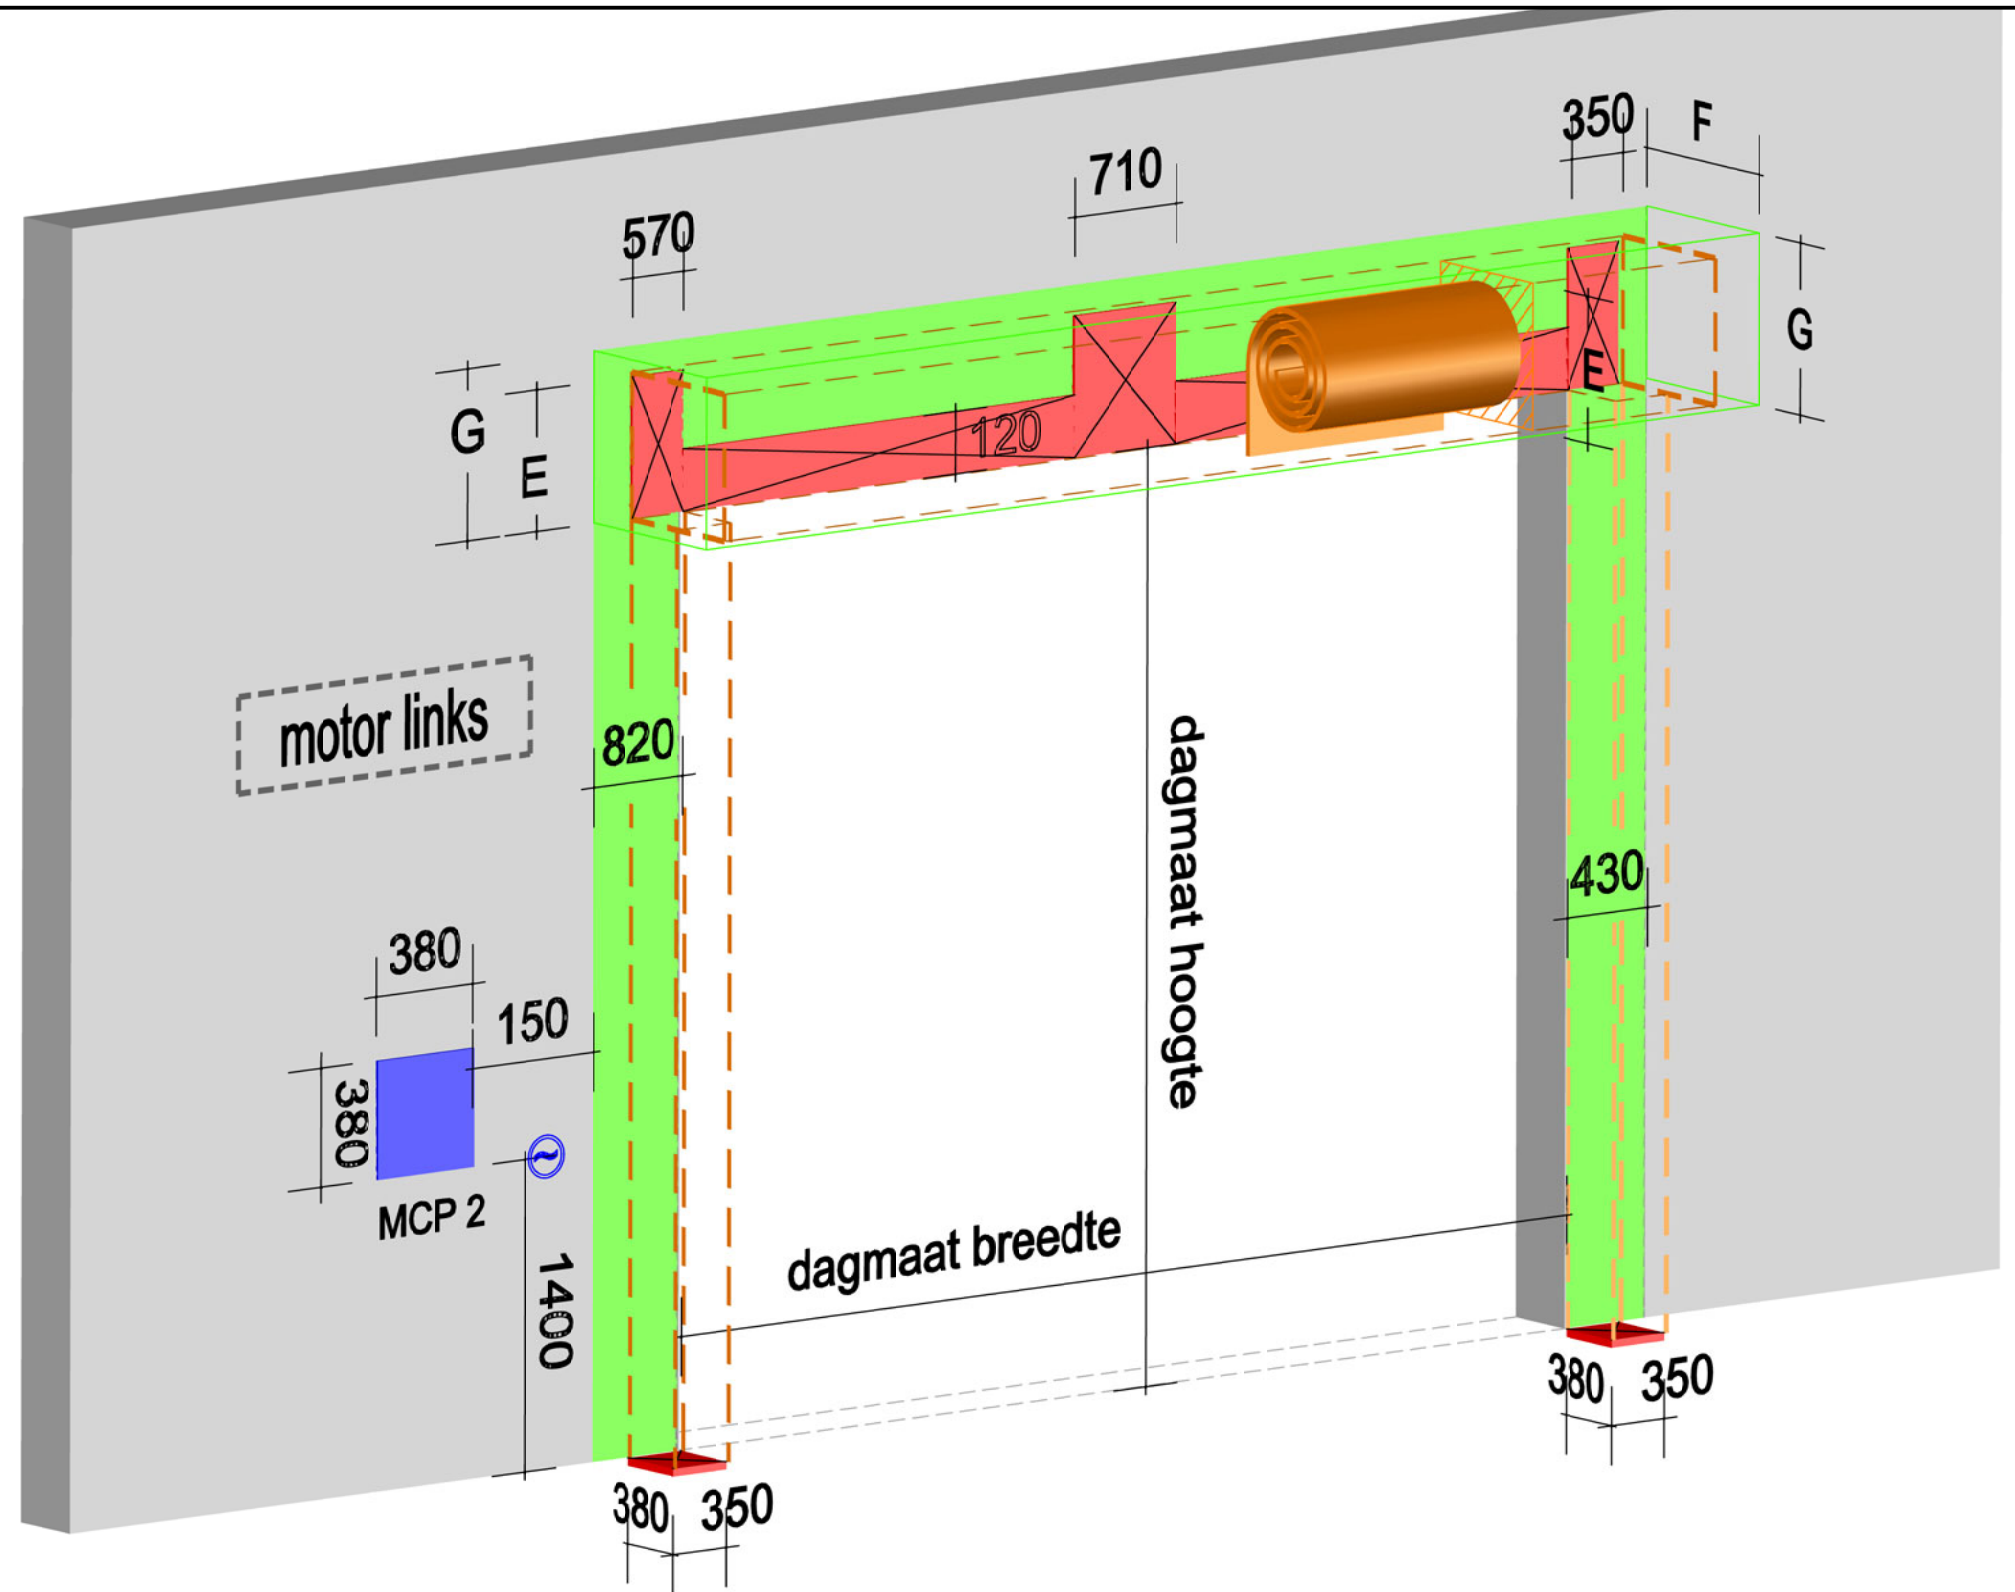

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

SPIRAALROLDEUR SST-XL-R Premium
 Voorzieningen tbv montage
 motor LINKS



EFAFLEX
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
 3565 AM UTRECHT
 TEL : 0346-557111
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD:	GET:	TEKENINGNUMMER:
		M 268 R00 - L

E = 1275 H≤6000
 E = 1375 H>6000 H≤6600

F = 1755 H≤6000
 F = 1885 H>6000 H≤6600

G = E+100
 G met 50 mm vergroten bij gebruik omkasting


VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 400V - 0 - AARDE
 50Hz; 20A (T) voor MCP 2
 VMVK 3 x 2,5mm²




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

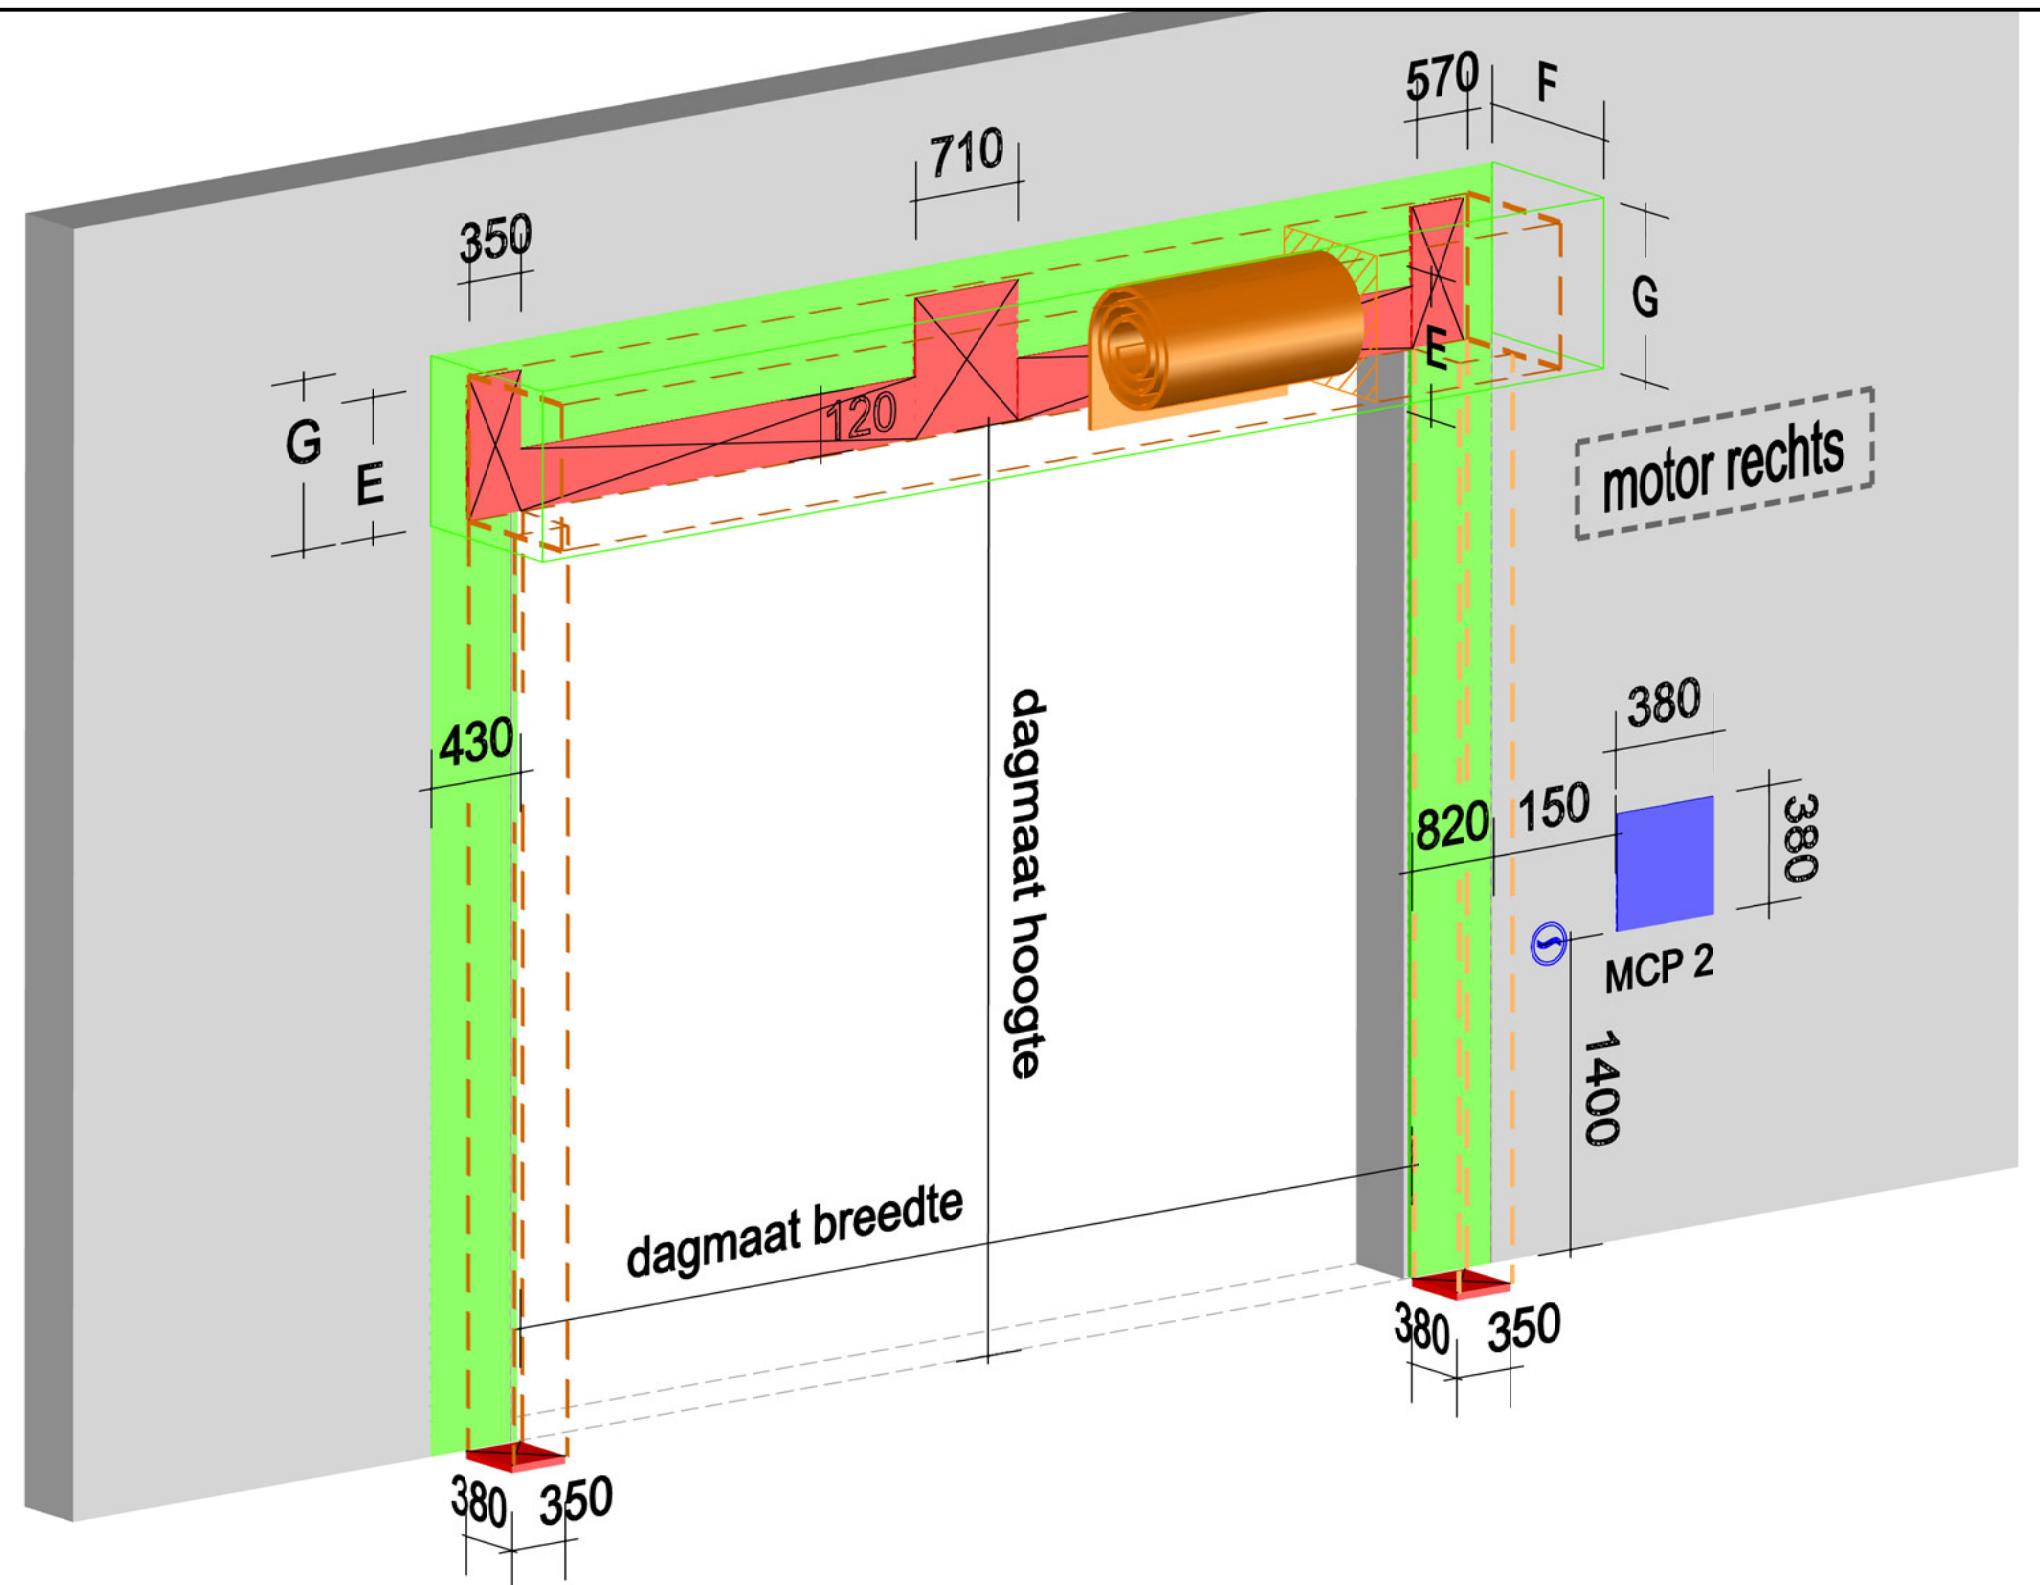

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	feb 2012
GEKONTROLEERD:	AvdT

SPIRAALROLDEUR SST-XL-R Premium
 Voorzieningen tbv montage
 motor RECHTS



EFAFLEX
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
 3565 AM UTRECHT
 TEL : 0346-557111
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:

M 268 R00 - R