

e = 750 H<=2900
 e = 780 H>2900 / H<=3900
 e = 830 H>3900 / H<=5000

f = 710 H<=2900
 f = 785 H>2900 / H<=3900
 f = 860 H>3900 / H<=5000

p = 150 montage ruimte bij gebruik omkasting

S = ca.25 montageruimte zijkant EFACON


VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
 50Hz; 16A (T) voor Efacon
 VMVK 3 x 2,5mm²




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

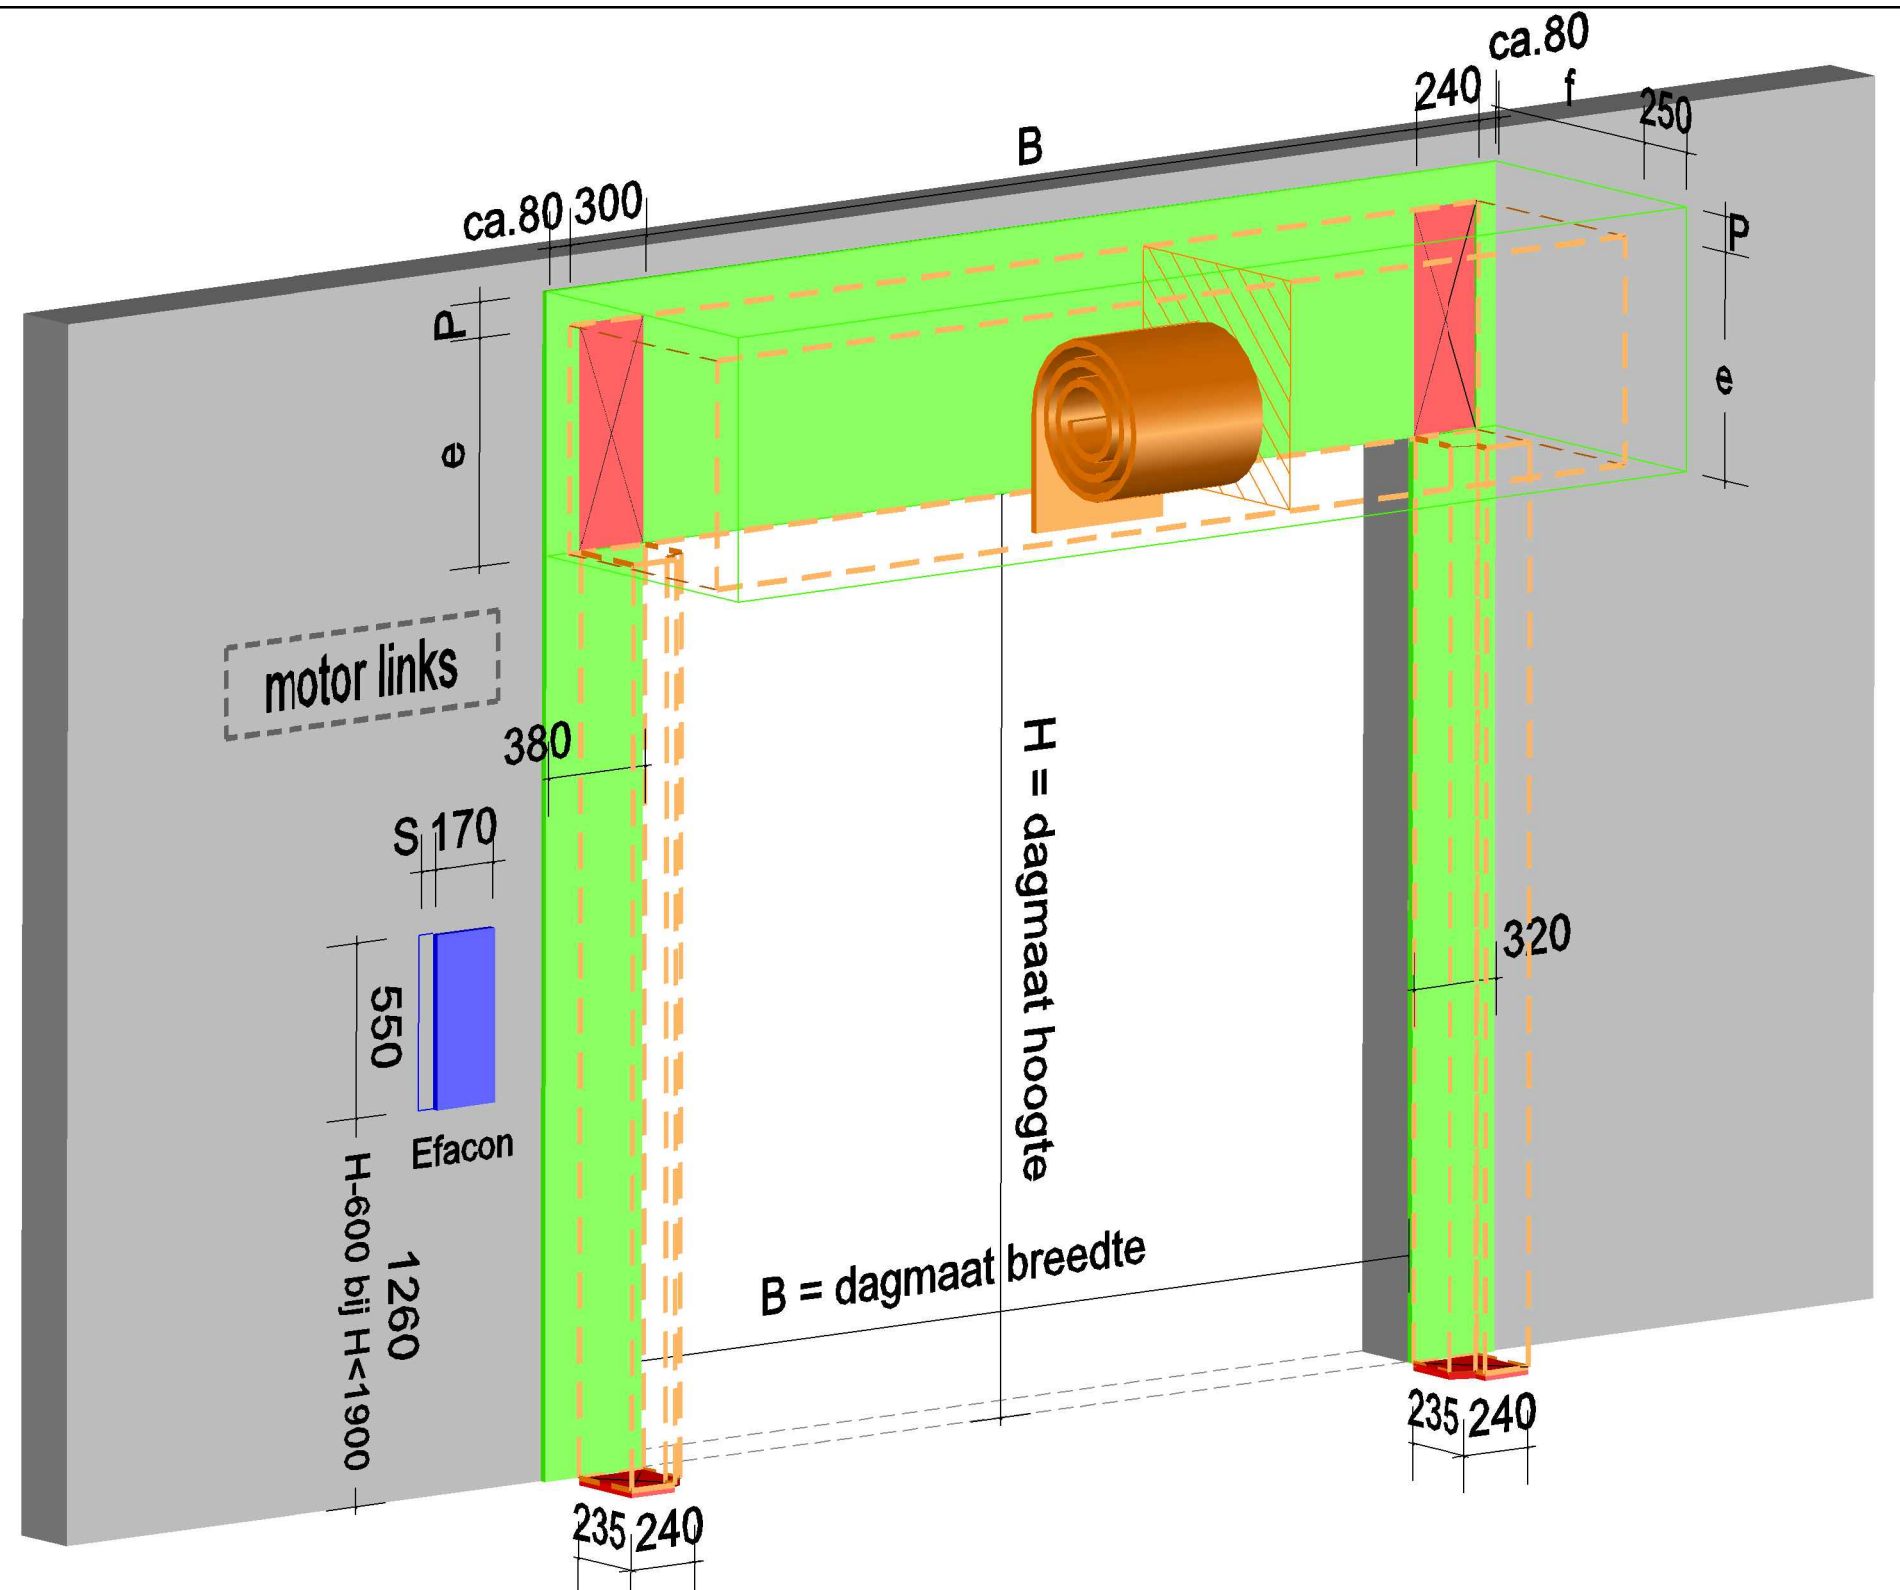

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	okt 2014
GEKONTROLEERD:	

SNELLOOP SPIRAALDEUR STT CR
 Voorzieningen tbv montage

motor LINKS



snelle en veilige deuren

EFAFLEX
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
 3565 AM UTRECHT
 TEL : 0346-557111
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:

M 675 R00 - L

e = 750 H<=2900
 e = 780 H>2900 / H<=3900
 e = 830 H>3900 / H<=5000

f = 710 H<=2900
 f = 785 H>2900 / H<=3900
 f = 860 H>3900 / H<=5000

p = 150 montage ruimte bij gebruik omkasting

S = ca.25 montageruimte zijkant EFACON


VOEDING AAN DE ZIJDE
 VAN DE AANDRIJVING.
 SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
 50Hz; 16A (T) voor Efacon
 VMVK 3 x 2,5mm²




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

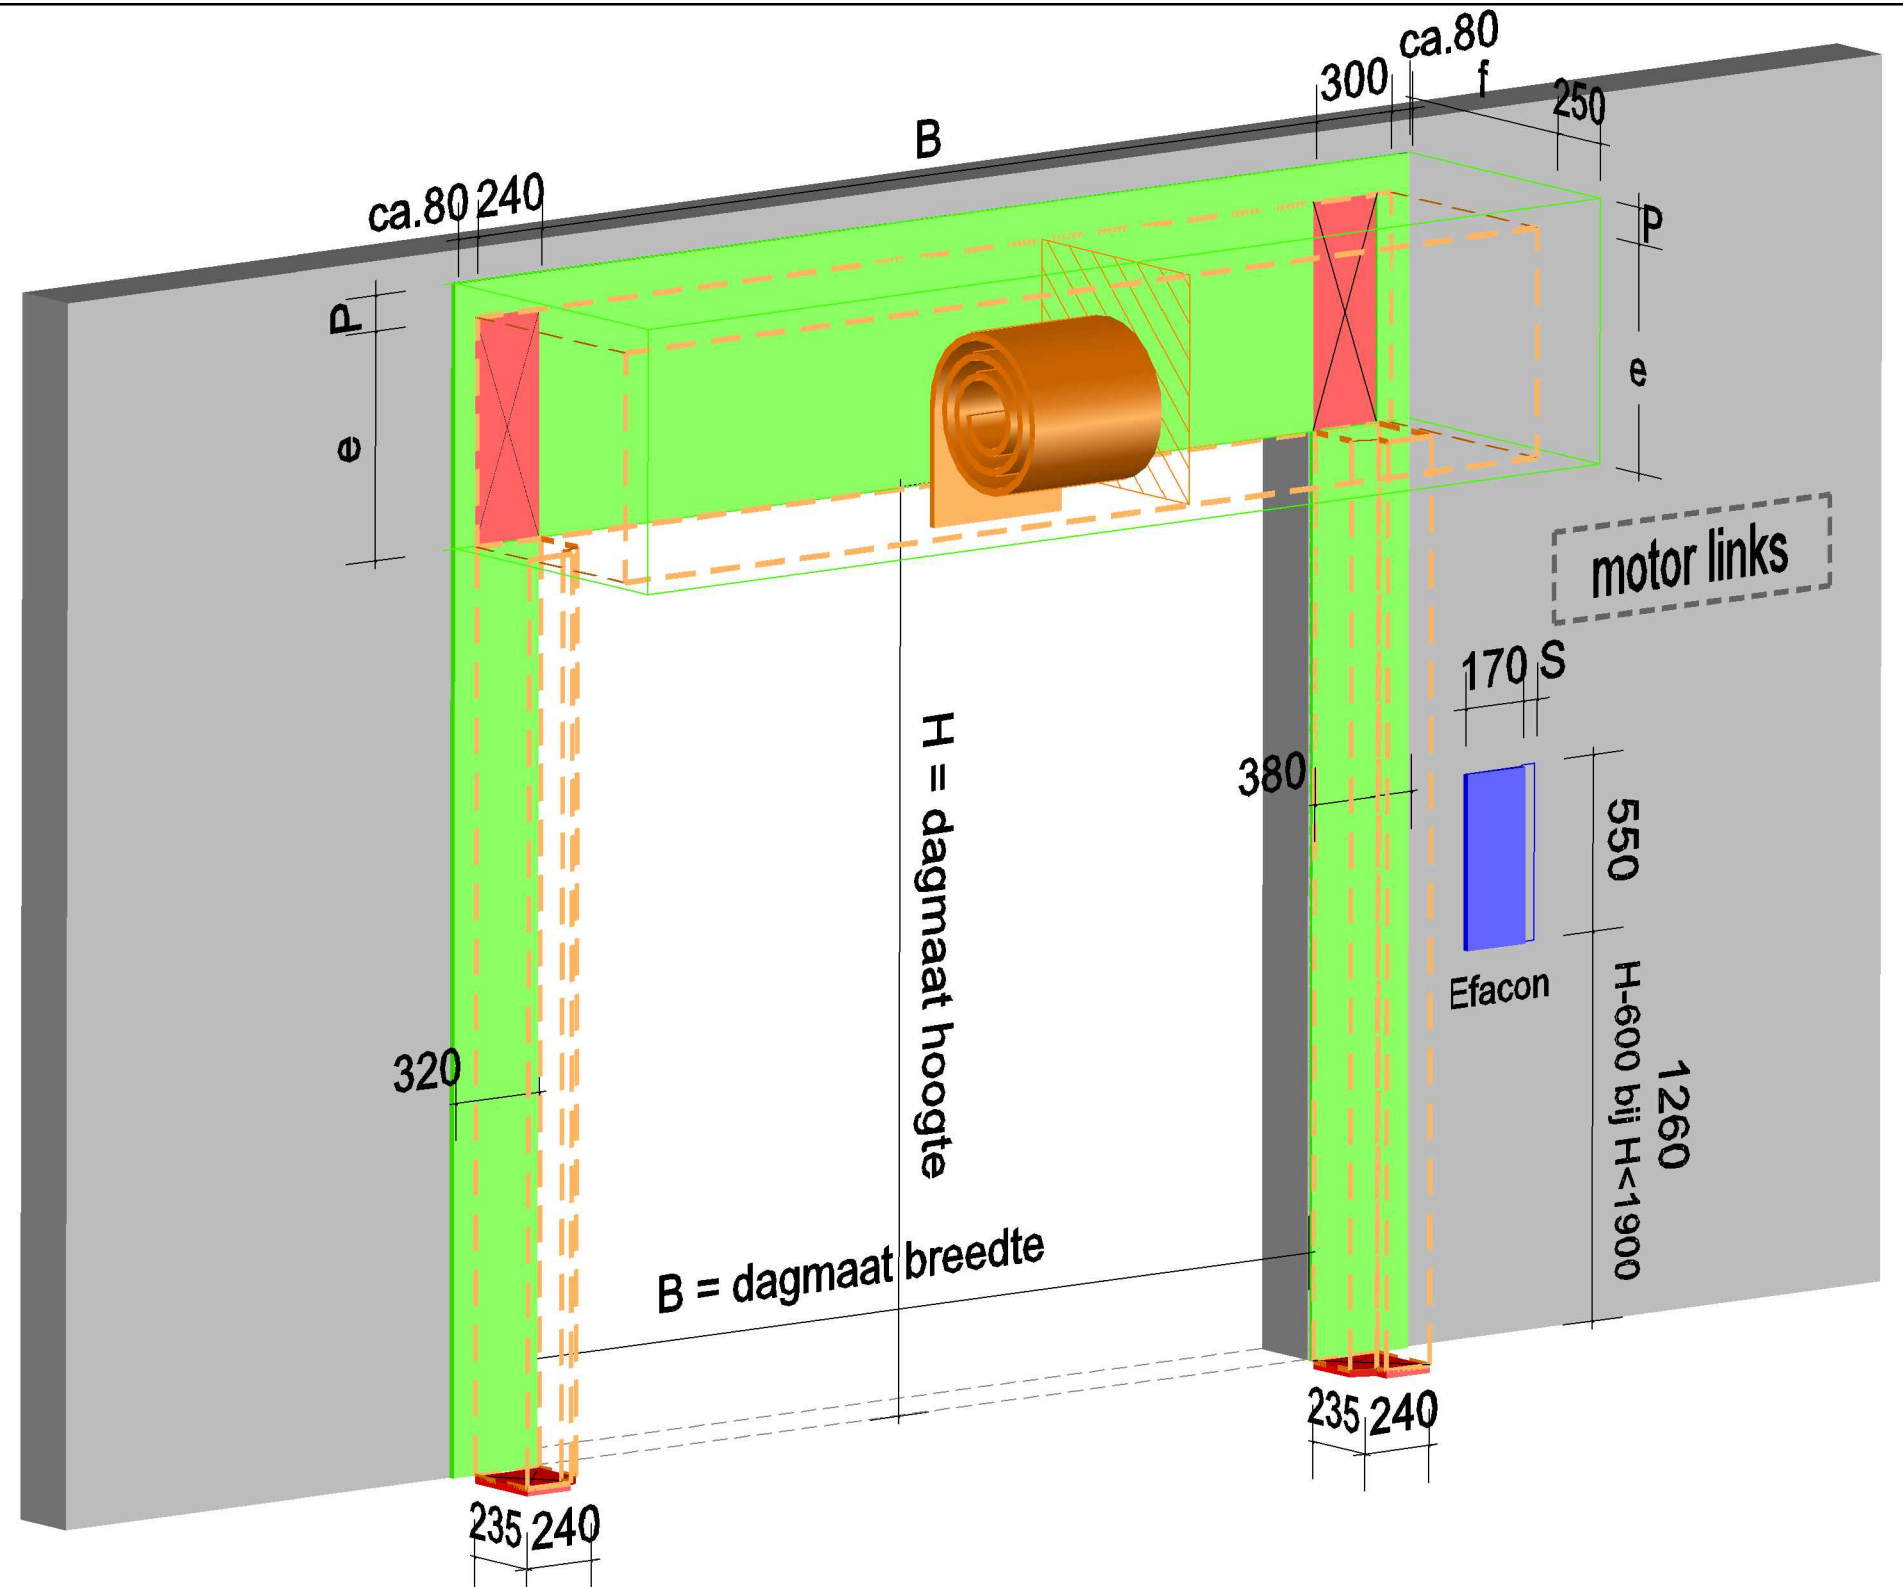

GETEKEND:	BUROSTORM.NL
SCHAAL:	NVT
DATUM:	okt 2014
GEKONTROLEERD:	

SNELLOOP SPIRAALDEUR STT CR
 Voorzieningen tbv montage
 motor RECHTS



EFAFLEX
 van der Tol en Keijzer bv

FLORIDADREEF 118
 3565 AM UTRECHT
 TEL : 0346-557111
 FAX : 0346-557115

GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER:

M 675 R00 - R