


VOEDING AAN DE ZIJDE
VAN DE AANDRIJVING.
SPECIFICATIE : 230V - 0 - AARDE
50Hz; 20A (T) voor MCP 2
50Hz; 16A (T) voor Efacon
VMVK 3 x 2,5mm²




VOEDING




ROLDEUR



VRIJE MONTAGERUIMTE



STEVIG MONTAGEVLAK

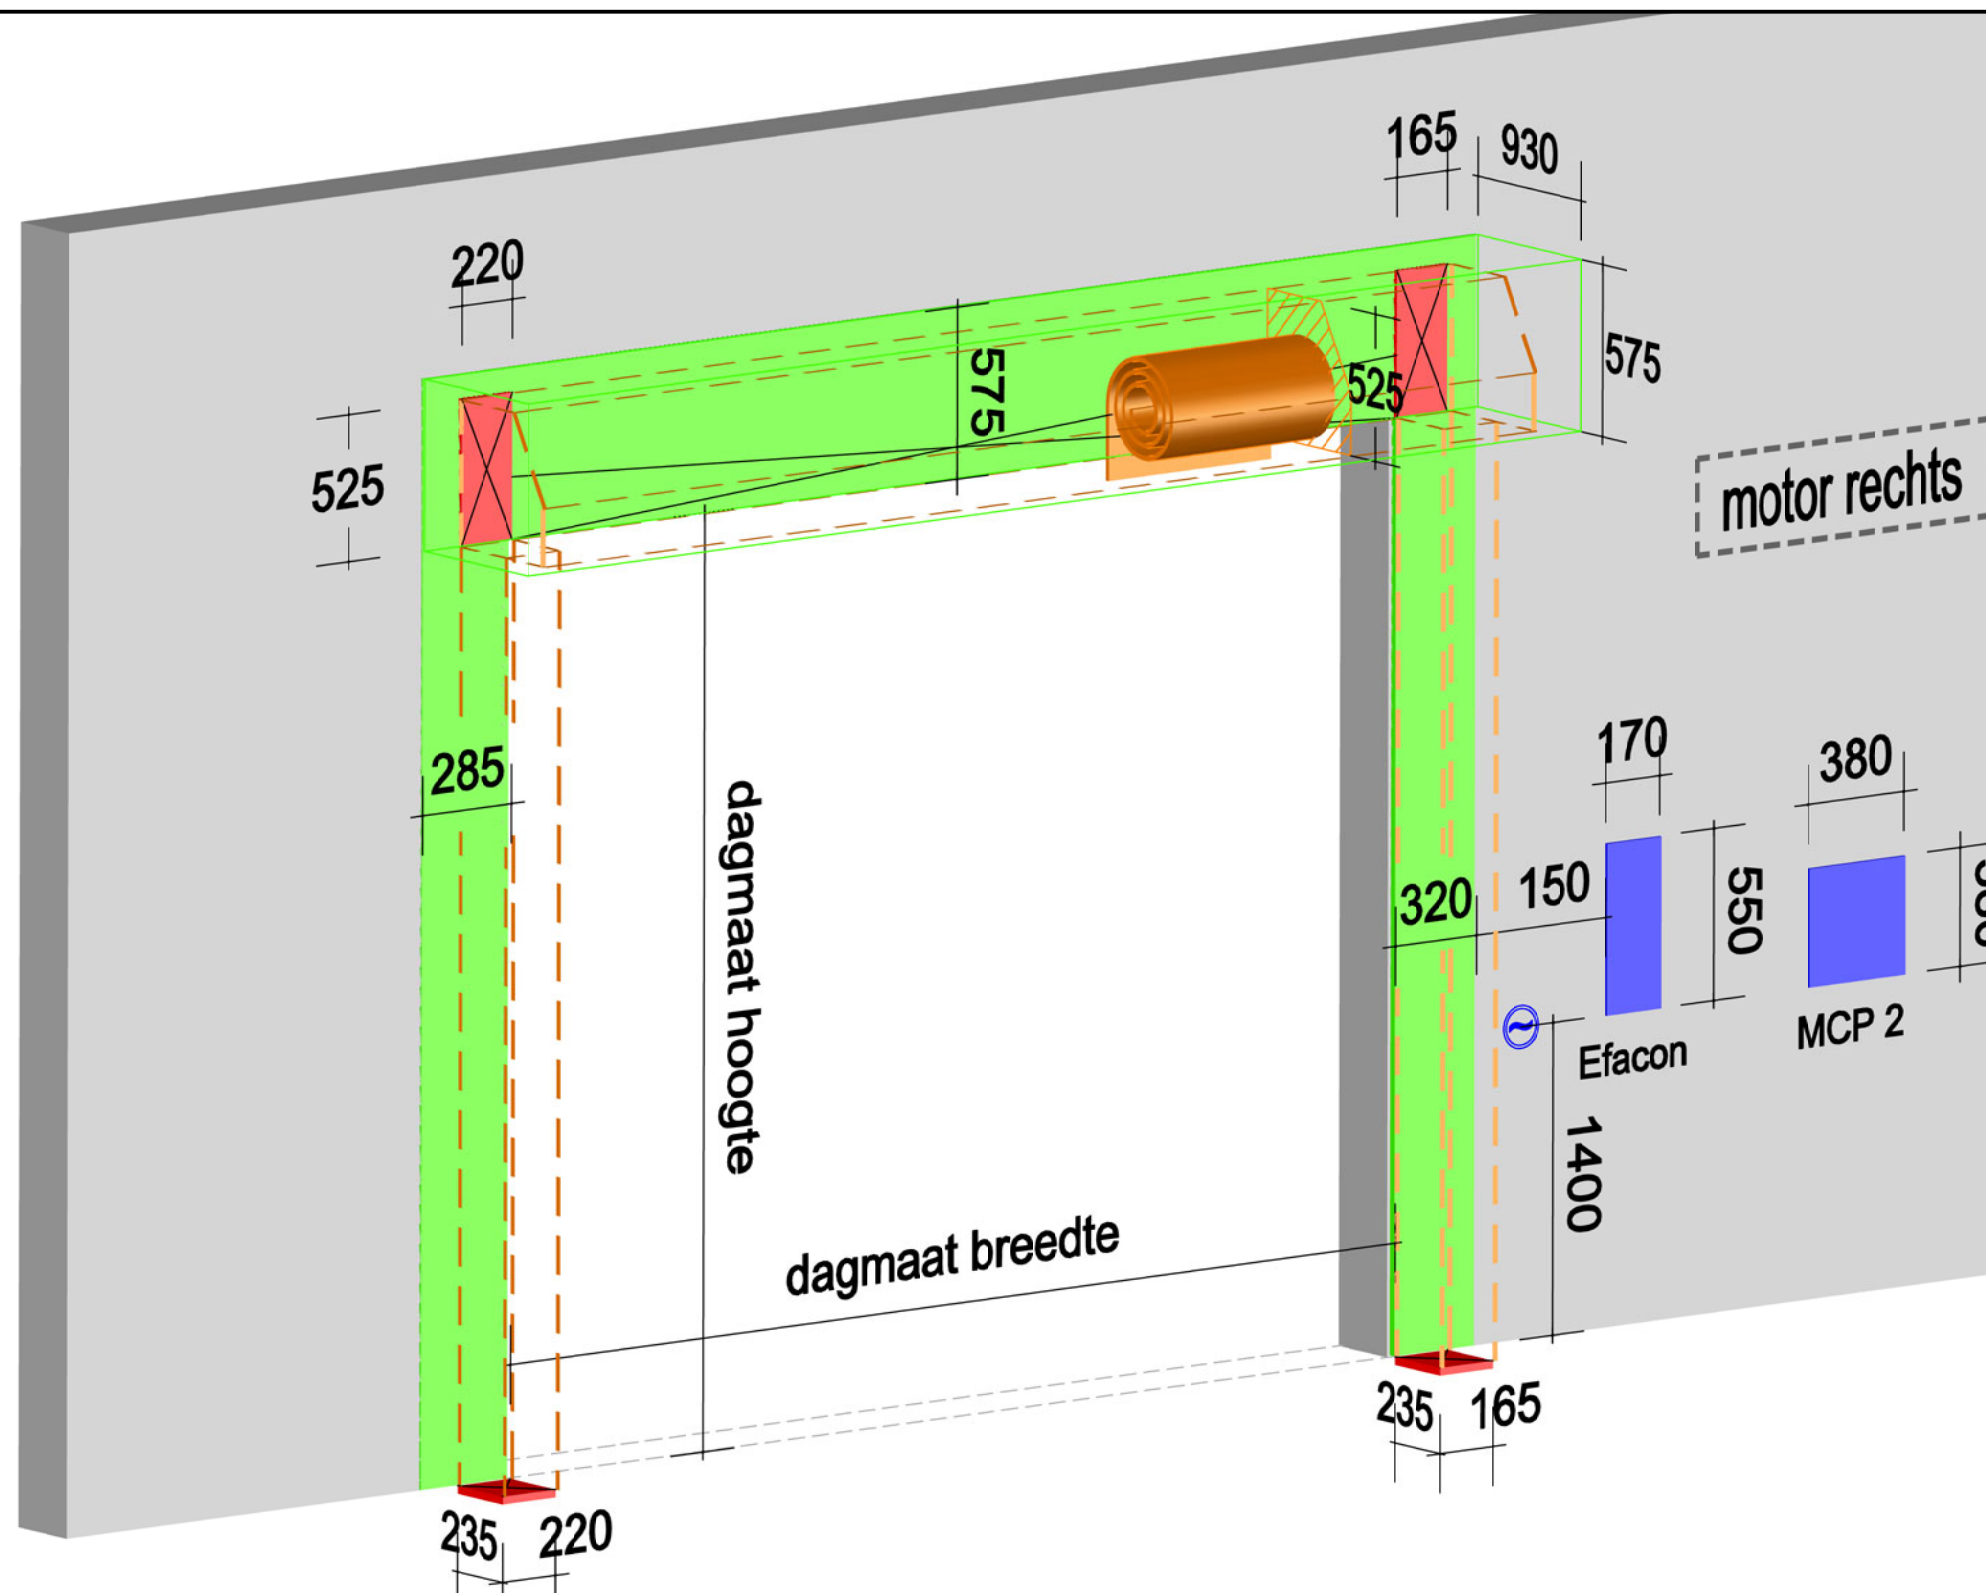

GETEKEND:	BUROSTORM.NL	SNELROLDEUR type SRT-L Premium Voorzieningen tbv montage motor RECHTS
SCHAAL:	NVT	
DATUM:	feb 2012	
GEKONTROLEERD:	AvdT	
 <i>snelle en veilige deuren</i>		
EFAFLEX van der Tol en Keijzer bv		FLORIDADREEF 118 3565 AM UTRECHT TEL : 0346-557111 FAX : 0346-557115
		GEWIJZIGD: GET: TEKENINGNUMMER: M 271 A00 - R